




Climatiseurs mobiles

## AS03 Climatiseur mobile à refroidissement par eau (système divisé)

Climatiseur représentatif, silencieux et mobile, d'une puissance frigorifique de 6.6 kW. Contrairement à la grande puissance frigorifique, il suffit d'une alimentation en électricité de 230 volts. Prêt à brancher et doté d'un condensateur qui doit être placé à l'extérieur de la pièce à refroidir pour l'évacuation de la chaleur et de l'eau de condensation (système divisé).

### Spécifications techniques AS03

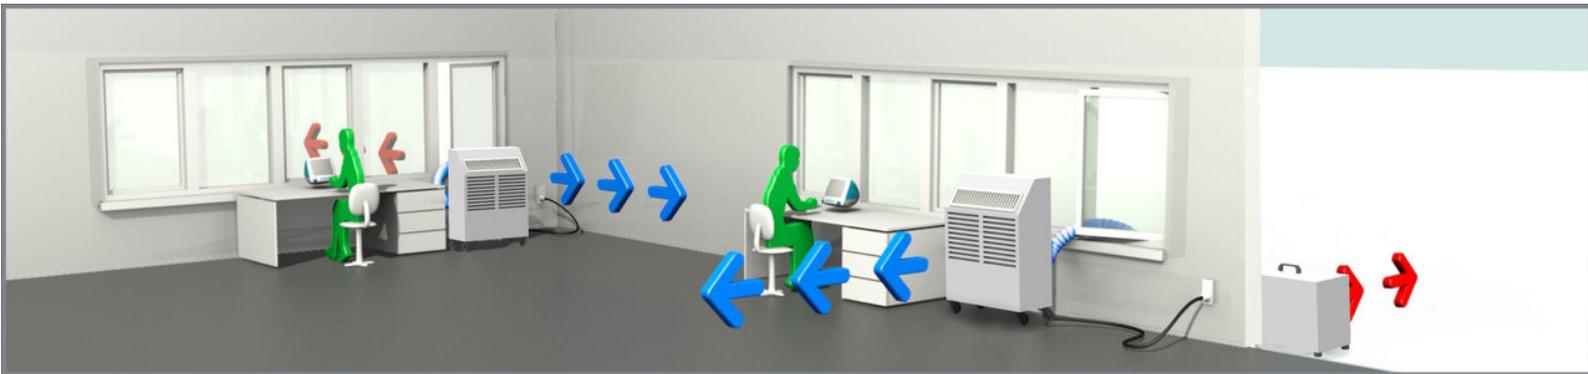

|                                    |             |                             |            |                                     |          |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|----------|
| Capacité frigorifique <sup>1</sup> | 6.6 kW      | Voltage                     | 230 V      | Largeur (interne)                   | 360 mm   |
| Cons. d'énergie                    | 2.4 kW      | Disjoncteur recommandé      | 16 A       | Hauteur (interne)                   | 1030 mm  |
| Courant (nominal)                  | 12 A        | Phases                      | 1 + N + PE | Poids (unité intérieure)            | 86 kg    |
| Courant (maximal)                  | 13 A        | Tuyau de liaison (diamètre) | 70 mm      | Poids (unité extérieure)            | 16.5 kg  |
| Connexion de courant               | Schuko 230V | Longueur (externe)          | 582 mm     | Niveau sonore intérieur min. (à 1m) | 56 dB(A) |
| Température intérieure maximale    | 30 °C       | Largeur (externe)           | 360 mm     | Niveau sonore extérieur max, à 10m  | 40 dB(A) |
| Température intérieure minimale    | 18 °C       | Hauteur (externe)           | 460 mm     |                                     |          |
| Température extérieure minimale    | 20 °C       | Longueur (interne)          | 815 mm     |                                     |          |

<sup>1</sup> Refroidissement: d'eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d'air 0°C 60% RV