Chaufferies mobiles fioul / gaz

OG2000C Chaufferie fioul /gaz

Chaufferie mobile d'une puissance de chauffage de 2000 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou au fioul. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 6 bars. Efficace, la chaufferie est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente. Elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

Spécifications techniques OG2000C

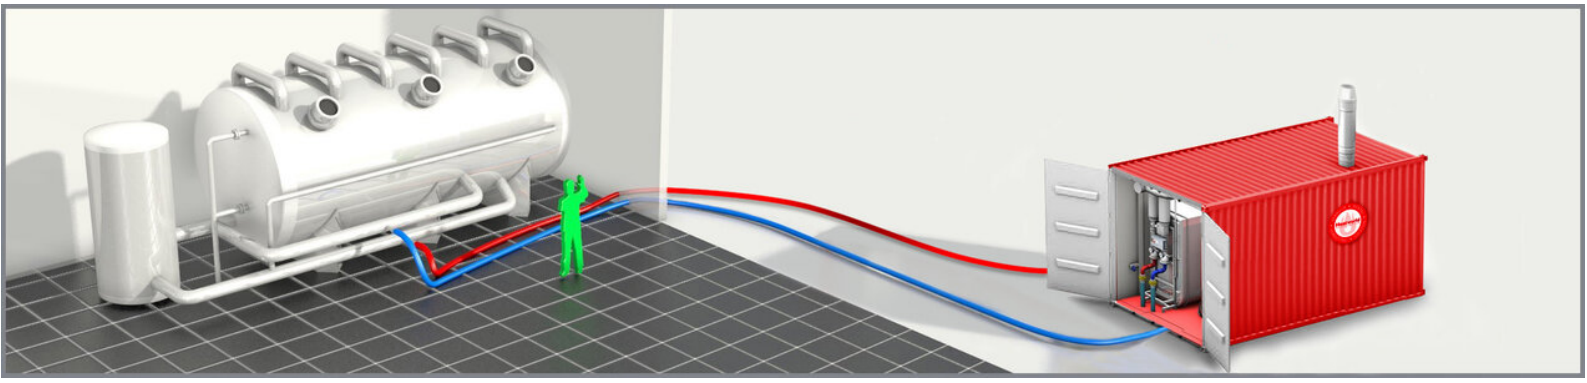

Puissance de chauffage	2000 kW	Cuve double enveloppe	Optioneel	Consommation-gaz-à pleine charge	246 m^3/h
Voltage	400 V	Volume vase d'expansion	720 l	Longueur	6058 mm
Connexion de courant	63 A CEE	Pression de travail recommandée	1.6 - 3.0 bar	Largeur	2438 mm
Plage de températures	50 - 90 °C	Soupape de sécurité	6 bar	Hauteur	2591 mm
Pompe interne	88.5 m^3/h	Types de combustible	Gas / Diesel	Dimensions (LxlxH)	6058 x 2438 x 2735 mm
Commande de réglage	Digitaal	Low NOx classe	3	Poids	9000 kg
Connexion d'eau	4″ Bauer	Consommation-fioul-à pleine charge	182 kg/h		