Chambres de congélation

MV01 Chambre de congélation

Chambre congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 84 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 35 °C (*1). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte manoeuvrant facilement (aussi ouvrable de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données, est peu bruyante et consomme peu d'énergie facile à déplacer avec un camion à grue. En option nous offrons un système de contrôle de température ;à distance et de surveillance à distance. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques **MV01**

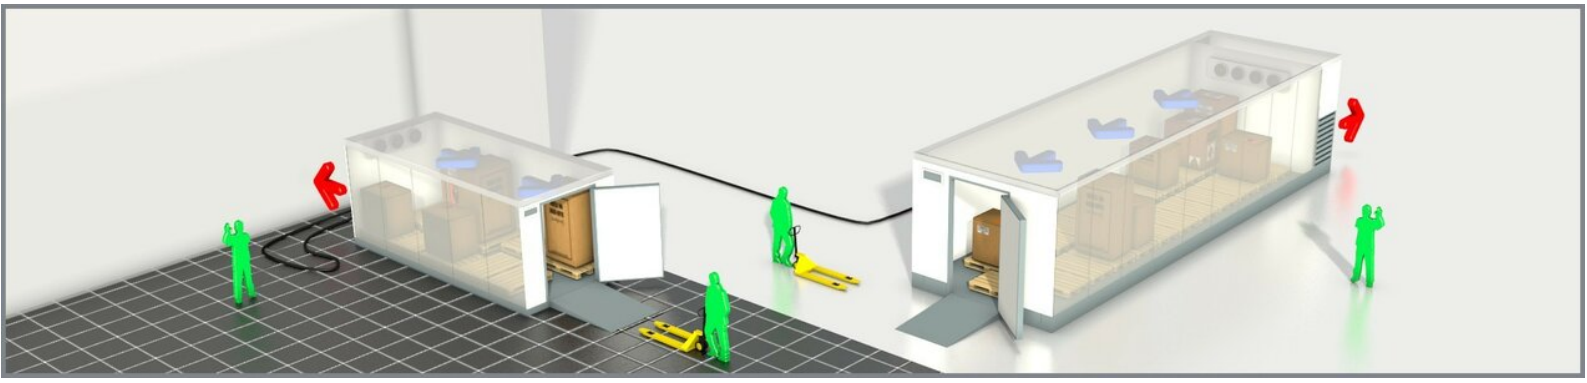

Nombre de palettes (euro)	26	Courant (nominal)	14.8 A	Hauteur (interne)	2700 mm
Volume	84 m³	Disjoncteur recommandé	25 A	Hauteur de la porte	2500 mm
Température intérieure minimale [1]	-35 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	1400 mm
Température intérieure maximale	2 °C	Longueur (externe)	12000 mm	Hauteur du seuil	200 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	3000 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m²
Connexion de courant	32 A CEE	Hauteur (externe)	3000 mm	Poids	6200 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	10500 mm	Niveau sonore (à 10m)	50 dB(A)
Courant (maximal)	21 A	Largeur (interne)	2700 mm		

[1] Après approbation de Coolworld International