Kaltwassersätze

CZ05LT Kaltwassersatz (Low Temp)

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Low-Temp-Chiller) für Niedrigtemperatur-Anwendungen, Kälteleistung 55 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten **CZ05LT**

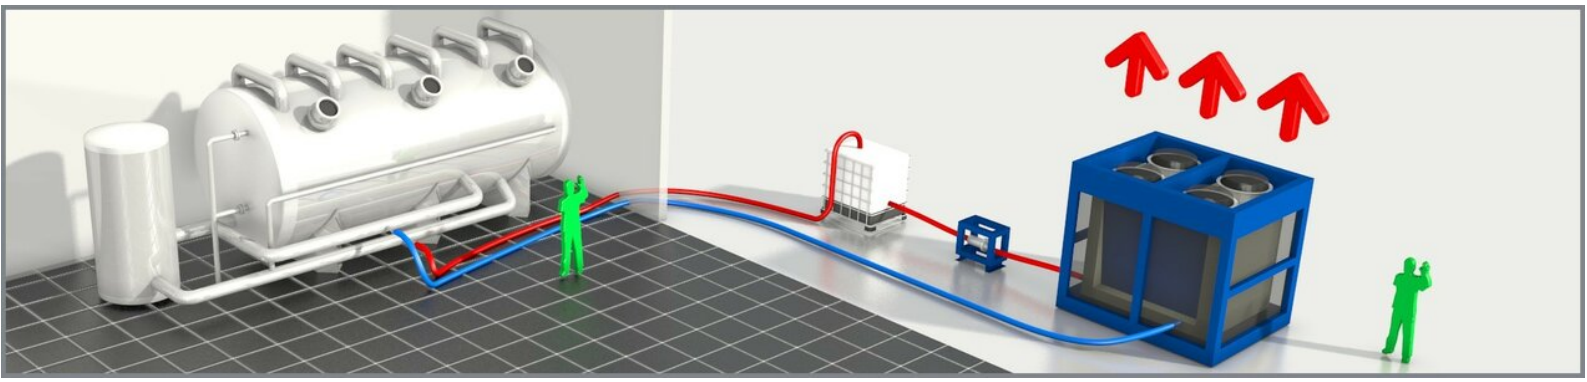

Kälteleistung [1]	55 kW	Phasen	3 + A	Breite	1200 mm
Leistungsaufnahme	30 kW	Interne Pumpe	Nee/Non/Nein	Höhe	2500 mm
Nennstrom	65 A	Wasseranschluss	DN100 / 4″ Bauer	Gewicht	3100 kg
Stromanschluss	125 A CEE	Höchstwert	6 bar	Schallpegel (in 10 m)	55 dB(A)
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	44 kPa	Nenndurchfluss (L/sec)	3.05 L/sec
Empfohlene Sicherungen	125 A	Länge	3800 mm		

[1] Nach Angaben Kühlung Glykol/ Wasser -25/ -20°C Luft 35°C