Kaltwassersätze

CZ20LTC Kaltwassersatz (Low Temp)

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Low-Temp-Chiller) mit einer Kühlleistung von 200 kW. Dieser Niedrig-Temperatur-Kaltwassersatz verwendet das natürliche Kältemittel CO_2 mit einem GWP-Wert von 1 und ist für eine Austrittstemperatur von bis zu -35 °C ausgelegt. Er ist energiesparend, geräuscharm und betriebsfertig. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut und ist dadurch optimal geschützt gegen äußere Beschädigungen.

Technische Daten **CZ20LTC**

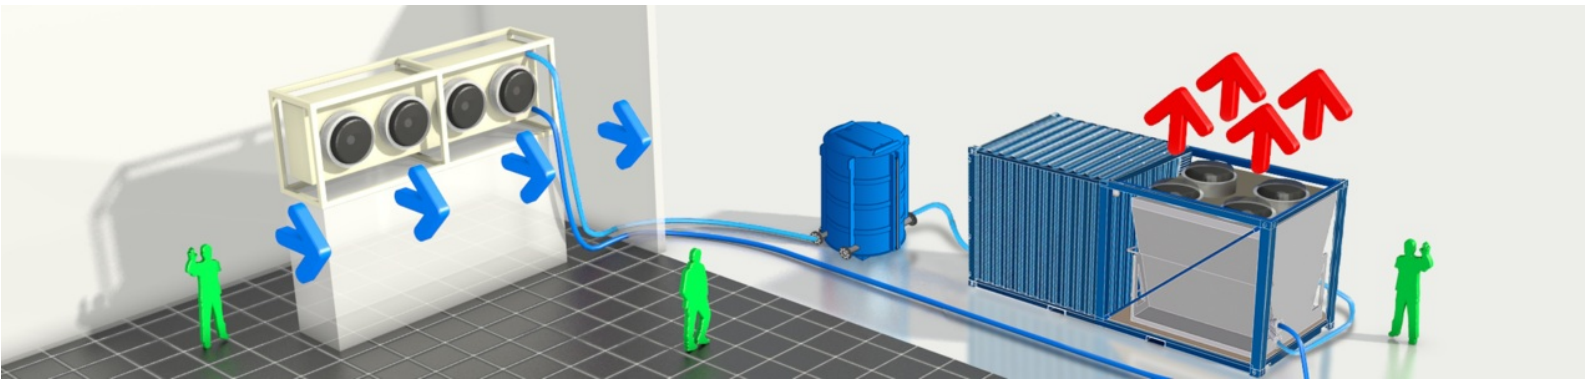

Kälteleistung [1]	200 kW	Empfohlene Sicherungen	400 A	Länge	6100 mm
Kälteleistung	200 kW	Phasen	3 + PE	Breite	2500 mm
Leistungsaufnahme	195 kW	Interne Pumpe	Nee	Höhe	2600 mm
Nennstrom	355 A	Nenndurchfluss (L/sec)	12 L/sec	Gewicht	8180 kg
Max. Strom	372 A	Wasseranschluss	4″ Bauer	Schallpegel (in 10 m)	55 dB(A)
Stromanschluss	M12	Höchstwert	10 bar		
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	56 kPa		

[1] Glycol/Wasser -25 °C / -20 °C, Luft 40 °C