Schockfroster

MI01B Einfrierzelle / Schockfroster

Energiesparende, gemäß HACCP und GMP gebaute Einfrier-/Abkühlzelle mit niedrigem Schallpegel, Volumen 25 m³. Speziell entwickelt zum sehr schnellen Einfrieren/Abkühlen. Sie ist betriebsfertig und lässt sich mit einem Kran auch an schwer zugänglichen Stellen aufstellen. Für drinnen und draußen geeignet. Ausgestattet mit Kältemittel mit niedrigem GWP. Zugänglich mit von innen zu öffnender Tür. Einschließlich LED-Beleuchtung.

Technische Daten **MI01B**

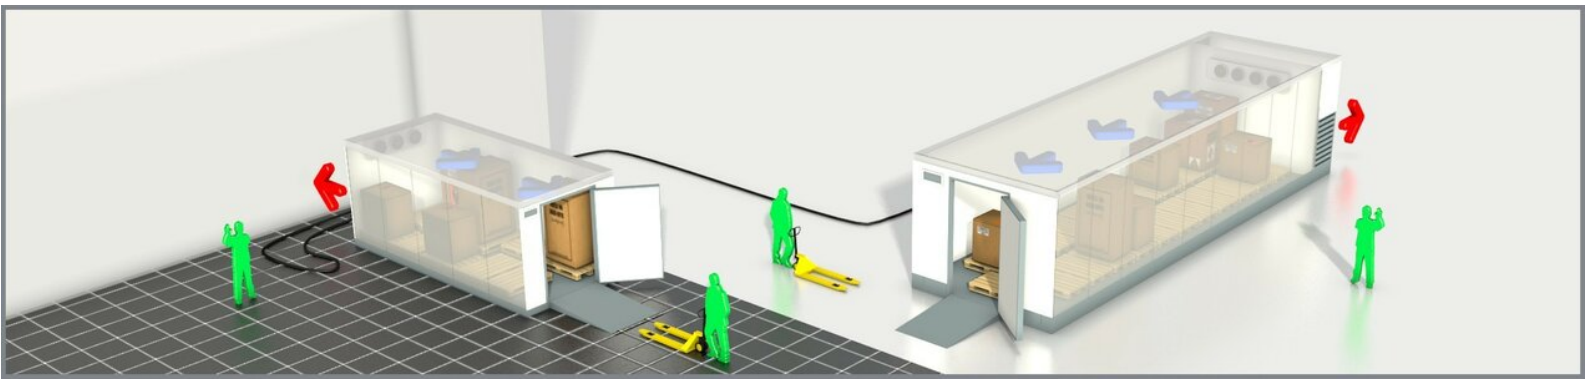

Anzahl Paletten (Euro)	10	Nennstrom	38 A	Höhe (innen)	1970 mm
Inhalt	25 m³	Empfohlene Sicherungen	63 A	Höhe der Tür	2100 mm
Innentemperatur, Mindestwert	-35 °C	Phasen	3 + N + PE	Breite der Tür	1400 mm
Innentemperatur, Höchstwert	5 °C	Länge (außen)	6450 mm	Höhe Türschwelle	180 mm
Außentemperatur, Mindestwert	°C	Breite (außen)	2950 mm	Bodenbelastung	1200 Kg/m²
Stromanschluss	63 A CEE	Höhe (außen)	2930 mm	Gewicht	3500 kg
Spannung	400 V	Länge (innen)	4700 mm	Schallpegel (in 10 m)	59 dB(A)
Max. Strom	59.5 A	Breite (innen)	2700 mm		