




## Kühlzellen

### KC03 Kühlzelle

Mobile Kühlzelle mit einem Volumen von 10 m<sup>3</sup> und einer großen Kühlkapazität. Die Kühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und lässt sich einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel.

#### Technische Daten KC03

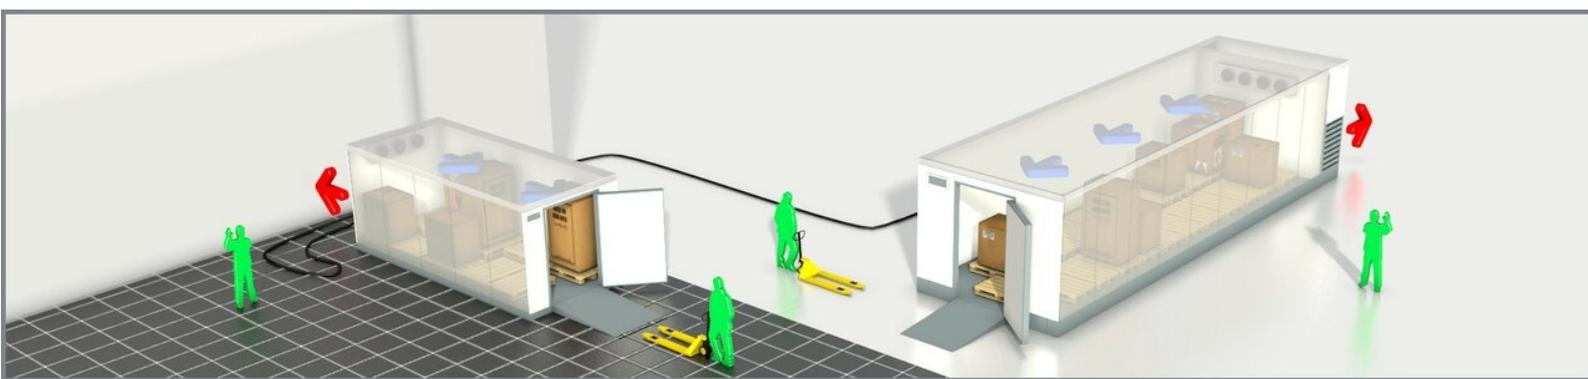

|                              |                   |                       |          |                              |                       |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------------------------|-----------------------|
| Anzahl Paletten (Euro)       | 3                 | Länge (außen)         | 2000 mm  | Außentemperatur, Mindestwert | -20 °C                |
| Inhalt                       | 10 m <sup>3</sup> | Breite (außen)        | 2500 mm  | Nennstrom                    | 4.7 A                 |
| Innentemperatur, Mindestwert | -2 °C             | Höhe (außen)          | 2500 mm  | Max. Strom                   | 7.2 A                 |
| Innentemperatur, Höchstwert  | 10 °C             | Höhe der Tür          | 2100 mm  | Länge (innen)                | 1840 mm               |
| Stromanschluss               | Schuko 230V       | Breite der Tür        | 900 mm   | Breite (innen)               | 2340 mm               |
| Spannung                     | 230 V             | Höhe Türschwelle      | 160 mm   | Höhe (innen)                 | 2260 mm               |
| Empfohlene Sicherungen       | 16 A              | Gewicht               | 750 kg   | Bodenbelastung               | 420 Kg/m <sup>2</sup> |
| Phasen                       | 1 + N + PE        | Schallpegel (in 10 m) | 38 dB(A) |                              |                       |