




Kaltwassersätze

CZ20 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 200 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ20

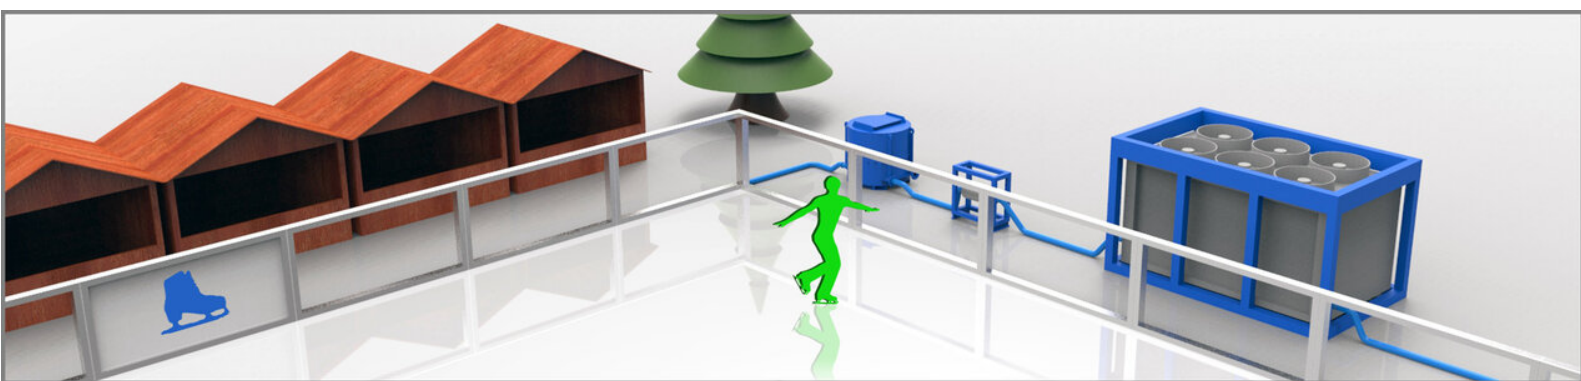

Kälteleistung ¹	212.7 kW	Spannung ²	400 V	Länge ²	4020 mm
Leistungsaufnahme ²	79.4 kW	Phasen ²	3 + A	Breite ²	2480 mm
Max. Strom ²	188 A	Interne Pumpe ²	Nee	Höhe ²	2270 mm
Nennstrom ²	143 A	Wasseranschluss ²	4 inch Bauer	Schallpegel (in 10 m) ²	56 dB(A)
Empfohlene Sicherungen ²	200 A	Höchstwert ²	10 bar	Nenndurchfluss (L/sec) ²	10.25 L/sec
Stromanschluss ²	M10 boutverbinding	Nenndruckverlust ²	34 kPa		

¹ Entsprechend Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, Luft 35 °C)

² Kühlung: Wasser 6 - 12 °C, Luft 30 °C / 60% RV