




Kaltwassersätze

CZ30LT Kaltwassersatz (Low Temp)

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Low Temp Chiller) für Niedrigtemperatur-Anwendungen, Kälteleistung 240 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ30LT

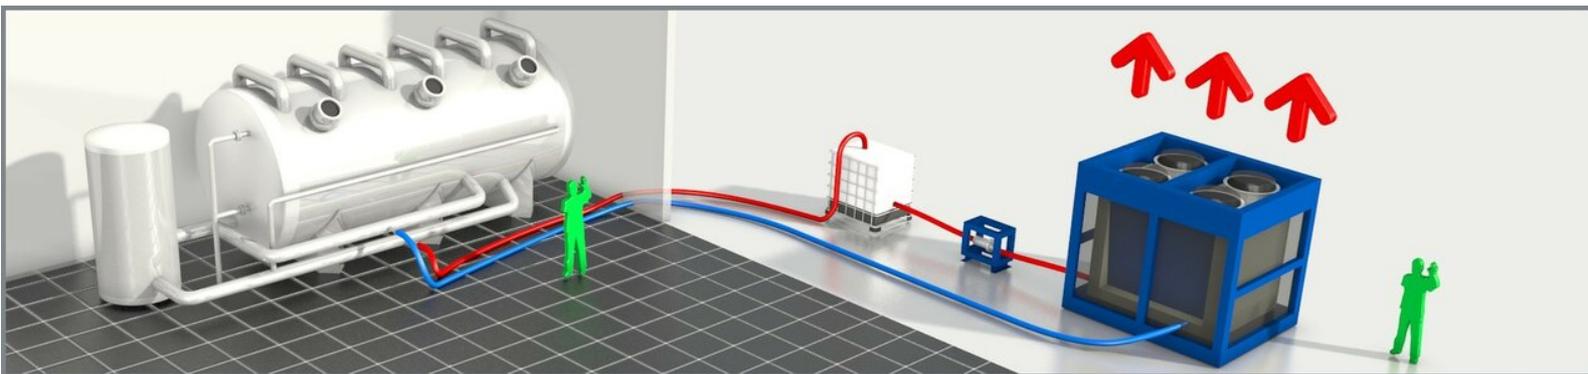

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Kälteleistung ¹ | 240 kW | Phasen | 3 + PE | Länge | 5920 mm |
| Leistungsaufnahme ¹ | 129 kW | Interne Pumpe | Nee | Breite | 2400 mm |
| Nennstrom | 207 A | Wasseranschluss | 4" Bauer | Höhe | 2550 mm |
| Stromanschluss | M12 | Nenndurchfluss (L/sec) | 9.5 L/sec | Gewicht | 6290 kg |
| Spannung | 400 V | Höchstwert | 6 bar | Schallpegel (in 10 m) | 74 dB(A) |
| Empfohlene Sicherungen | 400 A | Nenndruckverlust | 64.9 kPa | | |

¹ Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)