




Kaltwassersätze

CZ33 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 330 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ33

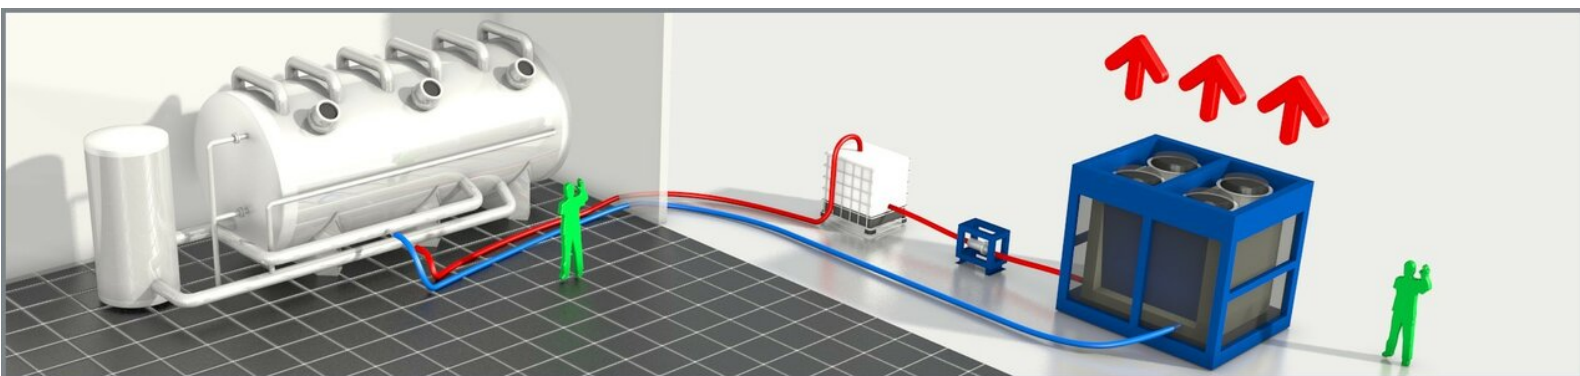

Kälteleistung ¹	330 kW	Phasen	3 + PE	Breite	2500 mm
Leistungsaufnahme	129 kW	Interne Pumpe	Nee	Höhe	2600 mm
Nennstrom	219 A	Wasseranschluss	4" Bauer	Gewicht	5180 kg
Stromanschluss	M12	Höchstwert	10 bar	Schallpegel (in 10 m)	62.5 dB(A)
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	49.1 kPa	Nenndurchfluss (L/sec)	15.8 L/sec
Empfohlene Sicherungen	315 A	Länge	5000 mm		

¹ Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)