Tiefkühlzellen

MV03 Tiefkühlzelle

Mobile Tiefkühlzelle mit einem Volumen von 100 m³ und einer großen Kühlkapazität (Temperaturbereich bis minus 35 °C). Die Tiefkühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich dank der Rahmenheizung leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und verfügt serienmäßig über einen Datenlogger. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Tiefkühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel. Auch in redundanter Ausführung erhältlich.

Technische Daten **MV03**

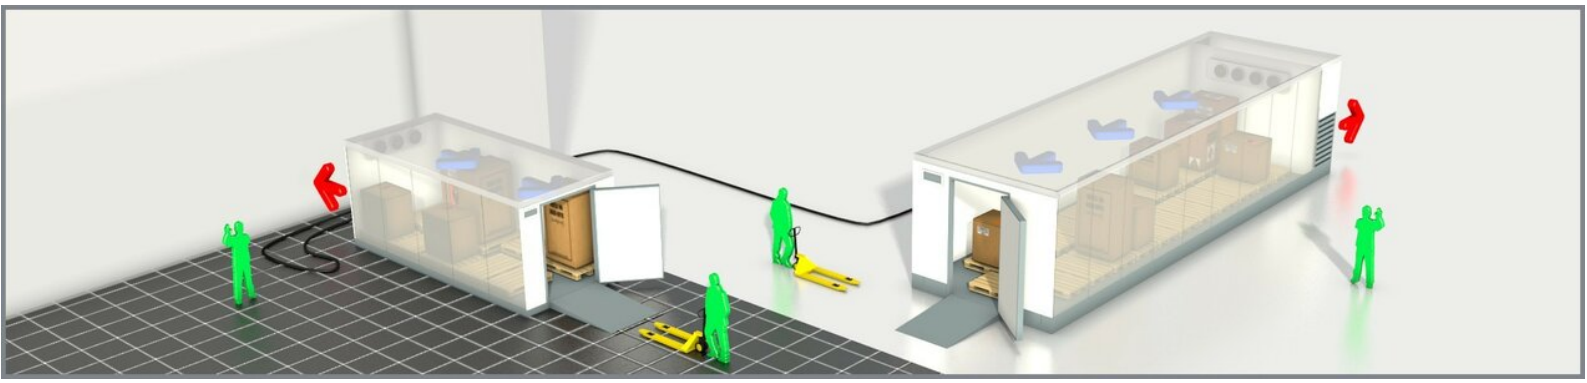

Anzahl Paletten (Euro)	28	Nennstrom	14.8 A	Höhe (innen)	2700 mm
Inhalt	100 m³	Empfohlene Sicherungen	25 A	Höhe der Tür	2500 mm
Innentemperatur, Mindestwert [1]	-35 °C	Phasen	3 + N + PE	Breite der Tür	1400 mm
Innentemperatur, Höchstwert	2 °C	Länge (außen)	12000 mm	Höhe Türschwelle	200 mm
Außentemperatur, Mindestwert	-20 °C	Breite (außen)	3500 mm	Bodenbelastung	1200 Kg/m²
Stromanschluss	32 A CEE	Höhe (außen)	3000 mm	Gewicht	6700 kg
Spannung	400 V	Länge (innen)	10500 mm	Schallpegel (in 10 m)	50 dB(A)
Max Strom	21 A	Breite (innen)	3200 mm		

[1] Nach Genehmigung von Coolworld International