Coolw®rld




Schockfroster

MI01B Einfrierzelle / Schockfroster

Energiesparende, gemäss HACCP und GMP gebaute Einfrier-/Abkühlzelle mit niedrigem Schallpegel, Volumen 25 m³. Speziell entwickelt zum sehr schnellen Einfrieren/Abkühlen. Sie ist betriebsfertig und lässt sich mit einem Kran auch an schwer zugänglichen Stellen aufstellen. Für drinnen und draussen geeignet. Ausgestattet mit Kältemittel mit niedrigem GWP. Zugänglich mit von innen zu öffnender Tür. Einschliesslich LED-Beleuchtung.

Technische Daten MI01B

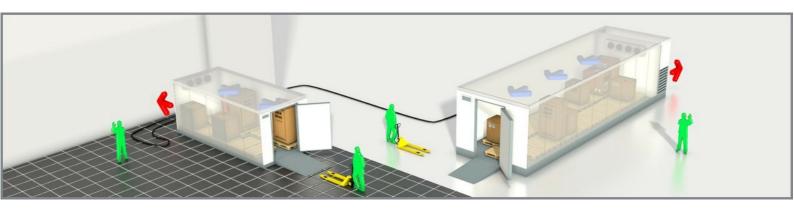

Anzahl Paletten (Euro)	10
Inhalt	25 m³
Innentemperatur, Mindestwert	-35 °C
Innentemperatur, Höchstwert	5 °C
Außentemperatur, Mindestwert	°C
Stromanschluss	63 A CEE
Spannung	400 V
Max Strom	59.5 A

Nennstrom	38 A
Empfohlene Sicherungen	63 A
Phasen	3 + N + PE
Länge (außen)	6450 mm
Breite (außen)	2950 mm
Höhe (außen)	2930 mm
Länge (innen)	4700 mm
Breite (innen)	2700 mm

Höhe (innen)	1970 mm
Höhe der Tür	2100 mm
Breite der Tür	1400 mm
Höhe Türschwelle	180 mm
Bodenbelastung	1200 Kg/m ²
Gewicht	3500 kg
Schallpegel (in 10 m)	59 dB(A)