Coolworld

Gefrierzellen

MU02 Ultra-low Tiefkühlzelle

Energiesparende, gemäss HACCP und GMP gebaute Einfrierzelle mit niedrigem Schallpegel, Volumen 71 m^3. Speziell entwickelt für sehr niedrige Temperatur von bis zu minus 45 °C mit einer vollständigen redundanten Anlage. Sie ist betriebsfertig und lässt sich mit einem Kran auch an schwer zugänglichen Stellen aufstellen. Für drinnen und draussen geeignet. Mit ozonfreundlichem Kältemittel. Grosse Tür von innen und außen zu öffnen. Einschliesslich Beleuchtung und Türrahmenheizung.

Technische Daten **MU02**

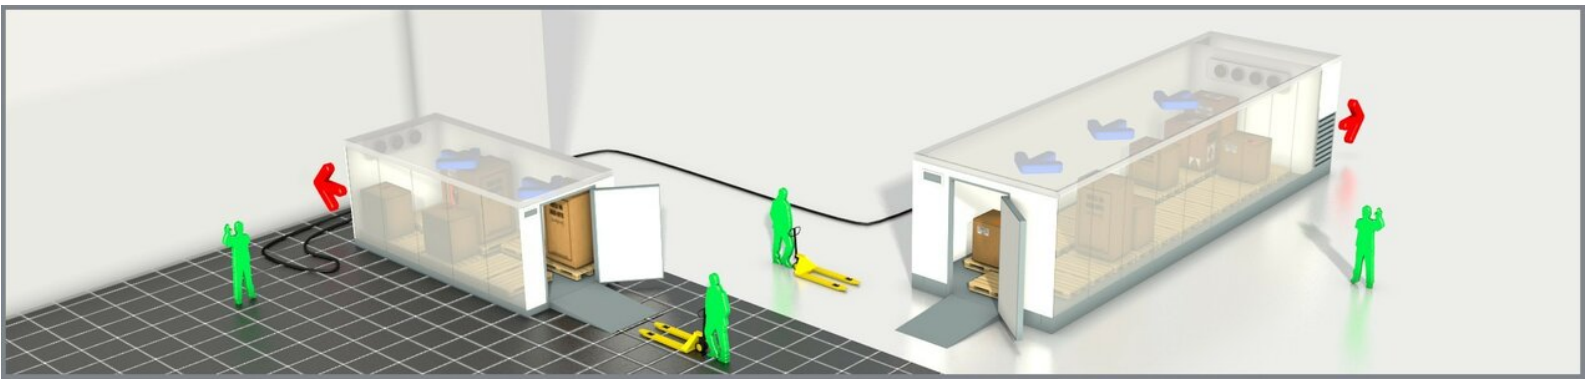

Anzahl Paletten (Euro)	24	Nennstrom	28.2 A	Höhe (innen)	2520 mm
Inhalt	71 m^3	Empfohlene Sicherungen	2 x 63 A	Höhe der Tür	2100 mm
Innentemperatur, Mindestwert	-45 °C	Phasen	3 + N + PE	Breite der Tür	1400 mm
Innentemperatur, Höchstwert	-20 °C	Länge (außen)	12000 mm	Höhe Türschwelle	290 mm
Außentemperatur, Mindestwert	-20 °C	Breite (außen)	3500 mm	Bodenbelastung	1200 Kg/m^2
Stromanschluss	2 x 63 A CEE	Höhe (außen)	3000 mm	Gewicht	9500 kg
Spannung	400 V	Länge (innen)	8900 mm	Schallpegel (in 10 m)	61 dB(A)
Max Strom	41.8 A	Breite (innen)	3140 mm		