




Temperierzellen

TCxx Temperierzelle

Repräsentative, energiesparende, gemäss HACCP und GMP gebaute Zelle mit niedrigem Schallpegel und einem Volumen von 10 m³. Zum schnellen Rückkühlen und Erwärmen von tiefgekühlten Produkten. Sie ist betriebsfertig und lässt sich mit Stapler und Kran auch an schwer zugänglichen Stellen aufstellen. Für drinnen und draussen geeignet und mit ozonfreundlichem Kältemittel. Ausgestattet auch mit von innen zu öffnender Tür. Einschliesslich Beleuchtung und Türrahmenheizung.

Technische Daten TCxx

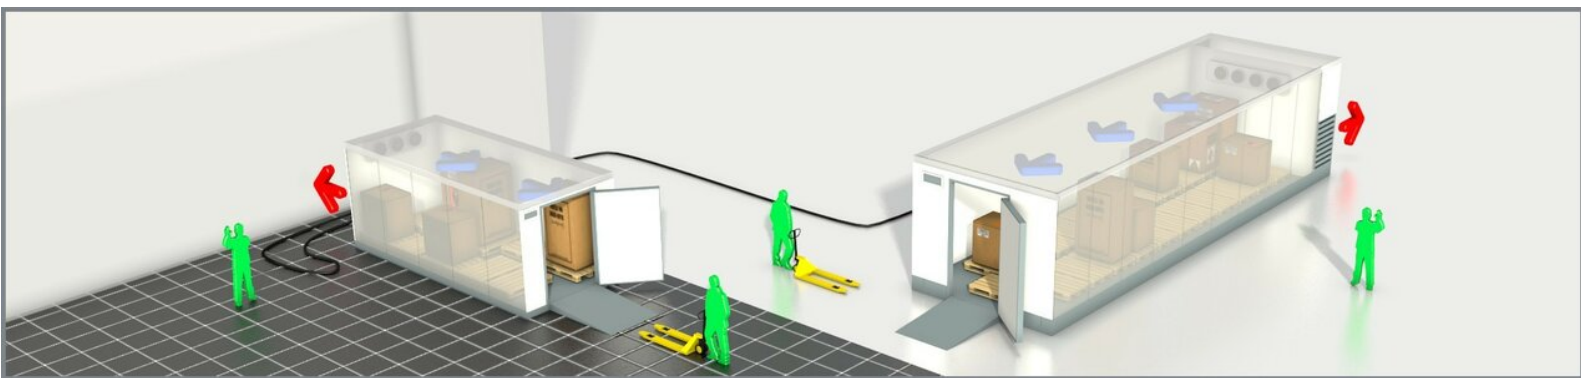

Temperaturbereich °C