




Kaltwassersätze

## CZ30LT Kaltwassersatz (Low Temp)

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Low Temp Chiller) für Niedrigtemperatur-Anwendungen, Kälteleistung 240 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stossfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

### Technische Daten CZ30LT

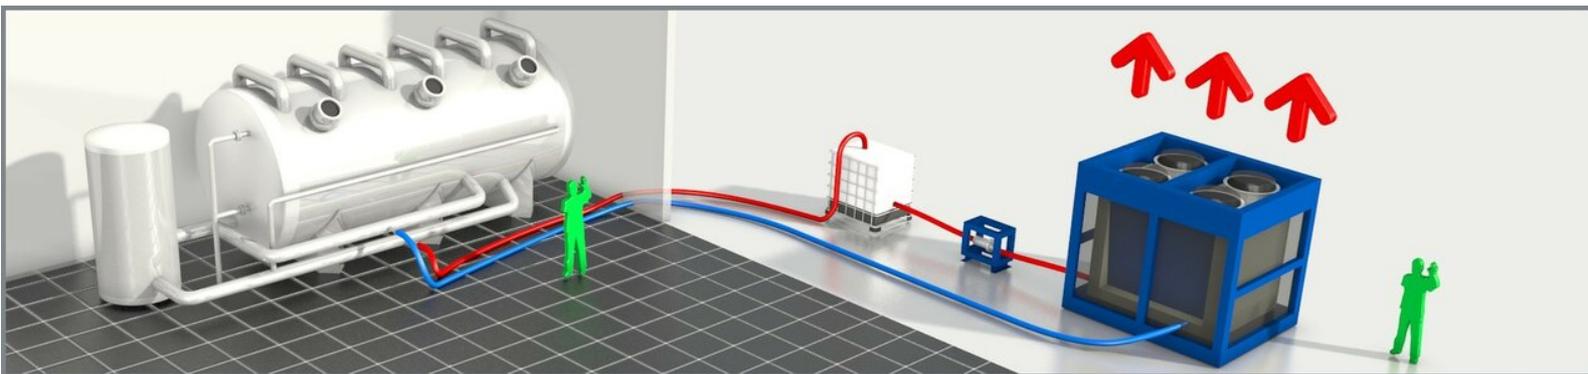

Kälteleistung <sup>1</sup>	240 kW	Phasen	3 + PE	Länge	5920 mm
Leistungsaufnahme <sup>1</sup>	129 kW	Interne Pumpe	Nee	Breite	2400 mm
Nennstrom	207 A	Wasseranschluss	4" Bauer	Höhe	2550 mm
Stromanschluss	M12	Nenndurchfluss (L/sec)	9.5 L/sec	Gewicht	6290 kg
Spannung	400 V	Höchstwert	6 bar	Schallpegel (in 10 m)	74 dB(A)
Empfohlene Sicherungen	400 A	Nenndruckverlust	64.9 kPa		

<sup>1</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)