Coolworld

Conteneurs de congélation

RU40 Conteneur de surgélation -60°C

Conteneur frigorifique / de surgélation robuste (grand volume 40 pieds) capacité 63,2 m³. Développé particulièrement pour des températures très basses, jusqu'à -60 °C. Le conteneur est équipé d'un plancher en aluminium à éléments en T, d'un intérieur en acier inoxydable et de portes spéciales. Le conteneur standard ne répond pas aux exigences HACCP / GMP. Possibilité d'intégrer : sas pré-frigorifique, télégestion et lumière.

Spécifications techniques RU40

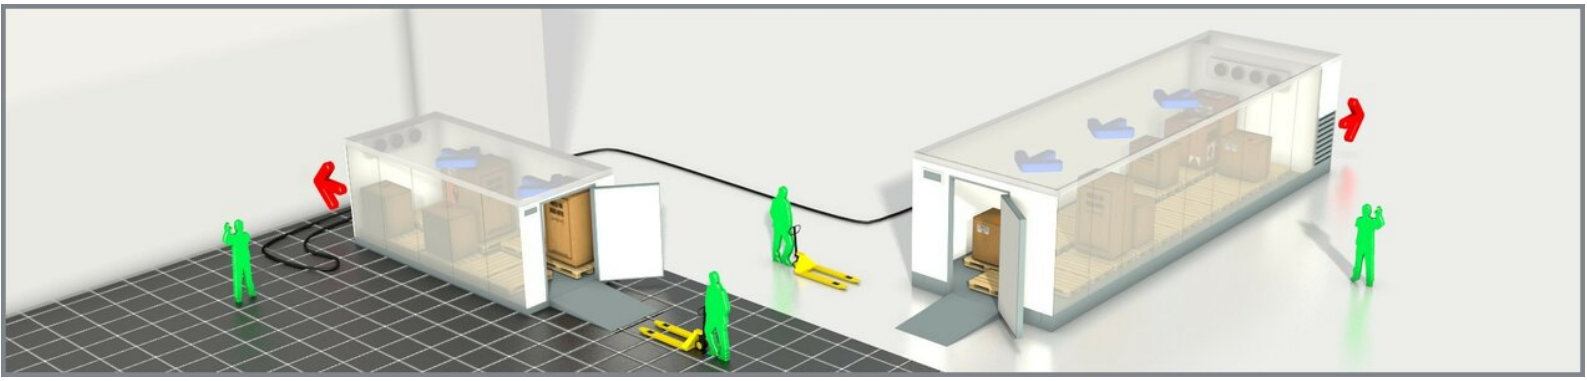

Nombre de palettes (euro)	21	Courant (nominal) [4]	26 A	Hauteur (interne) [4]	2485 mm
Volume [1]	63.2 m³	Disjoncteur recommandé [4]	32 A	Hauteur de la porte [4]	1400 mm
Température intérieure minimale [2]	-60 °C	Phases [4]	3 + PE	Largeur de la porte [4]	2100 mm
Température intérieure maximale [2]	-10 °C	Longueur (externe) [4]	12192 mm	Hauteur du seuil [4]	264 mm
Température extérieure minimale [2]	-30 °C	Largeur (externe) [4]	2440 mm	Capacité maximale [4]	2500 Kg/m²
Connexion de courant [3]	32 A CEE	Hauteur (externe) [4]	2896 mm	Poids [4]	5890 kg
Voltage [3]	400 V	Longueur (interne) [4]	11550 mm	Niveau sonore (à 10m) [4]	60 dB(A)
Courant (maximal) [4]	31 A	Largeur (interne) [4]	2200 mm		

[1] Sans plenum 1620 x 780 x 1900

[2] Après approbation de Coolworld International

[3] Puissance de chauffage maximale de 75 kW

[4] Avec chauffage électrique