Chambres de congélation

VC05 Chambre de congélation

Chambre de congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 30 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 30 °C). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques **VC05**

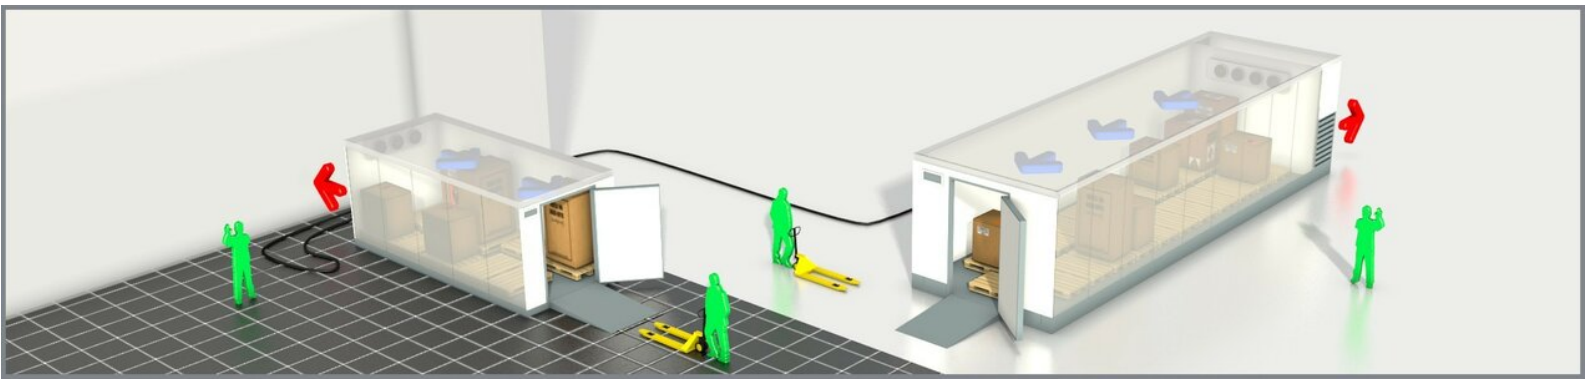

Nombre de palettes (euro)	10	Courant (maximal)	9.4 A	Hauteur (interne)	2260 mm
Volume	30 m³	Disjoncteur recommandé	16 A	Hauteur de la porte	2100 mm
Température intérieure minimale [1]	-30 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	1400 mm
Température intérieure maximale	-15 °C	Longueur (externe)	6000 mm	Hauteur du seuil	180 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	2500 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m²
Connexion de courant	16 A CEE	Hauteur (externe)	2500 mm	Poids	1750 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	5840 mm	Niveau sonore (à 10m)	47 dB(A)
Courant (nominal)	5.3 A	Largeur (interne)	2340 mm		

[1] Après approbation de Coolworld International