Chambres de congélation

MV02 Chambre de congélation

Chambre congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 100 m^3 et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 35 °C (*1). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte à deux battants se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données et est facile à déplacer avec un camion à grue. La chambre est peu bruyante et consomme peu d'énergie. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques **MV02**

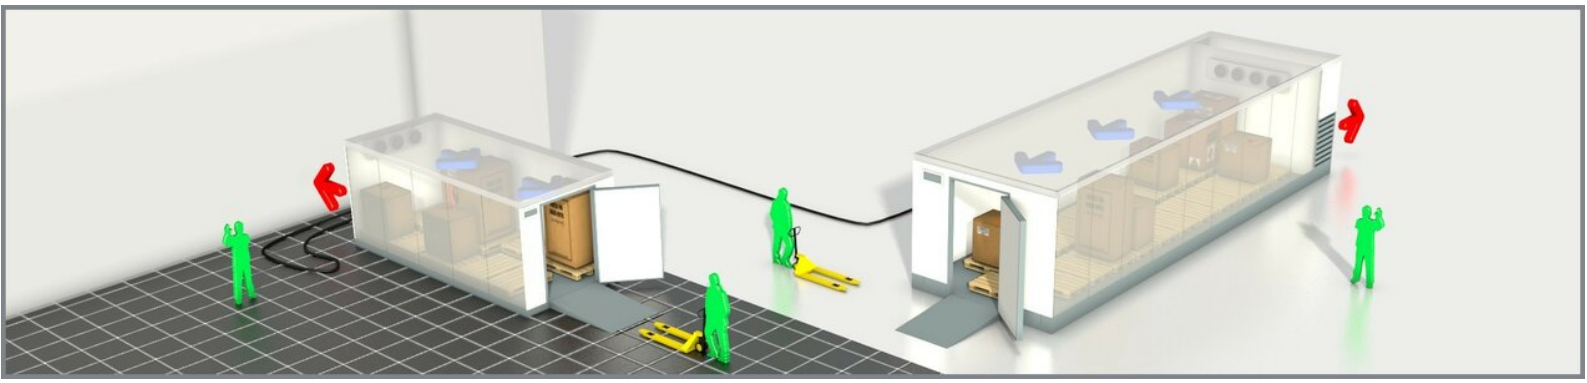

Nombre de palettes (euro)	28	Courant (nominal)	14.8 A	Hauteur (interne)	2700 mm
Volume	100 m^3	Disjoncteur recommandé	25 A	Hauteur de la porte	2500 mm
Température intérieure minimale [1]	-35 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	2000 mm
Température intérieure maximale	2 °C	Longueur (externe)	12000 mm	Hauteur du seuil	200 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	3500 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m^2
Connexion de courant	32 A CEE	Hauteur (externe)	3000 mm	Poids	6700 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	10500 mm	Niveau sonore (à 10m)	50 dB(A)
Courant (maximal)	21 A	Largeur (interne)	3200 mm		

[1] Après approbation de Coolworld International