




Groupes froids

CZ20 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 200 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ20

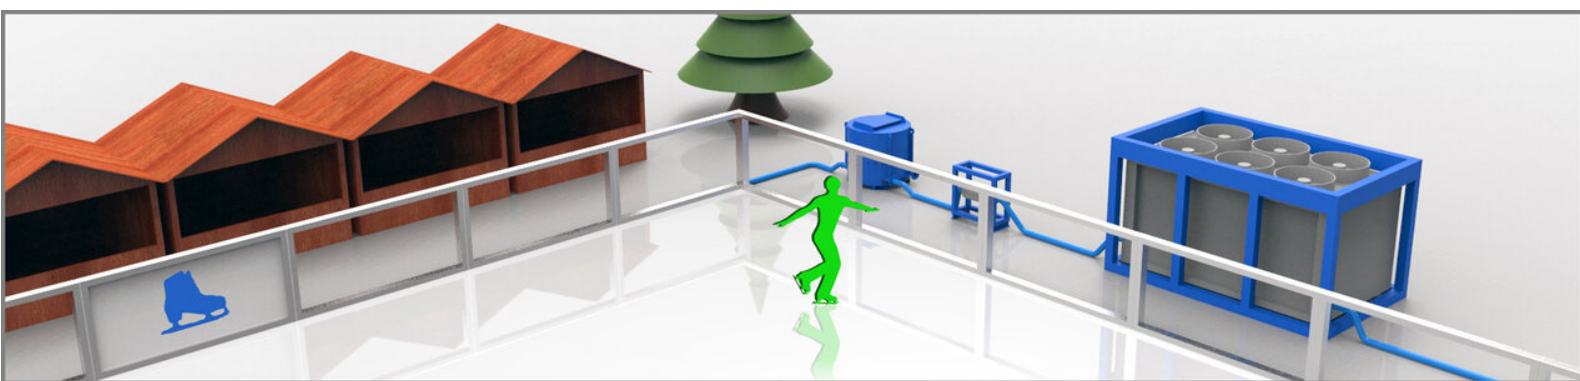

Capacité frigorifique ¹	212.7 kW	Voltage ²	400 V	Longueur ²	4020 mm
Cons. d'énergie ²	79.4 kW	Phases ²	3 + A	Largeur ²	2480 mm
Courant (maximal) ²	188 A	Pompe interne ²	Nee	Hauteur ²	2270 mm
Courant (nominal) ²	143 A	Connexion d'eau ²	4 inch Bauer	Niveau sonore (à 10m) ²	56 dB(A)
Disjoncteur recommandé ²	200 A	Pression maximale ²	10 bar	Débit nominal (L/sec) ²	10.25 L/sec
Connexion de courant ²	M10 boutverbinding	Perte de pression nominale ²	34 kPa		

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

² Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV