




Unités de traitement d'air

LU20 Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau et peu bruyante, d'une puissance frigorifique de 200 kW. Équipée d'un ventilateur renforcé à grand débit d'air. Prête à brancher et simple à installer grâce aux raccords rapides. Facile à déplacer avec un chariot élévateur ou une grue.

Spécifications techniques LU20

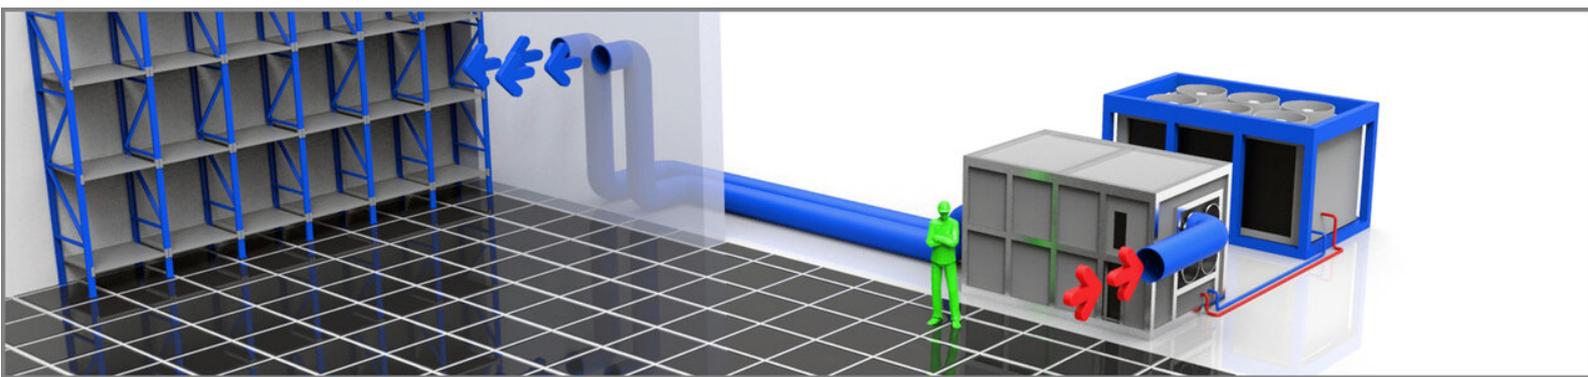

Capacité frigorifique ¹	200 kW	Connexion de courant	63 A CEE	Largeur	2230 mm
Courant (nominal)	38 A	Disjoncteur recommandé	63 A	Hauteur	2250 mm
Pas de capacité	Freq. contr.	Phases	3 + PE	Poids	3000 kg
Quantité (d'air) (max.)	25000 m ³ /h	Connexion d'eau	2" Bauer	Niveau sonore (à 10m)	55 dB(A)
Voltage	400 V	Tuyau(x) d'air	4 x 500 / 1 x 1000 mm		
Pression de l'air externe	1100 Pa	Longueur	3400 mm		

¹ Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV