Groupes froids

CZ05LT Groupe d'eau glacée à basse température

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air à basse température, d'une puissance frigorifique de 55 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ05LT

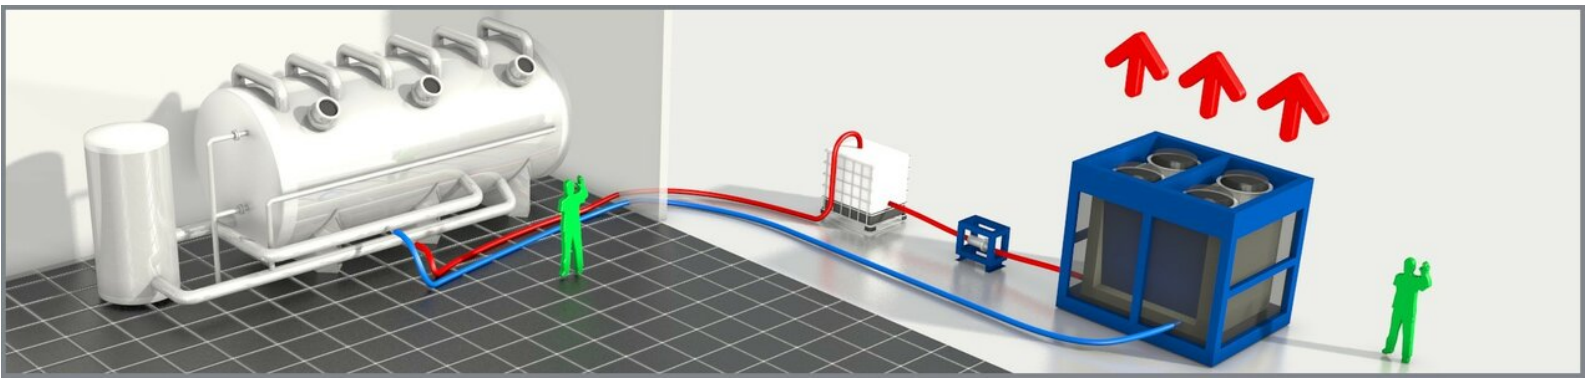

Capacité frigorifique [1]	55 kW	Phases	3 + A	Largeur	1200 mm
Cons. d'énergie	30 kW	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Hauteur	2500 mm
Courant (nominal)	65 A	Connexion d'eau	DN100 / 4″ Bauer	Poids	3100 kg
Connexion de courant	125 A CEE	Pression maximale	6 bar	Niveau sonore (à 10m)	55 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	44 kPa	Débit nominal (L/sec)	3.05 L/sec
Disjoncteur recommandé	125 A	Longueur	3800 mm		

[1] Selon les spécifications Refroidissement glycol/ eau -25/ -20°C air 35°C