




Groupes froids

## CZ06 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air (chiller) d'une puissance frigorifique de 60 kW, doté d'une pompe à eau haute pression intégrée. La machine est équipée d'une régulation permettant de faire varier la puissance frigorifique de 25 à 120 % pour des puissances allant de 14,8 kW à 59,3 kW avec un ESEER de 4,12 ! La machine est intégrée dans un châssis robuste, avec une grille résistante aux chocs pour la protection du condenseur ; elle est facile à déplacer avec un chariot élévateur à fourche ou une grue.

### Spécifications techniques CZ06

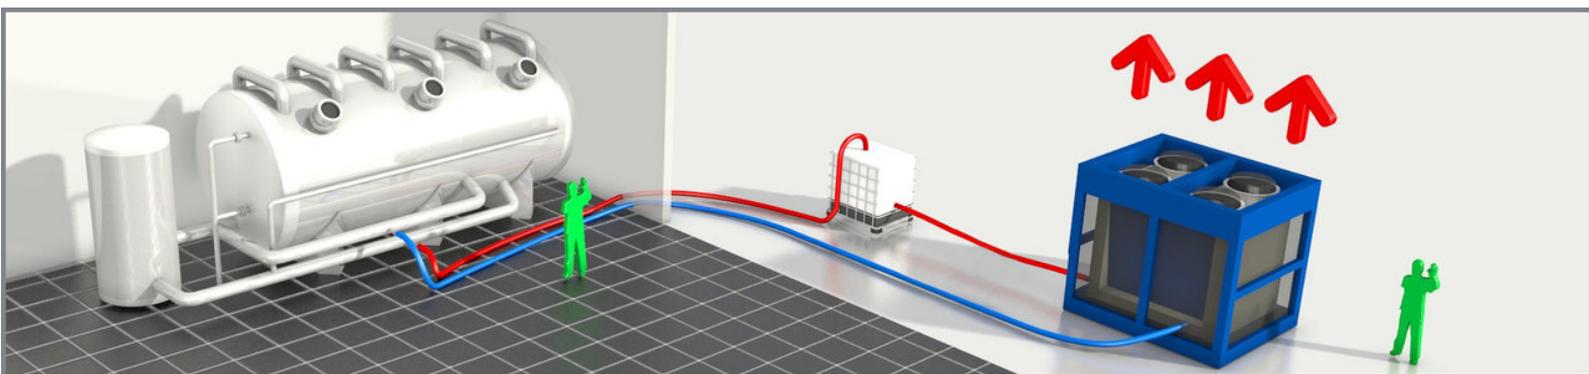

|                                    |          |                            |            |                       |           |
|------------------------------------|----------|----------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Capacité frigorifique <sup>1</sup> | 59.3 kW  | Disjoncteur recommandé     | 63 A       | Longueur              | 2800 mm   |
| Capacité frigorifique              | 59.3 kW  | Phases                     | 3 + N + PE | Largeur               | 1250 mm   |
| Cons. d'énergie                    | 28.1 kW  | Pompe interne              | Ja/Oui/Ja  | Hauteur               | 2000 mm   |
| Courant (nominal)                  | 40 A     | Connexion d'eau            | 2" Bauer   | Poids                 | 1230 kg   |
| Connexion de courant               | 63 A CEE | Pression maximale          | 6 bar      | Niveau sonore (à 10m) | 49 dB(A)  |
| Voltage                            | 400 V    | Perte de pression nominale | 71 kPa     | Débit nominal (L/sec) | 2.5 L/sec |

<sup>1</sup> Conforme les spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12°C/7°C, air 35°C) Max. capacité à 120%