




Conteneurs de congélation

RU40 Conteneur de surgélation -60°C

Conteneur frigorifique / de surgélation robuste (grand volume 40 pieds) capacité 63,2 m³. Développée particulièrement pour des températures très basses, jusqu'à -60 °C. Le conteneur est équipé d'un plancher en aluminium à éléments en T, d'un intérieur en acier inoxydable et de portes spéciales. Le conteneur standard ne répond pas aux exigences HACCP / GMP. Possibilité d'intégrer : sas pré-frigorifique, télégestion et lumière.

Spécifications techniques RU40

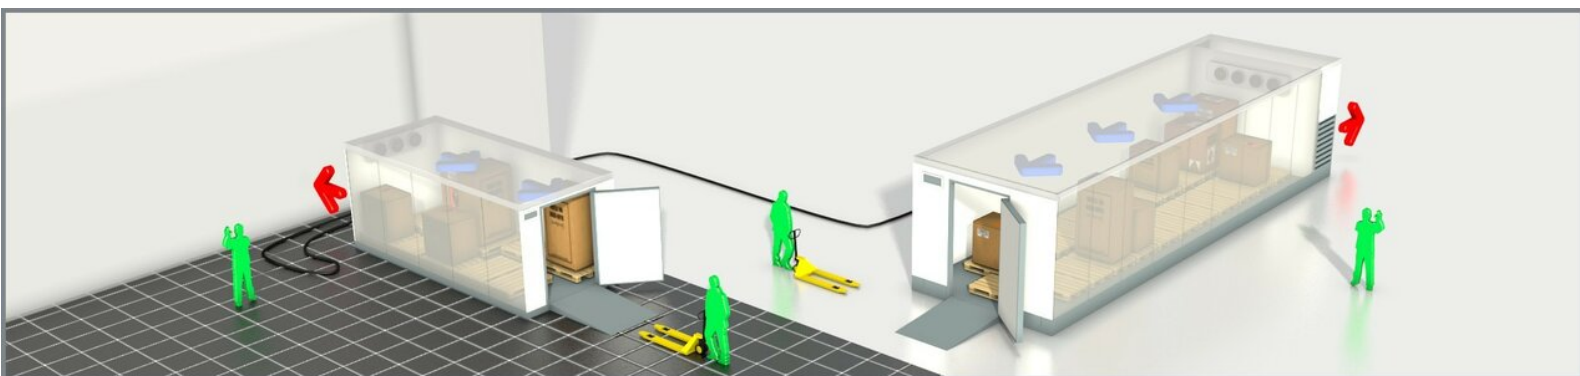

Nombre de palettes (euro)	21	Courant (nominal) ⁴	26 A	Hauteur (interne) ⁴	2485 mm
Volume ¹	63.2 m ³	Disjoncteur recommandé ⁴	32 A	Hauteur de la porte ⁴	1400 mm
Température intérieure minimale ²	-60 °C	Phases ⁴	3 + PE	Largeur de la porte ⁴	2100 mm
Température intérieure maximale ²	-10 °C	Longueur (externe) ⁴	12192 mm	Hauteur du seuil ⁴	264 mm
Température extérieure minimale ²	-30 °C	Largeur (externe) ⁴	2440 mm	Capacité maximale ⁴	2500 Kg/m ²
Connexion de courant ³	32 A CEE	Hauteur (externe) ⁴	2896 mm	Poids ⁴	5890 kg
Voltage ³	400 V	Longueur (interne) ⁴	11550 mm	Niveau sonore (à 10m) ⁴	60 dB(A)
Courant (maximal) ⁴	31 A	Largeur (interne) ⁴	2200 mm		

¹ Sans plenum 1620 x 780 x 1900

² Après approbation de Coolworld International

³ Puissance de chauffage maximale de 75 kW

⁴ Avec chauffage électrique

