




Groupes froids

CZ10T Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 100 kW. Une machine économique en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ10T

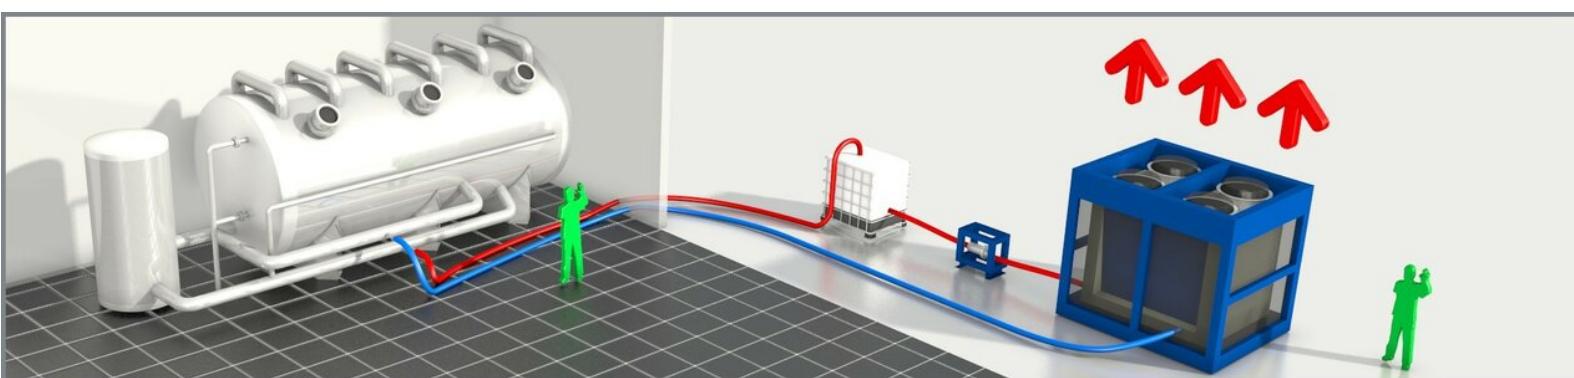

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|-----------------------|------------|
| Capacité frigorifique ¹ | 102.8 kW | Phases | 3 + PE | Largeur | 1280 mm |
| Cons. d'énergie | 38.7 kW | Pompe interne | Nee | Hauteur | 2270 mm |
| Courant (nominal) | 69.9 A | Connexion d'eau | 2" Bauer | Poids | 1775 kg |
| Connexion de courant | 125 A CEE | Pression maximale | 10 bar | Niveau sonore (à 10m) | 53 dB(A) |
| Voltage | 400 V | Perte de pression nominale | 45 kPa | Débit nominal (L/sec) | 4.92 L/sec |
| Disjoncteur recommandé | 125 A | Longueur | | | |

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)