




Chambres froides **KC05** Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 30 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte manoeuvrant facilement (aussi ouvrable de l'intérieur), la hauteur d'embarquement est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques **KC05**

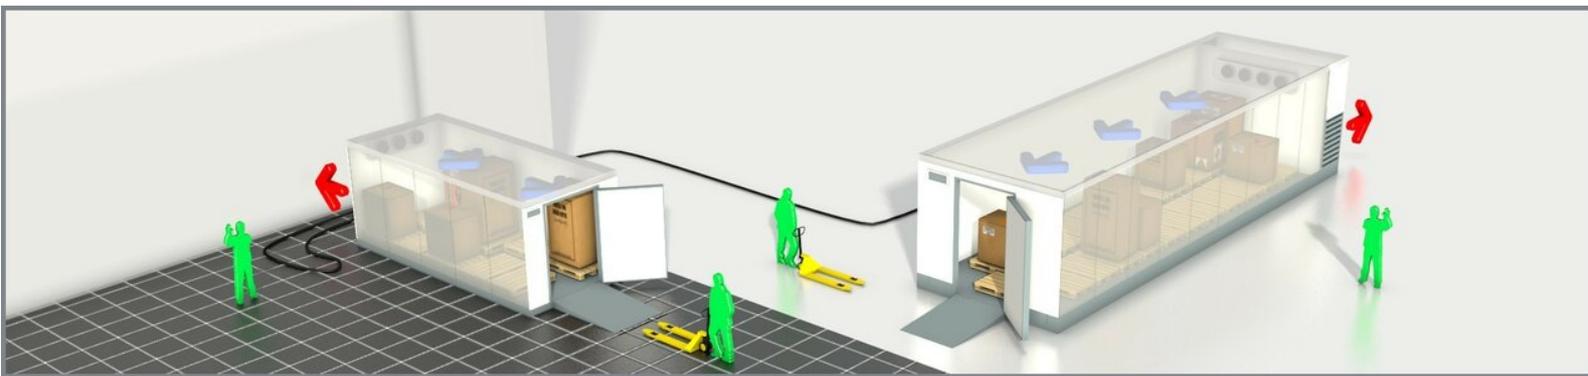

Nombre de palettes (euro)	10	Longueur (externe)	6000 mm	Température extérieure minimale	-20 °C
Volume	30 m ³	Largeur (externe)	2500 mm	Courant (nominal)	4.4 A
Température intérieure minimale	-2 °C	Hauteur (externe)	2500 mm	Courant (maximal)	6.7 A
Température intérieure maximale	10 °C	Hauteur de la porte	2100 mm	Longueur (interne)	5840 mm
Connexion de courant	16 A CEE	Largeur de la porte	1400 mm	Largeur (interne)	2340 mm
Voltage	400 V	Hauteur du seuil	180 mm	Hauteur (interne)	2260 mm
Disjoncteur recommandé	16 A	Poids	1650 kg	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Phases	3 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	49 dB(A)		