Chambres froides

MK02 Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 100 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données et est facile à déplacer avec un camion à grue. La chambre est peu bruyante et a une consommation d'énergie basse. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques **MK02**

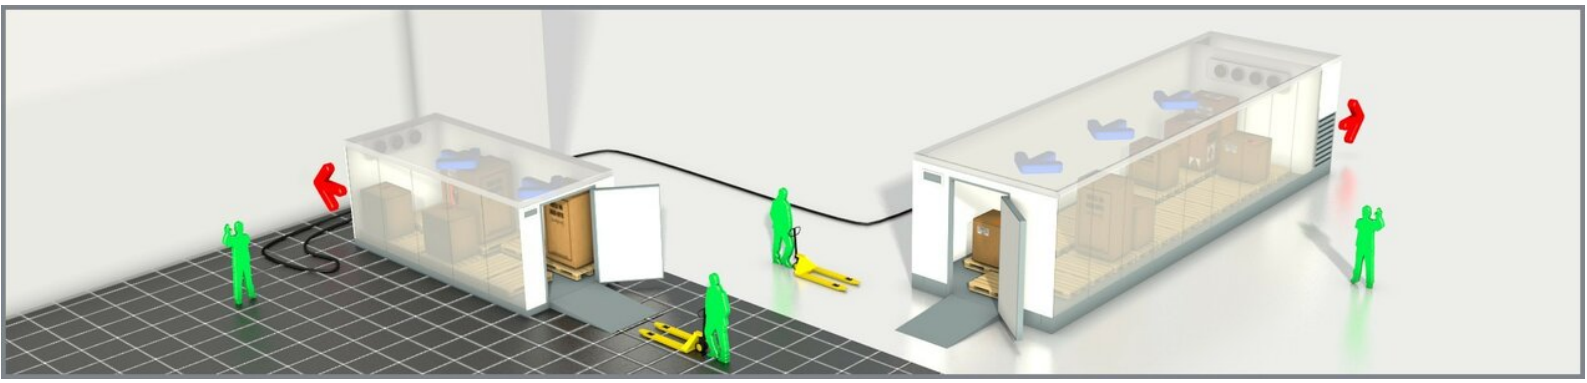

Nombre de palettes (euro)	28	Longueur (externe)	12000 mm	Température extérieure minimale	-20 °C
Volume	100 m³	Largeur (externe)	3500 mm	Courant (nominal)	7.5 A
Température intérieure minimale	-2 °C	Hauteur (externe)	3000 mm	Courant (maximal)	8.1 A
Température intérieure maximale	10 °C	Hauteur de la porte	2500 mm	Longueur (interne)	10500 mm
Connexion de courant	16 A CEE	Largeur de la porte	2000 mm	Largeur (interne)	3200 mm
Voltage	400 V	Hauteur du seuil	200 mm	Hauteur (interne)	2700 mm
Disjoncteur recommandé	16 A	Poids	6000 kg	Capacité maximale	1200 Kg/m²
Phases	3 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	47 dB(A)		