




Groupes froids

CH05D Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 50 kW, doté d'une pompe à eau interne et d'une bache tampon. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CH05D

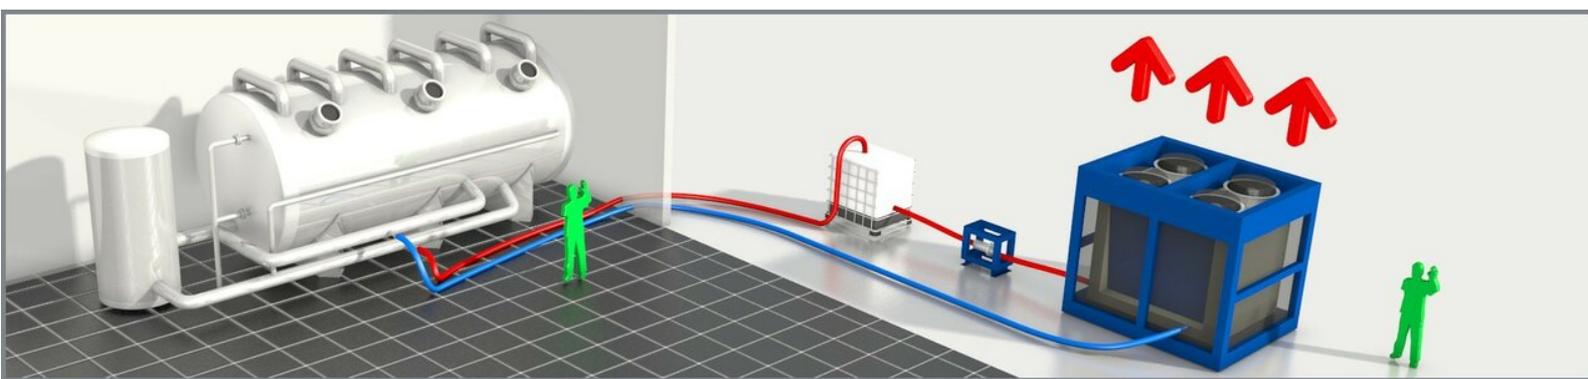

Capacité frigorifique ¹	55.3 kW	Phases ²	3 + N + PE	Largeur ²	1200 mm
Cons. d'énergie	24 kW	Pompe interne ²	Ja	Hauteur ²	2050 mm
Courant (nominal)	43 A	Connexion d'eau ²	2" Bauer	Poids ²	1006 kg
Connexion de courant	63 A CEE	Pression maximale ²	4 bar	Niveau sonore (à 10m) ²	45 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale ²	30 kPa	Débit nominal (L/sec) ²	2.7 L/sec
Disjoncteur recommandé ²	63 A	Longueur ³	2800 mm		

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

² En cas de post chauffage supplémentaire

³ Sans plenum 1620 x 780 x 1820