




Chambres de congélation

MV01 Chambre de congélation

Chambre congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 84 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 35 °C (*1)). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrable de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données, est peu bruyante et consomme peu d'énergie facile à déplacer avec un camion à grue. En option nous proposons un système de contrôle de température à distance. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques MV01

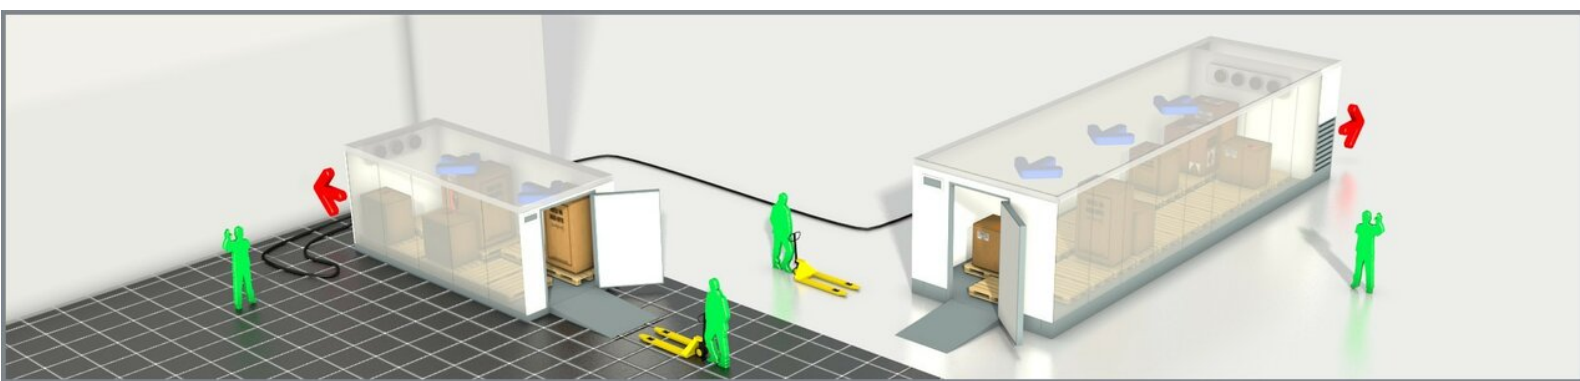

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|
| Nombre de palettes (euro) | 26 | Courant (nominal) | 14.8 A | Hauteur (interne) | 2700 mm |
| Volume | 84 m ³ | Disjoncteur recommandé | 25 A | Hauteur de la porte | 2500 mm |
| Température intérieure minimale ¹ | -35 °C | Phases | 3 + N + PE | Largeur de la porte | 1400 mm |
| Température intérieure maximale | 2 °C | Longueur (externe) | 12000 mm | Hauteur du seuil | 200 mm |
| Température extérieure minimale | -20 °C | Largeur (externe) | 3000 mm | Capacité maximale | 1200 Kg/m ² |
| Connexion de courant | 32 A CEE | Hauteur (externe) | 3000 mm | Poids | 6200 kg |
| Voltage | 400 V | Longueur (interne) | 10500 mm | Niveau sonore (à 10m) | 50 dB(A) |
| Courant (maximal) | 21 A | Largeur (interne) | 2700 mm | | |

¹ Après approbation de Coolworld International