Réchauffeurs de fluide en circulation

DSH20HT Réchauffeur de fluide en circulation

RRéchauffeur de fluide en circulation, d'une puissance de chauffage de 200 kW. La machine est économe en énergie, silencieuse, autonome et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques DSH20HT

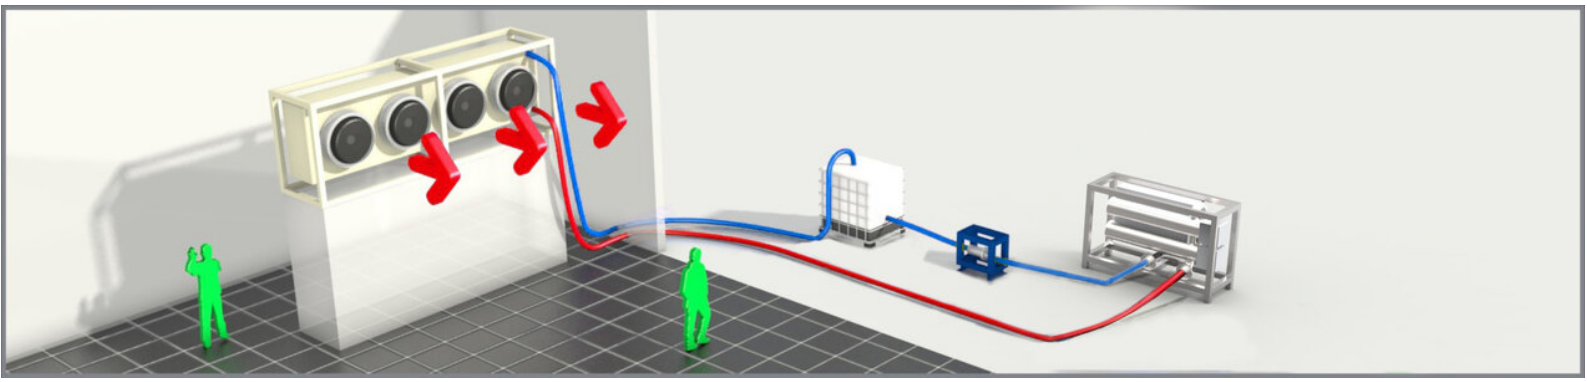

Puissance de chauffage	200 kW	Pression maximale	8 bar	Poids	370 kg
Cons. d'énergie	200 kW	Connexion d'eau	4″ Bauer	Niveau sonore (à 10m)	0 dB(A)
Connexion de courant [1]	125 A CEE	Plage de températures	30 - 90 °C	Courant (maximal)	288 A
Connexion de courant	M12	Longueur	2500 mm	Perte de pression nominale	50 kPa
Disjoncteur recommandé	125 A / 315 A	Largeur	900 mm	Voltage	400 V
Pompe interne	Nee	Hauteur	1600 mm		

[1] Puissance de chauffage maximale de 75 kW