Coolworld

Chaufferies mobiles fioul / gaz

OG2000C Chaudière FOD

Chaufferie mobile d'une puissance de chauffage de 2000 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou au fioul. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 6 bars. Efficace, la chaufferie est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente. Elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

Spécifications techniques **OG2000C**

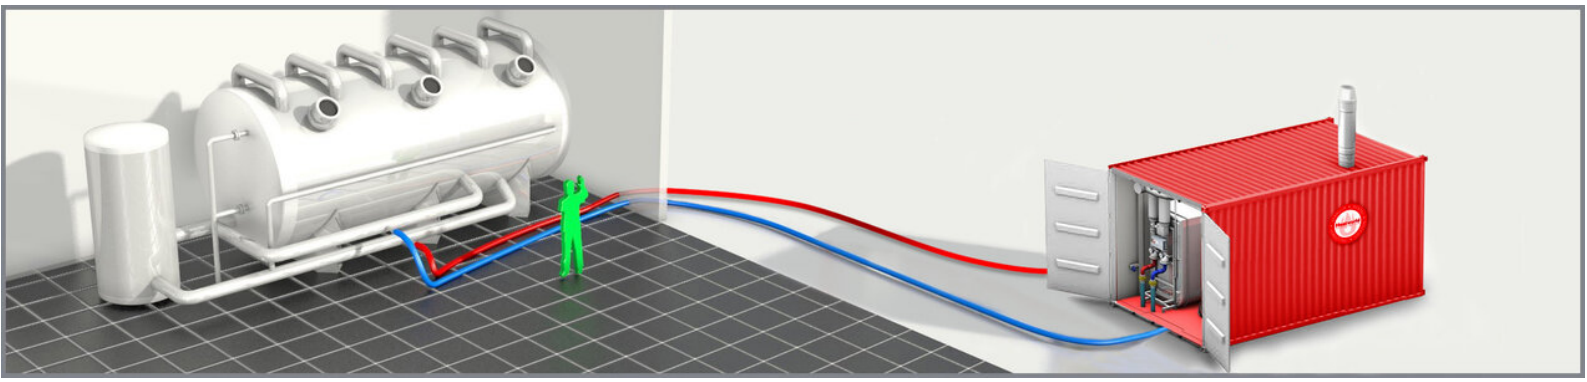

Puissance de chauffage	2000 kW	Cuve double enveloppe	Optioneel	Consommation-gaz-à pleine charge	246 m^3/h
Voltage	400 V	Volume vase d'expansion	720 l	Longueur	6058 mm
Connexion de courant	63 A CEE	Pression de travail recommandée	1.6 - 3.0 bar	Largeur	2438 mm
Plage de températures	50 - 90 °C	Soupape de sécurité	6 bar	Hauteur	2591 mm
Pompe interne	88.5 m^3/h	Types de combustible	Gas / Diesel	Dimensions (LxlxH)	6058 x 2438 x 2735 mm
Commande de réglage	Digitaal/Digital/Digital	Low NOx classe	3	Poids	9000 kg
Connexion d'eau	4″ Bauer	Consommation-fioul-à pleine charge	182 kg/h		