Groupes froids

CZ10T Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 100 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ10T

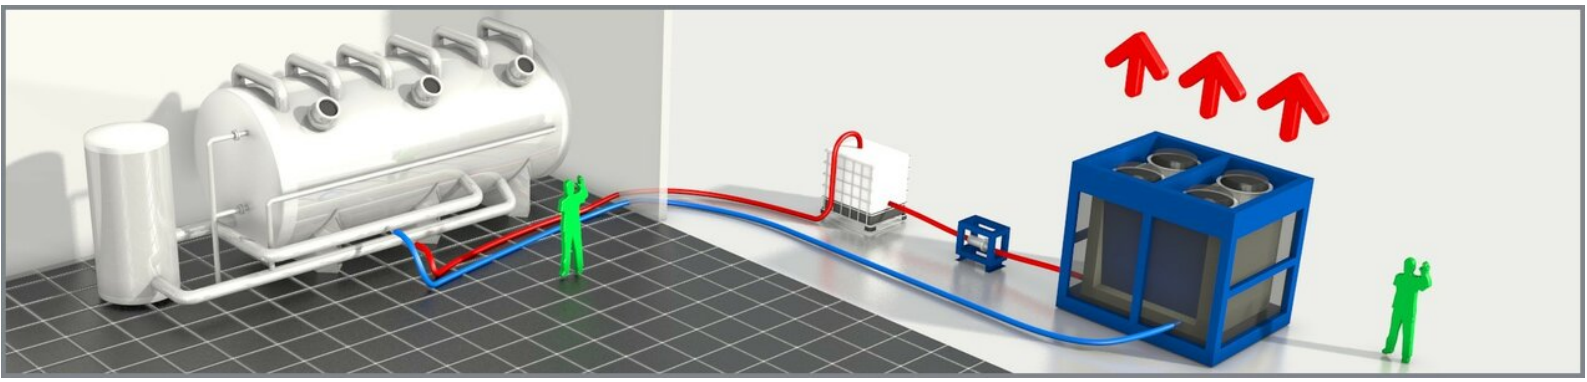

Capacité frigorifique [1]	102.8 kW	Phases	3 + PE	Largeur	1280 mm
Cons. d'énergie	38.7 kW	Pompe interne	Nee	Hauteur	2270 mm
Courant (nominal)	69.9 A	Connexion d'eau	2″ Bauer	Poids	1775 kg
Connexion de courant	125 A CEE	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	53 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	45 kPa	Débit nominal (L/sec)	4.92 L/sec
Disjoncteur recommandé	125 A	Longueur	3730 mm		

[1] Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)