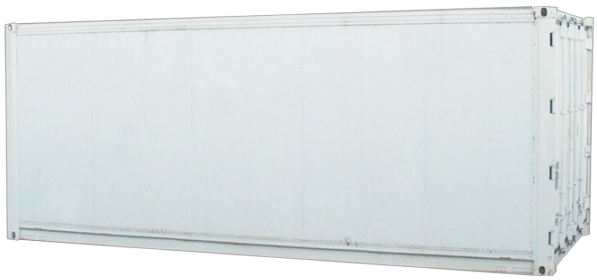

Conteneur de réfrigération

RF20 Conteneur frigorifique

Conteneur de réfrigération / congélation robuste (longueur 6 m) d'une capacité de 28 m^3, doté d'un plancher en profil en T en aluminium, de parois inox et de portes à deux battants. Peut être déplacé avec son chargement, par chariot élévateur ou camion à grue. Ne répond pas aux exigences HACCP/BPF.

Spécifications techniques RF20

Nombre de palettes (euro)	10	Courant (nominal)	16.3 A	Hauteur (interne)	2260 mm
Volume	28 m^3	Disjoncteur recommandé	25 A	Hauteur de la porte	2200 mm
Température intérieure minimale	-25 °C	Phases	3 + PE	Largeur de la porte	2260 mm
Température intérieure maximale	25 °C	Longueur (externe)	6060 mm	Hauteur du seuil, min.	210 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	2440 mm	Hauteur du seuil, max.	270 mm
Connexion de courant	32 A CEE	Hauteur (externe)	2590 mm	Capacité maximale	2500 Kg/m^2
Voltage	400 V	Longueur (interne)	5450 mm	Poids	3400 kg
Courant (maximal)	19.5 A	Largeur (interne)	2280 mm	Niveau sonore (à 10m)	58 dB(A)