Climatiseurs mobiles

AS03 Climatiseur mobile à refroidissement par eau (split system)

Climatiseur mobile, silencieux et peu encombrant, d'une puissance frigorifique de 6.6 kW. Contrairement à la grande puissance frigorifique, il suffit d'une alimentation en électricité de 230 volts. Prêt à brancher et doté d'un condenseur exterbe pour l'évacuation de la chaleur et de l'eau de condensation (split system).

Spécifications techniques AS03

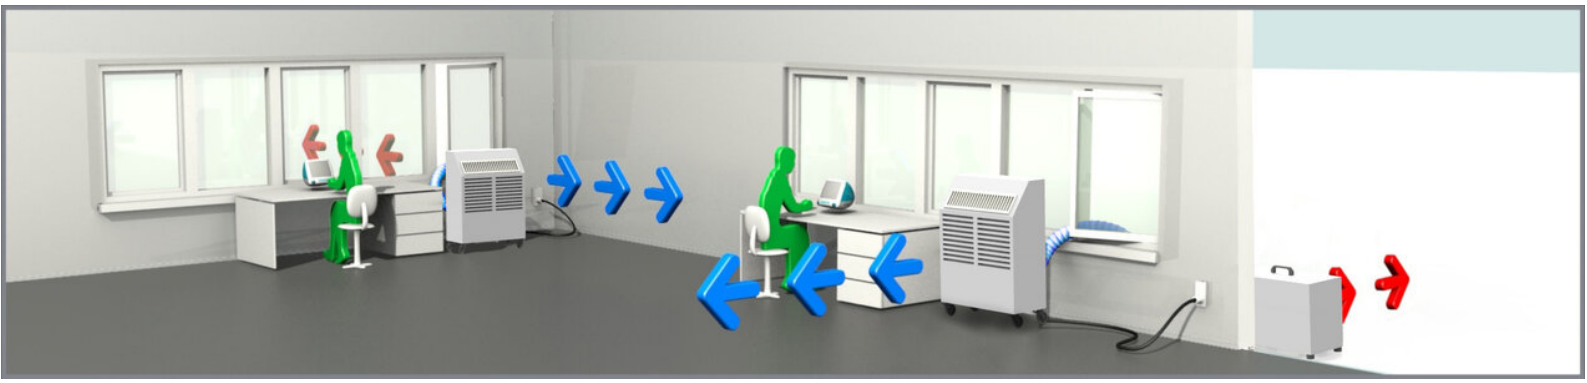

Capacité frigorifique [1]	6.6 kW	Voltage	230 V	Largeur (interne)	360 mm
Cons. d'énergie	2.4 kW	Disjoncteur recommandé	16 A	Hauteur (interne)	1030 mm
Courant (nominal)	12 A	Phases	1 + N + PE	Poids (unité intérieure)	86 kg
Courant (maximal)	13 A	Tuyau de liaison (diamètre)	70 mm	Poids (unité extérieure)	16.5 kg
Connexion de courant	Schuko 230V	Longueur (externe)	582 mm	Niveau sonore intérieur min. (à 1m)	56 dB(A)
Température intérieure maximale	30 °C	Largeur (externe)	360 mm	Niveau sonore extérieur max, à 10m	40 dB(A)
Température intérieure minimale	18 °C	Hauteur (externe)	460 mm		
Température extérieure minimale	20 °C	Longueur (interne)	815 mm		

[1] Refroidissement: d´eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d´air 0°C 60% RV