Groupes froids

CZ30 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 300 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ30

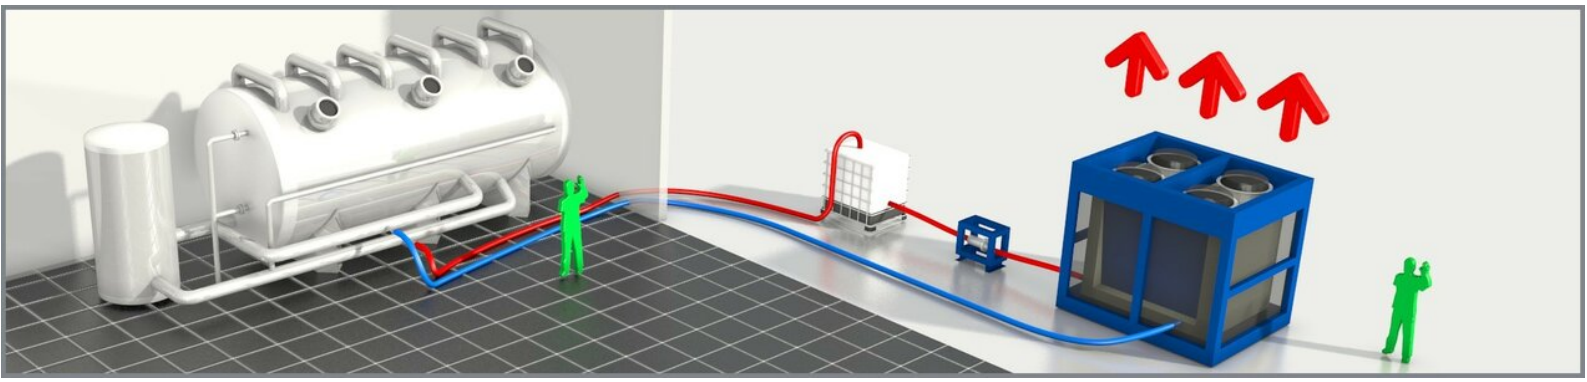

Capacité frigorifique [1]	317 kW	Phases	3 + PE	Largeur	2500 mm
Cons. d'énergie	121 kW	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Hauteur	2670 mm
Courant (nominal)	219 A	Connexion d'eau	4″ Bauer	Poids	4505 kg
Connexion de courant	M12	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	60 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	71.4 kPa	Débit nominal (L/sec)	15.6 L/sec
Disjoncteur recommandé	315 A	Longueur	5200 mm		

[1] Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)