Chambres de congélation rapide

MI01 Chambre de congélation / refroidissement rapide

Econome et avec un niveau sonore bas. Conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 25 m³. Développée particulièrement pour la congélation / refroidissement rapide des produits. Prête à brancher et livrable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage inclus.

Spécifications techniques MI01

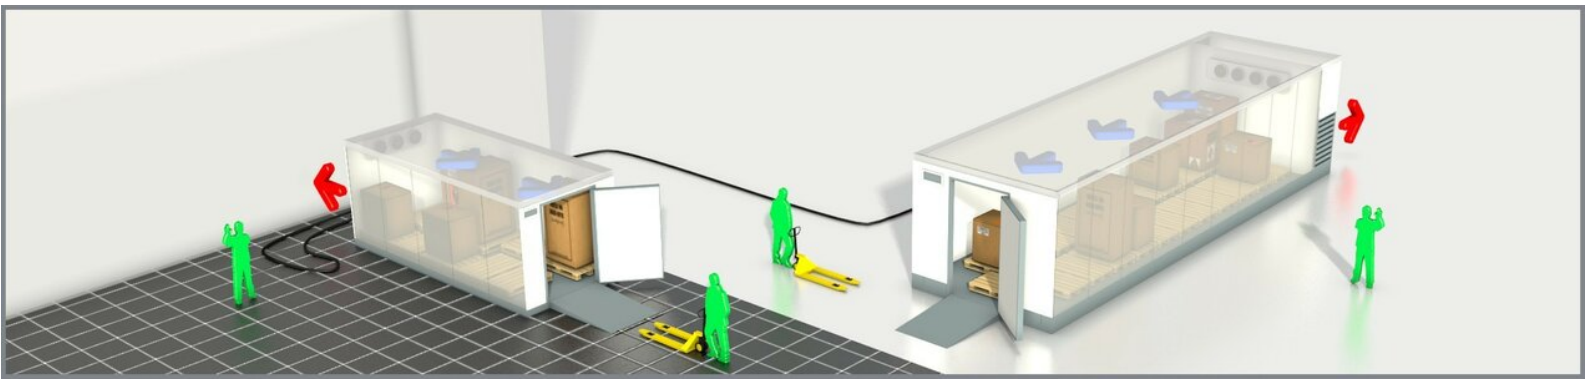

Nombre de palettes (euro)	10	Courant (nominal)	41.7 A	Hauteur (interne)	1970 mm
Volume	25 m³	Disjoncteur recommandé	63 A	Hauteur de la porte	2100 mm
Température intérieure minimale [1]	-35 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	1400 mm
Température intérieure maximale	5 °C	Longueur (externe)	6450 mm	Hauteur du seuil	180 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	2950 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m²
Connexion de courant	63 A CEE	Hauteur (externe)	2930 mm	Poids	3100 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	4700 mm	Niveau sonore (à 10m)	59 dB(A)
Courant (maximal)	59.2 A	Largeur (interne)	2700 mm		

[1] Après approbation de Coolworld International