


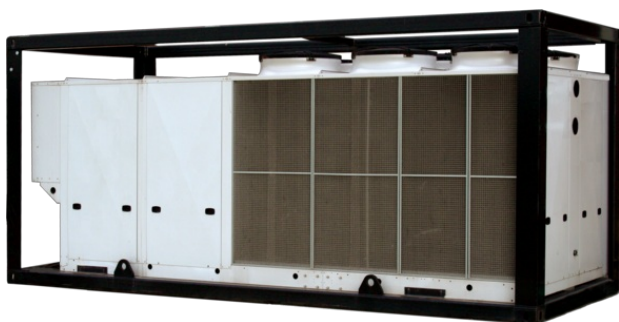


Groupes froids

CZ30LT Groupe d'eau glacée à basse température

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air à basse température, d'une puissance frigorifique de 240 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques **CZ30LT**

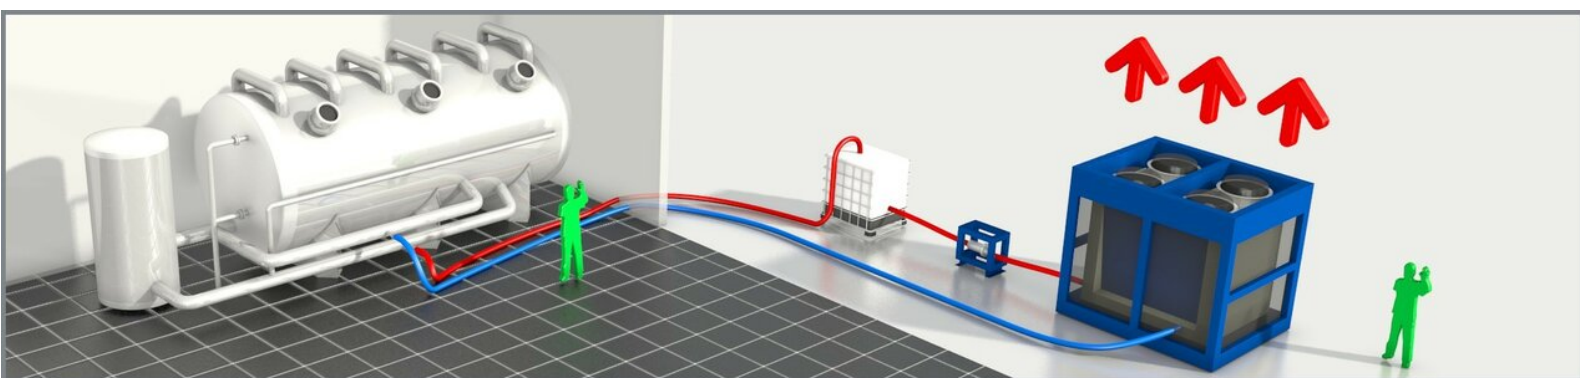

Capacité frigorifique ¹	240 kW	Phases	3 + PE	Longueur	5920 mm
Cons. d'énergie ¹	129 kW	Pompe interne	Nee	Largeur	2400 mm
Courant (nominal)	207 A	Connexion d'eau	4" Bauer	Hauteur	2550 mm
Connexion de courant	M12	Débit nominal (L/sec)	9.5 L/sec	Poids	6290 kg
Voltage	400 V	Pression maximale	6 bar	Niveau sonore (à 10m)	74 dB(A)
Disjoncteur recommandé	400 A	Perte de pression nominale	64.9 kPa		

¹ Conforme aux spécifications (refroidissement: glycol/eau -10 °C/-5 °C, air 35 °C)