




Chaudières mobiles fioul / gaz **OG150C Chaudière FOD**

Chaudière mobile d'une puissance de chauffage de 150 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou au fioul. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 4 bars. Efficace, la chaudière est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente. Elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

Spécifications techniques **OG150C**

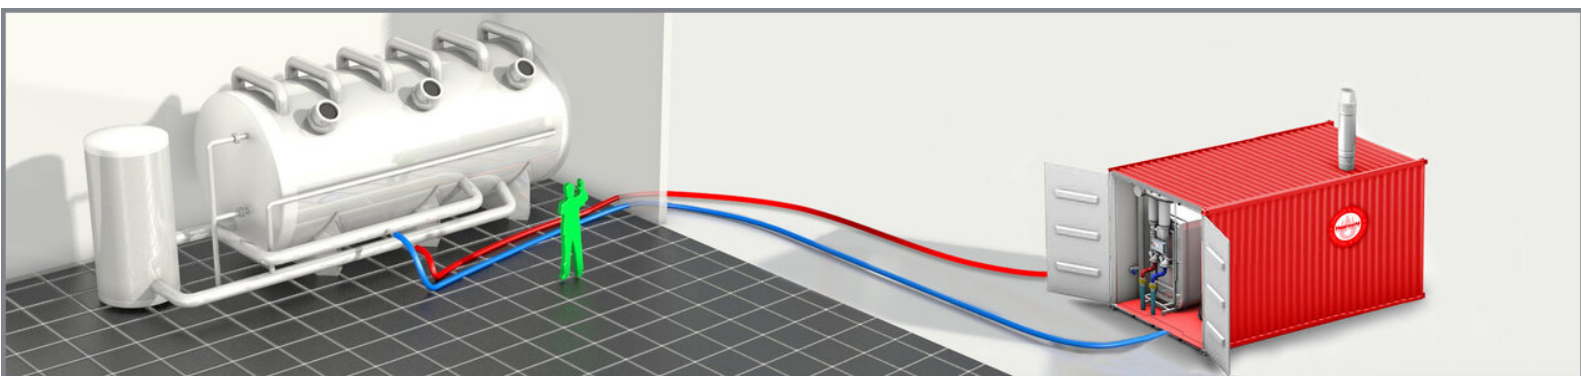

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| Puissance de chauffage | 150 kW | Cuve double enveloppe | Optioneel | Consommation-gaz-à pleine charge | 19 m ³ /h |
| Voltage | 230 V | Volume vase d'expansion | 140 l | Longueur | 3029 mm |
| Connexion de courant | 230V CEE | Pression de travail recommandée | 1.6 - 2.0 bar | Largeur | 2438 mm |
| Plage de températures | 50 - 90 °C | Soupape de sécurité | 4.0 bar | Hauteur | 2591 mm |
| Pompe interne | 6.5 m ³ /h | Types de combustible | Gas / Diesel | Dimensions (LxIxH) | 3029 x 2438 x 2735 mm |
| Commande de réglage | Digitaal | Low NOx classe | 3 | Poids | 1800 kg |
| Connexion d'eau | 2" Bauer | Consommation-fioul-à pleine charge | 14 kg/h | | |