



CATALOGUE PRODUITS



Au sujet de **Coolworld**

Coolworld est une organisation internationale de location de solutions frigorifiques et de chauffage. Ses équipes spécialisées et sa flotte de location étendue et moderne sont disponibles 24/7/365. Ainsi, Coolworld est en mesure de répondre de manière adéquate à pratiquement toutes les demandes de contrôle de température.

La meilleure solution toujours à portée de main

Exactement là où vous en avez besoin. Peu importe la durée et l'ampleur, vous pouvez louer en toute tranquillité :



Sinistres et pannes



Pointes saisonnières



Capacité supplémentaire



Alternative à l'installation fixe



Travaux de transformation et rénovation



Dispositifs d'essai

Toujours près de chez vous • Service 24/7/365.

L'organisation dispose de ses propres établissements, dépôts logistiques et centres de services techniques en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Le siège de Coolworld est situé à Waalwijk (Pays-Bas).

Expérience diversifiée • Dans votre secteur

Ses employés qualifiés polyvalents assurent ainsi le déploiement de solutions expertes et orientées client.

Avec une expertise confirmée des secteurs suivants :

- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Logistique et stockage
- Industrie chimique
- Installateurs
- Maintenançiers
- Industrie manufacturière et industrie plastique
- Gestion technique d'installations et de bâtiments, services publics, établissements de santé
- Commerce de gros et de détail
- Horeca et événements
- Agriculture et horticulture





Qualité • Rapidité • Flexibilité • Service

Tels sont les principes directeurs des solutions que vous recevez
Logistique dédiée • Ingénieurs techniques • Développement des solutions délivrées sur vos sites. • Spécialistes de la location • Assistance rapide et adaptée.
En quelques heures. Aussi longtemps que vous en avez besoin.



Collaborer à des solutions innovantes

En collaboration avec des partenaires spécialisés dans la réfrigération, la climatisation et le chauffage, nous vous apportons des solutions de location innovantes. Souvent pour accompagner les installateurs et en consultation avec des bureaux d'étude en technique du froid. Coopération visant à améliorer l'efficacité et les économies d'énergie.

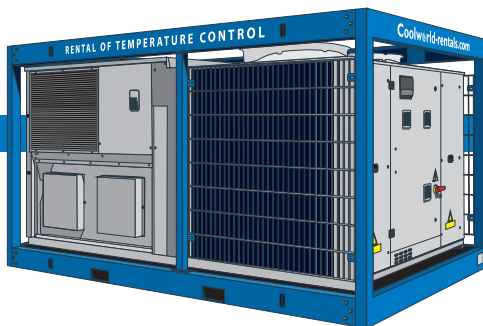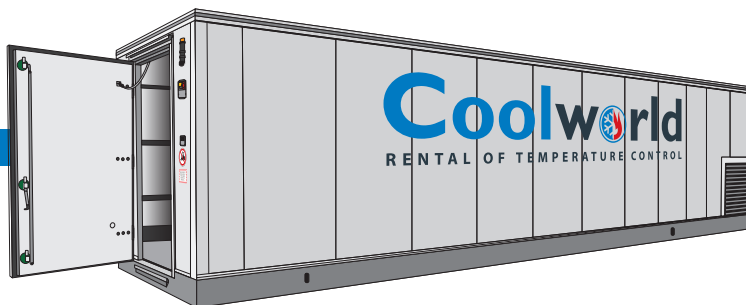

Page 2	Au sujet de Coolworld
Page 4	Index

Page 6 Chambres positives et négatives


Page 7	Chambres froides
Page 13	Conteneurs de réfrigération
Page 14	Surgélateurs
Page 15	Chambres de congélation rapide
Page 18	Chambres de congélation
Page 24	Conteneurs de congélation

Page 26 Contrôle de la température

Page 27	Groupes froids
Page 46	Dry coolers
Page 49	Tours de refroidissement
Page 51	Réchauffeurs de fluide en circulation
Page 53	Chaudières électriques mobiles
Page 56	Chaufferies mobiles fioul / gaz
Page 61	Échangeurs de chaleur

Page 66 Refroidissement et chauffage industriel

Page 68	Climatiseurs mobiles
Page 71	Climatiseur Rooftop
Page 75	Climatiseurs ponctuels
Page 80	Unités de traitement d'air
Page 88	Refroidisseurs à refroidissement par eau
Page 89	Chaudières électriques mobiles
Page 93	Canons d'air chaud

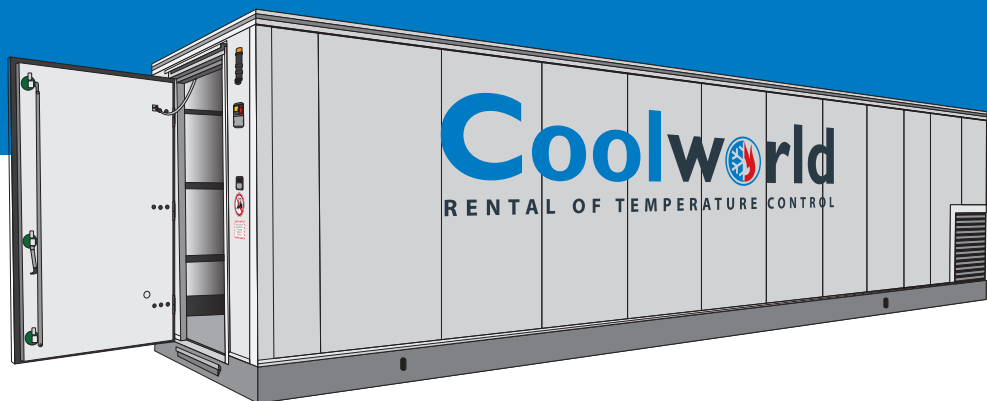

REFRIGERATED STORAGE

KOEL- EN VRIESOPSLAG

KÜHL- UND TIEFKÜHLRÄUME

CHAMBRES POSITIVES ET NÉGATIVES



Stockage frigorifique positif et négatif mobile

Besoin d'une capacité supplémentaire temporaire ? Prévenez la dégradation de vos produits thermosensibles ainsi que d'autres pertes d'exploitation. Augmentez ou diminuez rapidement votre capacité frigorifique positive et négative. La location procure cette flexibilité. Les chambres froides positives ou négatives de Coolworld offrent la solution idéale dans les cas suivants :

- ✓ **Panne, réparation, maintenance ou révision de votre installation fixe**
- ✓ **Capacité supplémentaire temporaire en haute saison, lors d'événements ou pour la croissance de votre entreprise**
- ✓ **Modification, extension ou projet**

Grande capacité de stockage disponible immédiatement

Une large gamme de chambres froides prêtes à l'emploi, disponibles en stock. Pour le stockage réfrigéré, la congélation, le tempérage ou la surgélation (également à ultra-basse température) :



de -70 °C à +35 °C



Extensibles par modules en toutes dimensions



de 3 à 28 Europalettes



Solution complète avec tous les accessoires et prête à brancher



de 10 à 100 m³



Toute une gamme d'options, dont la télésurveillance

Sûr et fiable

Conforme aux normes d'hygiène et de sécurité. Fiabilité du stockage conditionné. Entièrement réglé selon vos spécifications. Parfait pour :



- ✓ Ingrédients, matières premières et produits thermosensibles.
- ✓ Sans danger pour les boissons, aliments, Horeca, cuisines industrielles et événements.
- ✓ Stabilité des températures pour produits semi-finis, produits pharmaceutiques et plastiques.
- ✓ Installations de test temporaires pour les laboratoires, les préparations et la recherche.



- ✓ Efficacité énergétique. Flotte locative moderne.
- ✓ Disponibilité des unités avec réfrigérants naturels, à bas indice PRG.

Toujours en privilégiant l'efficacité et la continuité de votre processus d'entreprise.

Voici sur quoi vous pouvez compter

- ✓ Plus de 30 ans d'expérience
- ✓ Solutions sûres et certifiées
- ✓ Réalisation flexible clé en main
- ✓ Conseils d'experts



Prise en charge toujours accompagnée de conseils personnalisés et un service 24h/24 et 7j/7.




Chambres froides

KC03 Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 10 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse.

Spécifications techniques **KC03**

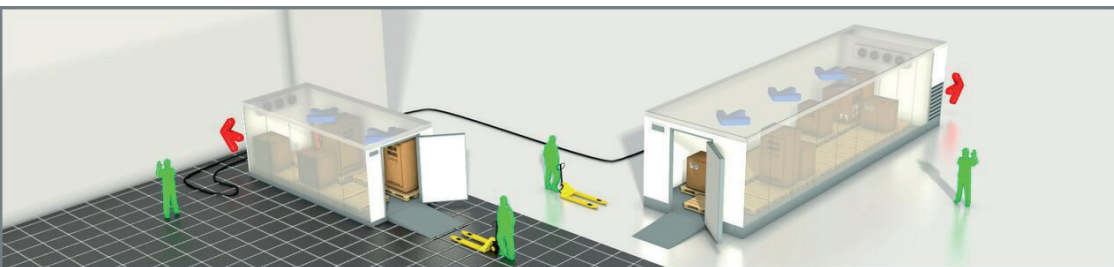

Nombre de palettes (euro)	3	Longueur (externe)	2000 mm	Température extérieure minimale	-20 °C
Volume	10 m ³	Largeur (externe)	2500 mm	Courant (nominal)	4.7 A
Température intérieure minimale	-2 °C	Hauteur (externe)	2500 mm	Courant (maximal)	7.2 A
Température intérieure maximale	10 °C	Hauteur de la porte	2100 mm	Longueur (interne)	1840 mm
Connexion de courant	Schuko 230V	Largeur de la porte	900 mm	Largeur (interne)	2340 mm
Voltage	230 V	Hauteur du seuil	160 mm	Hauteur (interne)	2260 mm
Disjoncteur recommandé	16 A	Poids	750 kg	Capacité maximale	420 Kg/m ²
Phases	1 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	38 dB(A)		




Chambres froides

KC04 Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 20 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrable de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse.

Spécifications techniques **KC04**

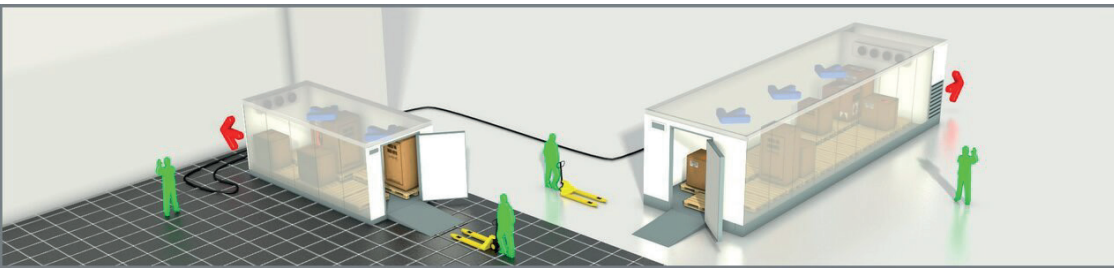

Nombre de palettes (euro)	5	Longueur (externe)	4000 mm	Température extérieure minimale	-20 °C
Volume	20 m ³	Largeur (externe)	2500 mm	Courant (nominal)	7.45 A
Température intérieure minimale	-2 °C	Hauteur (externe)	2500 mm	Courant (maximal)	10.7 A
Température intérieure maximale	10 °C	Hauteur de la porte	2100 mm	Longueur (interne)	3840 mm
Connexion de courant	Schuko 230V	Largeur de la porte	900 mm	Largeur (interne)	2340 mm
Voltage	230 V	Hauteur du seuil	160 mm	Hauteur (interne)	2260 mm
Disjoncteur recommandé	16 A	Poids	1200 kg		
Phases	1 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	37 dB(A)		




Chambres froides

KC05 Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 30 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrable de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques **KC05**

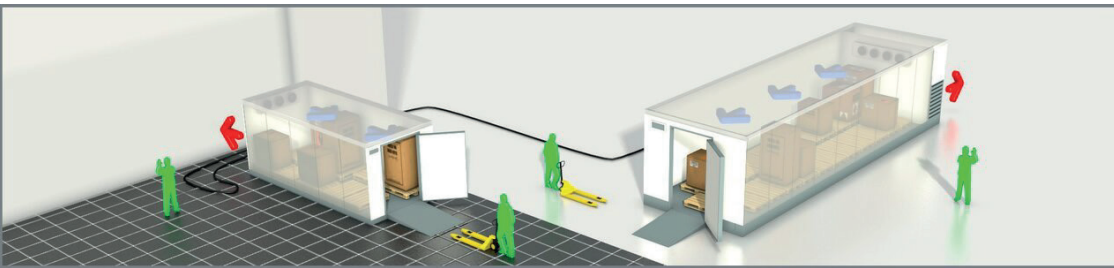

Nombre de palettes (euro)	10	Longueur (externe)	6000 mm	Température extérieure minimale	-20 °C
Volume	30 m ³	Largeur (externe)	2500 mm	Courant (nominal)	4.4 A
Température intérieure minimale	-2 °C	Hauteur (externe)	2500 mm	Courant (maximal)	6.7 A
Température intérieure maximale	10 °C	Hauteur de la porte	2100 mm	Longueur (interne)	5840 mm
Connexion de courant	16 A CEE	Largeur de la porte	1400 mm	Largeur (interne)	2340 mm
Voltage	400 V	Hauteur du seuil	180 mm	Hauteur (interne)	2260 mm
Disjoncteur recommandé	16 A	Poids	1650 kg	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Phases	3 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	49 dB(A)		




Chambres froides

MK01 Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 84 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données et est facile à déplacer avec un camion à grue. La chambre est peu bruyante et consomme peu d'énergie. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques MK01

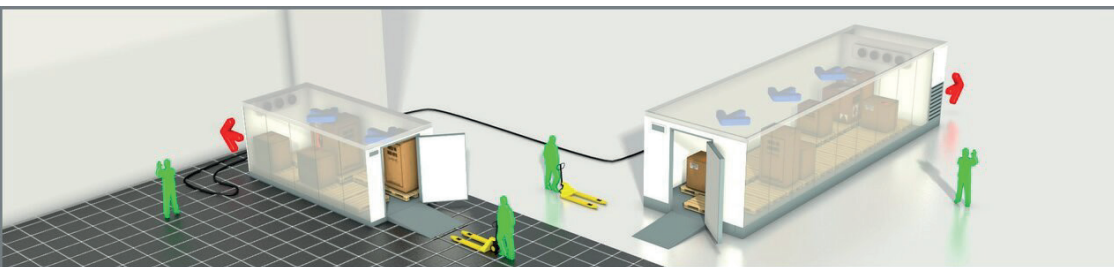

Nombre de palettes (euro)	26	Longueur (externe)	12000 mm	Température extérieure minimale	-20 °C
Volume	84 m ³	Largeur (externe)	3000 mm	Courant (nominal)	6.9 A
Température intérieure minimale	-2 °C	Hauteur (externe)	3000 mm	Courant (maximal)	7.8 A
Température intérieure maximale	10 °C	Hauteur de la porte	2500 mm	Longueur (interne)	10500 mm
Connexion de courant	16 A CEE	Largeur de la porte	1400 mm	Largeur (interne)	2700 mm
Voltage	400 V	Hauteur du seuil	200 mm	Hauteur (interne)	2700 mm
Disjoncteur recommandé	16 A	Poids	5800 kg	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Phases	3 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	50 dB(A)		




Chambres froides

MK02 Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 100 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données et est facile à déplacer avec un camion à grue. La chambre est peu bruyante et a une consommation d'énergie basse. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques MK02

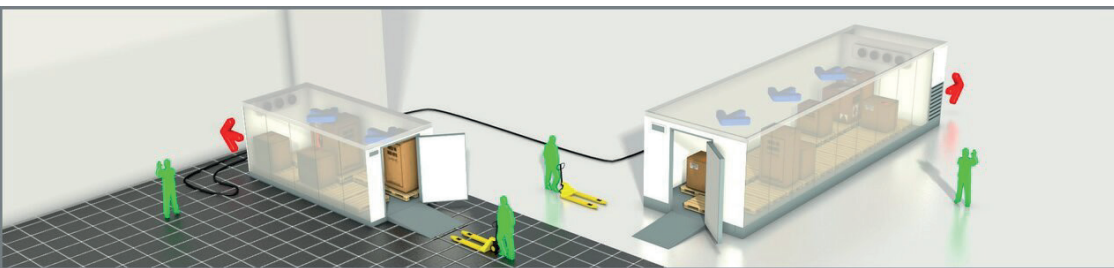

Nombre de palettes (euro)	28	Longueur (externe)	12000 mm	Température extérieure minimale	-20 °C
Volume	100 m ³	Largeur (externe)	3500 mm	Courant (nominal)	7.5 A
Température intérieure minimale	-2 °C	Hauteur (externe)	3000 mm	Courant (maximal)	8.1 A
Température intérieure maximale	10 °C	Hauteur de la porte	2500 mm	Longueur (interne)	10500 mm
Connexion de courant	16 A CEE	Largeur de la porte	2000 mm	Largeur (interne)	3200 mm
Voltage	400 V	Hauteur du seuil	200 mm	Hauteur (interne)	2700 mm
Disjoncteur recommandé	16 A	Poids	6000 kg	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Phases	3 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	47 dB(A)		




Chambres froides

MK03 Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 100 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données et est facile à déplacer avec un camion à grue. La chambre est peu bruyante et consomme peu d'énergie. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques MK03

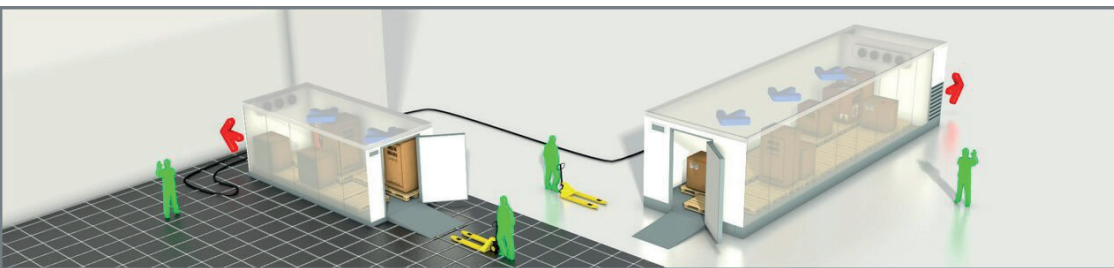

Nombre de palettes (euro)	28	Longueur (externe)	12000 mm	Température extérieure minimale	-20 °C
Volume	100 m ³	Largeur (externe)	3500 mm	Courant (maximal)	7.8 A
Température intérieure minimale	-2 °C	Hauteur (externe)	3000 mm	Courant (nominal)	6.9 A
Température intérieure maximale	10 °C	Hauteur de la porte	2500 mm	Longueur (interne)	10500 mm
Connexion de courant	16 A CEE	Largeur de la porte	1400 mm	Largeur (interne)	3300 mm
Voltage	400 V	Hauteur du seuil	200 mm	Hauteur (interne)	2700 mm
Disjoncteur recommandé	16 A	Poids	6000 kg	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Phases	3 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	50 dB(A)		




Conteneur de réfrigération

RF20C Conteneur frigorifique (CO₂)

Conteneur de réfrigération-congélation robuste (longueur 6 m) d'une capacité de 28 m³. Ce conteneur est le premier en son genre à utiliser le réfrigérant naturel CO₂, avec un indice PRG de 1. Le plancher plat, les doubles portes et des dispositifs de sécurité rendent ce conteneur très pratique. Le conteneur frigorifique est conforme aux systèmes HACCP / GMP et il peut être déplacé avec son chargement, avec un chariot élévateur à fourche ou un camion équipé d'une grue.

Spécifications techniques RF20C

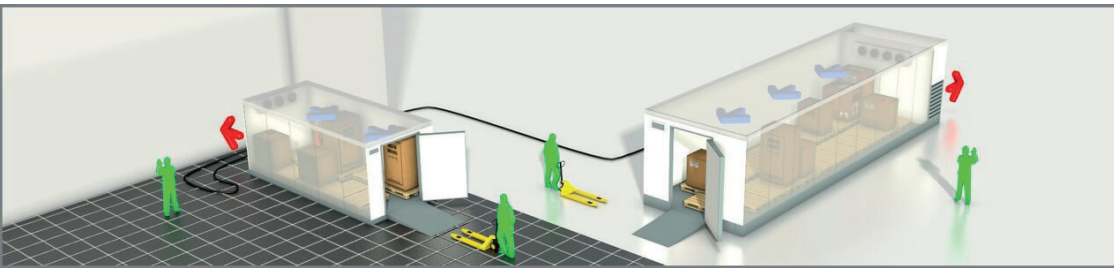

Nombre de palettes (euro)	10	Courant (nominal)	25 A	Hauteur (interne)	2310 mm
Volume	28 m ³	Disjoncteur recommandé	25 A	Hauteur de la porte	2260 mm
Température intérieure minimale	-40 °C	Phases	3 + PE	Largeur de la porte	2200 mm
Température intérieure maximale	25 °C	Longueur (externe)	6060 mm	Capacité maximale	3000 Kg/m ²
Température extérieure minimale	-40 °C	Largeur (externe)	2440 mm	Poids	3400 kg
Connexion de courant	32 A CEE	Hauteur (externe)	2590 mm	Niveau sonore (à 10m)	55 dB(A)
Voltage	400 V	Longueur (interne)	5360 mm		
Courant (maximal)	29 A	Largeur (interne)	2290 mm		




Surgélateurs

MU02 Surgélateur

Chambre de congélation, économe, avec un niveau sonore bas, conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 71 m³. Développée particulièrement pour des températures très basses, jusqu'à moins 45°C avec une installation redondante. Prête à brancher et installable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage et chauffage de porte inclus.

Spécifications techniques MU02

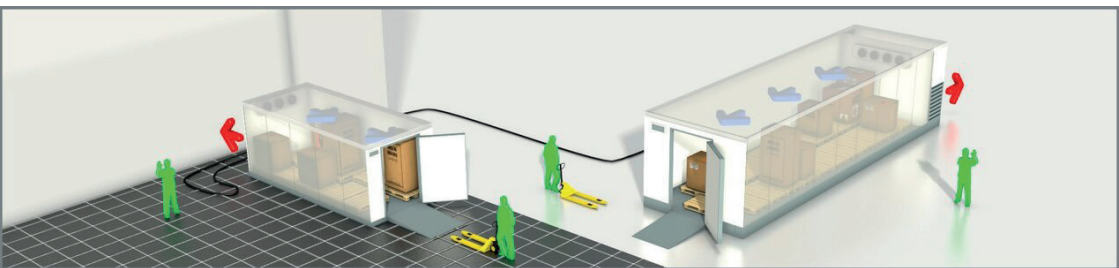

Nombre de palettes (euro)	24	Courant (nominal)	28.2 A	Hauteur (interne)	2520 mm
Volume	71 m ³	Disjoncteur recommandé	2 x 63 A	Hauteur de la porte	2100 mm
Température intérieure minimale	-45 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	1400 mm
Température intérieure maximale	-20 °C	Longueur (externe)	12000 mm	Hauteur du seuil	290 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	3500 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Connexion de courant	2 x 63 A CEE	Hauteur (externe)	3000 mm	Poids	9500 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	8900 mm	Niveau sonore (à 10m)	61 dB(A)
Courant (maximal)	41.8 A	Largeur (interne)	3140 mm		




Chambres de congélation rapide

MI01B Chambre de congélation / refroidissement rapide

Econome et avec un niveau sonore bas. Conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 25 m³. Développée particulièrement pour la congélation / refroidissement rapide des produits. Prête à brancher et livrable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Équipée d'un réfrigérant à faible GWP. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage LED inclus.

Spécifications techniques MI01B

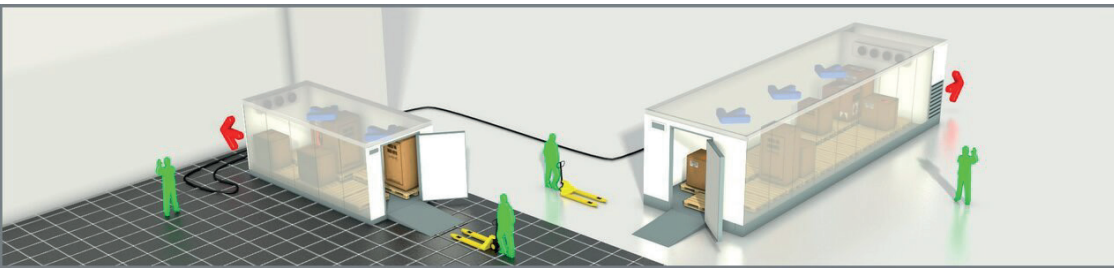

Nombre de palettes (euro)	10	Courant (nominal)	38 A	Hauteur (interne)	1970 mm
Volume	25 m ³	Disjoncteur recommandé	63 A	Hauteur de la porte	2100 mm
Température intérieure minimale	-35 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	1400 mm
Température intérieure maximale	5 °C	Longueur (externe)	6450 mm	Hauteur du seuil	180 mm
Température extérieure minimale	°C	Largeur (externe)	2950 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Connexion de courant	63 A CEE	Hauteur (externe)	2930 mm	Poids	3500 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	4700 mm	Niveau sonore (à 10m)	59 dB(A)
Courant (maximal)	59.5 A	Largeur (interne)	2700 mm		




Chambres de congélation rapide

MI01 Chambre de congélation / refroidissement rapide

Econome et avec un niveau sonore bas. Conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 25 m³. Développée particulièrement pour la congélation / refroidissement rapide des produits. Prête à brancher et livrable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage inclus.

Spécifications techniques **MI01**

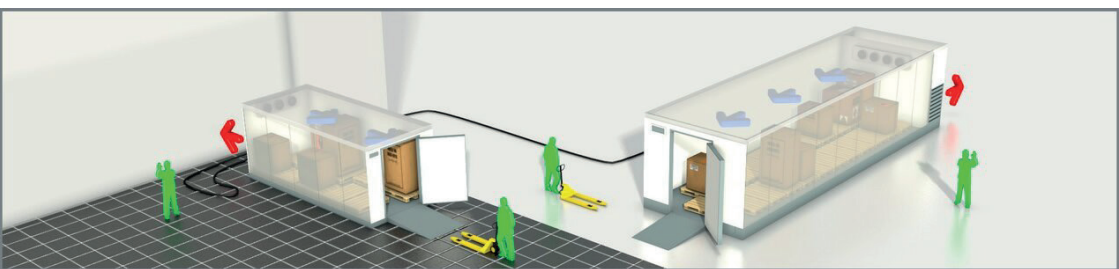

Nombre de palettes (euro)	10	Courant (nominal)	41.7 A	Hauteur (interne)	1970 mm
Volume	25 m ³	Disjoncteur recommandé	63 A	Hauteur de la porte	2100 mm
Température intérieure minimale ¹	-35 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	1400 mm
Température intérieure maximale	5 °C	Longueur (externe)	6450 mm	Hauteur du seuil	180 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	2950 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Connexion de courant	63 A CEE	Hauteur (externe)	2930 mm	Poids	3100 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	4700 mm	Niveau sonore (à 10m)	59 dB(A)
Courant (maximal)	59.2 A	Largeur (interne)	2700 mm		

¹ Après approbation de Coolworld International




Chambres de congélation rapide

MI02 Chambre de congélation / refroidissement rapide

Economique et avec un niveau sonore bas. Conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 60 m³. Développée particulièrement pour la congélation / refroidissement rapide des produits. Prête à brancher et livrable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage inclus.

Spécifications techniques MI02

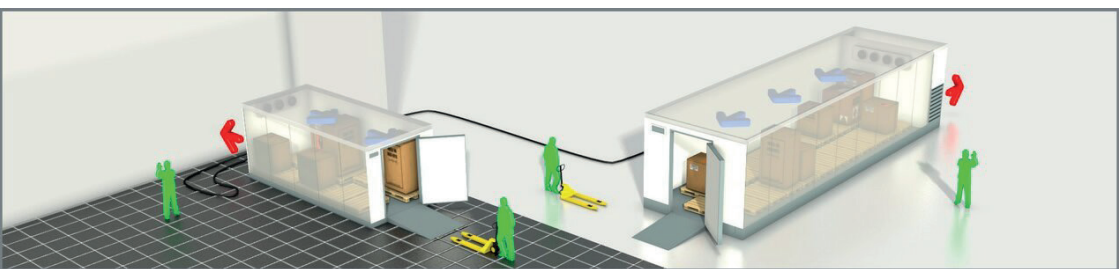

Nombre de palettes (euro)	23	Courant (nominal)	137 A	Largeur (interne)	3100 mm
Volume	60 m ³	Disjoncteur recommandé	250 A	Hauteur (interne)	2150 mm
Température intérieure minimale ¹	-35 °C	Phases	3 + N + PE	Hauteur de la porte	2100 mm
Température intérieure maximale	5 °C	Dimensions (LxIxH)	12000x3500x8800 mm	Largeur de la porte	1400 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Longueur (externe)	12000 mm	Hauteur du seuil	270 mm
Connexion de courant	M10	Largeur (externe)	3500 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Voltage	400 V	Hauteur (externe)	3400 mm	Poids	10100 kg
Courant (maximal)	213.7 A	Longueur (interne)	8800 mm	Niveau sonore (à 10m)	62 dB(A)

¹ Après approbation de Coolworld International




Chambres de congélation

MV01 Chambre de congélation

Chambre congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 84 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 35 °C (* 1)). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrable de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/ BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données, est peu bruyante et consomme peu d'énergie facile à déplacer avec un camion à grue. En option nous proposons un système de contrôle de température à distance. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques **MV01**

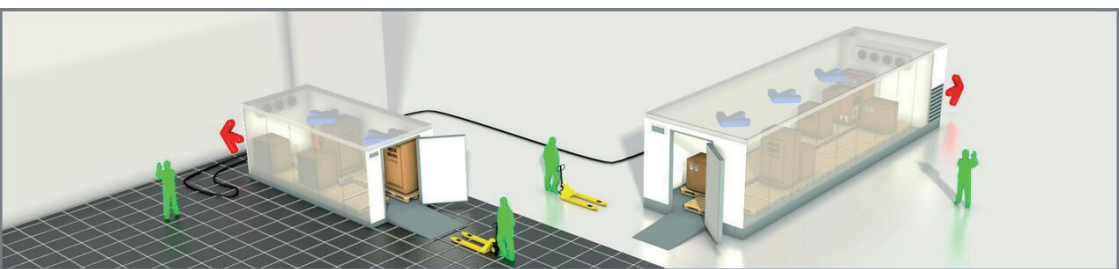

Nombre de palettes (euro)	26	Courant (nominal)	14.8 A	Hauteur (interne)	2700 mm
Volume	84 m ³	Disjoncteur recommandé	25 A	Hauteur de la porte	2500 mm
Température intérieure minimale ¹	-35 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	1400 mm
Température intérieure maximale	2 °C	Longueur (externe)	12000 mm	Hauteur du seuil	200 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	3000 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Connexion de courant	32 A CEE	Hauteur (externe)	3000 mm	Poids	6200 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	10500 mm	Niveau sonore (à 10m)	50 dB(A)
Courant (maximal)	21 A	Largeur (interne)	2700 mm		

¹ Après approbation de Coolworld International




Chambres de congélation

MV02 Chambre de congélation

Chambre congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 100 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 35 °C (* 1). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte à deux battants se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/ BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données et est facile à déplacer avec un camion à grue. La chambre est peu bruyante et consomme peu d'énergie. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques **MV02**

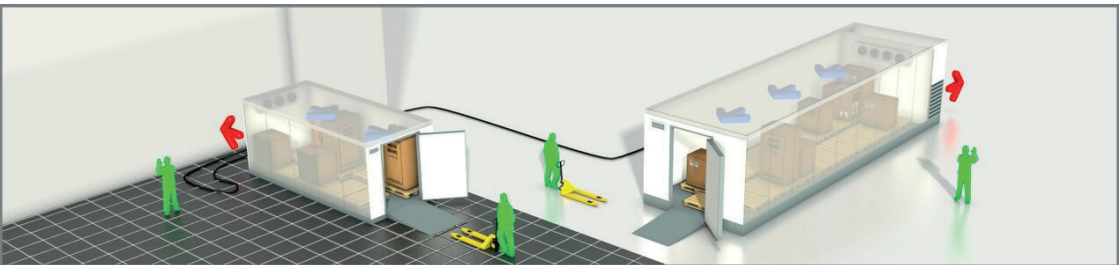

Nombre de palettes (euro)	28	Courant (nominal)	14.8 A	Hauteur (interne)	2700 mm
Volume	100 m ³	Disjoncteur recommandé	25 A	Hauteur de la porte	2500 mm
Température intérieure minimale ¹	-35 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	2000 mm
Température intérieure maximale	2 °C	Longueur (externe)	12000 mm	Hauteur du seuil	200 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	3500 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Connexion de courant	32 A CEE	Hauteur (externe)	3000 mm	Poids	6700 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	10500 mm	Niveau sonore (à 10m)	50 dB(A)
Courant (maximal)	21 A	Largeur (interne)	3200 mm		

¹ Après approbation de Coolworld International




Chambres de congélation

MV03 Chambre de congélation

Chambre congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 100 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 35°C (* 1)). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/ BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données, est peu bruyante et consomme peu d'énergie facile à déplacer avec un camion à grue. En option nous proposons un système de contrôle de température à distance. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques MV03

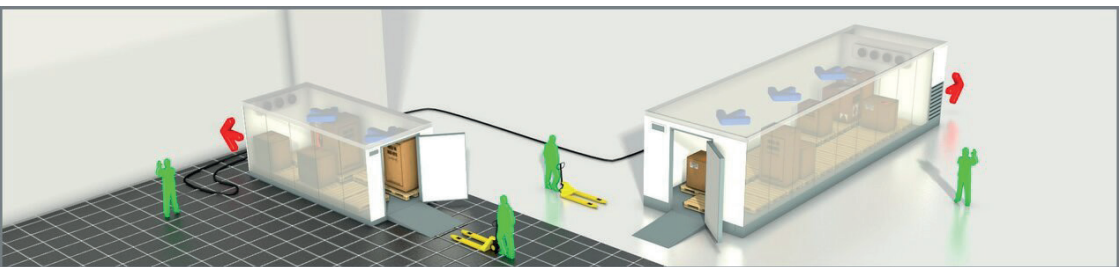

Nombre de palettes (euro)	28	Courant (nominal)	14.8 A	Hauteur (interne)	2700 mm
Volume	100 m ³	Disjoncteur recommandé	25 A	Hauteur de la porte	2500 mm
Température intérieure minimale ¹	-35 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	1400 mm
Température intérieure maximale	2 °C	Longueur (externe)	12000 mm	Hauteur du seuil	200 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	3500 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Connexion de courant	32 A CEE	Hauteur (externe)	3000 mm	Poids	6700 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	10500 mm	Niveau sonore (à 10m)	50 dB(A)
Courant (maximal)	21 A	Largeur (interne)	3200 mm		

¹ Après approbation de Coolworld International




Chambres de congélation

VC03 Chambre de congélation

Chambre de congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 10 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 25 °C). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur). La hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse.

Spécifications techniques VC03

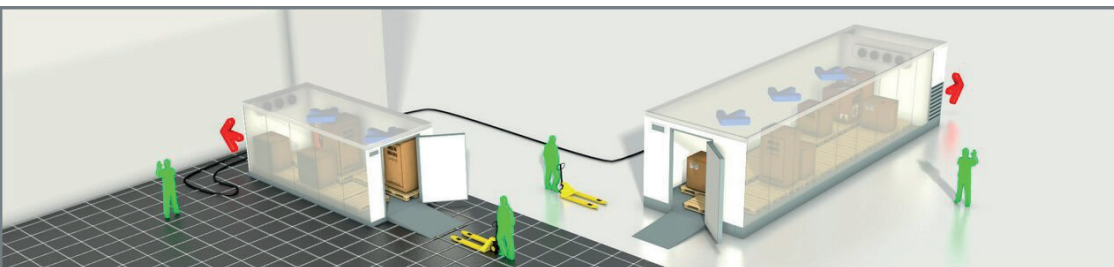

Nombre de palettes (euro)	3	Courant (nominal)	3.64 A	Hauteur (interne)	2260 mm
Volume	10 m ³	Disjoncteur recommandé	16 A	Hauteur de la porte	2100 mm
Température intérieure minimale	-25 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	900 mm
Température intérieure maximale	-15 °C	Longueur (externe)	2000 mm	Hauteur du seuil	160 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	2500 mm	Capacité maximale	420 Kg/m ²
Connexion de courant	16 A CEE	Hauteur (externe)	2500 mm	Poids	850 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	1840 mm	Niveau sonore (à 10m)	47 dB(A)
Courant (maximal)	5.43 A	Largeur (interne)	2340 mm		




Chambres de congélation

VC04 Chambre de congélation

Chambre de congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 20 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 30 °C). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse.

Spécifications techniques VC04

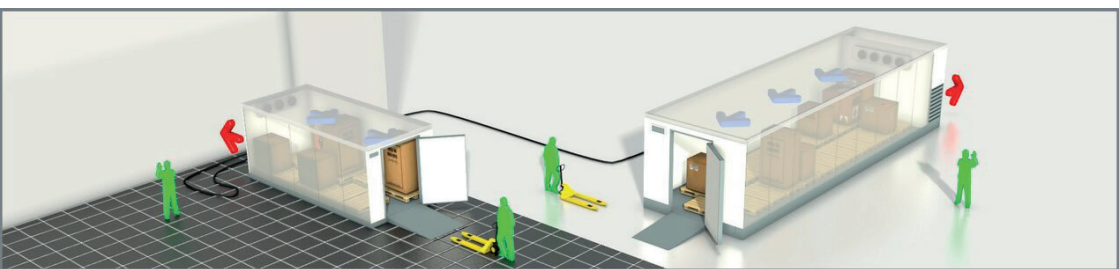

Nombre de palettes (euro)	5	Courant (nominal)	4.8 A	Hauteur (interne)	2260 mm
Volume	20 m ³	Disjoncteur recommandé	16 A	Hauteur de la porte	2100 mm
Température intérieure minimale ¹	-30 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	900 mm
Température intérieure maximale	-15 °C	Longueur (externe)	4000 mm	Hauteur du seuil	160 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	2500 mm	Capacité maximale	420 Kg/m ²
Connexion de courant	16 A CEE	Hauteur (externe)	2500 mm	Poids	1350 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	3840 mm	Niveau sonore (à 10m)	48 dB(A)
Courant (maximal)	6.9 A	Largeur (interne)	2340 mm		

¹ Après approbation de Coolworld International




Chambres de congélation

VC05 Chambre de congélation

Chambre de congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 30 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 30 °C). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques VC05

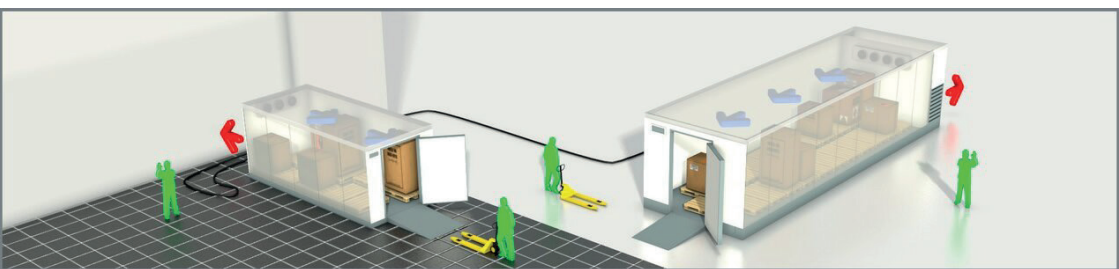

Nombre de palettes (euro)	10	Courant (maximal)	9.4 A	Hauteur (interne)	2260 mm
Volume	30 m ³	Disjoncteur recommandé	16 A	Hauteur de la porte	2100 mm
Température intérieure minimale ¹	-30 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	1400 mm
Température intérieure maximale	-15 °C	Longueur (externe)	6000 mm	Hauteur du seuil	180 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	2500 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Connexion de courant	16 A CEE	Hauteur (externe)	2500 mm	Poids	1750 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	5840 mm	Niveau sonore (à 10m)	47 dB(A)
Courant (nominal)	5.3 A	Largeur (interne)	2340 mm		

¹ Après approbation de Coolworld International




Conteneurs de congélation


RU40B Conteneur de surgélation ultra-basse température

Conteneur frigorifique / de surgélation robuste (grand volume 40 pieds) capacité 57 m³. Développé pour des températures très basses, jusqu'à -70 °C. Le conteneur est équipé d'un plancher en aluminium à éléments en T, d'un intérieur en acier inoxydable et de portes spéciales. Le conteneur standard ne répond pas aux exigences HACCP / GMP. Possibilité d'intégrer ; sas réfrigéré, surveillance à distance et éclairage.

Spécifications techniques **RU40B**

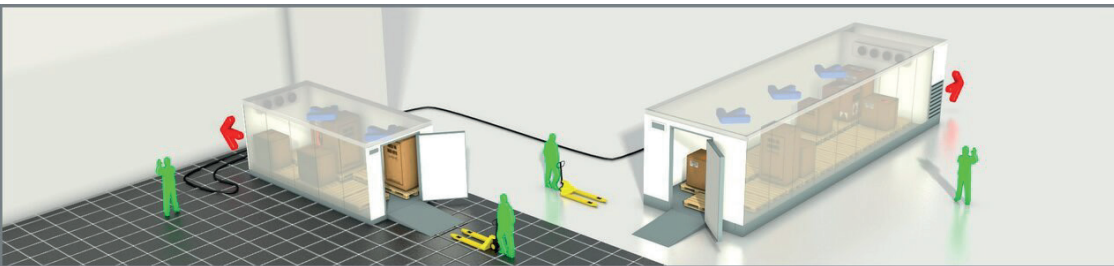

Nombre de palettes (euro)	21	Courant (nominal)	26 A	Hauteur (interne)	2420 mm
Volume	57 m ³	Disjoncteur recommandé	32 A	Hauteur de la porte	1600 mm
Température intérieure minimale	-70 °C	Phases	3 + PE	Largeur de la porte	2100 mm
Température intérieure maximale	-10 °C	Longueur (externe)	12192 mm	Hauteur du seuil	277 mm
Température extérieure minimale	-30 °C	Largeur (externe)	2440 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Connexion de courant	32 A CEE	Hauteur (externe)	2896 mm	Niveau sonore (à 10m)	64 dB(A)
Voltage	400 V	Longueur (interne)	11269 mm	Poids	6210 kg
Courant (maximal)	31 A	Largeur (interne)	2088 mm		

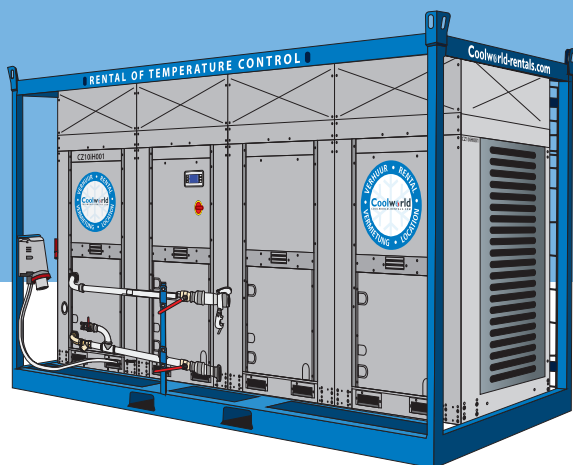

PROCESS COOLING AND HEATING
PROCESKOELING – EN VERWARMING
PROZESSKÜHLUNG UND -WÄRME

REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE INDUSTRIEL



Refroidissement et chauffage

Besoin de capacité supplémentaire temporaire ? Évitez l'arrêt de vos process de refroidissement ou de chauffage et les pertes d'exploitation consécutives. Augmentez ou réduisez rapidement votre capacité. La location vous apporte la flexibilité voulue. C'est la solution idéale en cas de :

- ✓ **Panne, réparation ou maintenance de votre installation fixe**
- ✓ **Besoin de capacité supplémentaire temporaire en haute saison, lors d'évènements ou pour la croissance de votre l'entreprise**
- ✓ **Modification, extension ou projet unique**

Surplus de puissance disponible immédiatement

Un large éventail d'équipements de refroidissement de process et de chauffage prêts à l'emploi, disponibles en stock. Pour la continuité de votre process et de votre production :



de -40 °C à +95 °C



Extension modulaire possible en toutes capacités



de 5 kW à 5 MW



Unité complète avec tous les accessoires et prête à brancher



**Service technique 24h/24,
365 jours par an**



Toute une gamme d'options, dont la télésurveillance

Sûr et fiable

Conforme aux normes environnementales, d'hygiène et de sécurité. Prise en charge par des spécialistes, directement avec vous, votre installateur ou votre équipe de projet. Entièrement réglé selon vos spécifications. Parfait pour :



- ✓ Le raccordement à une installation permanente de refroidissement ou de climatisation.
- ✓ Le refroidissement de fluides (chimiques et autres) dans votre process de production ou vos réservoirs de stockage.
- ✓ Les patinoires pour festivités hivernales ou manifestations professionnelles.
- ✓ Le refroidissement supplémentaire de l'eau de votre tour de refroidissement, de vos presses d'impression et réseaux d'eau froide et chaude.



- ✓ Efficacité énergétique ; flotte locative moderne.
- ✓ Économisez immédiatement avec les refroidisseurs invertis, les refroidisseurs à sec et la technologie de pompe à chaleur.

Vous bénéficiez toujours des conseils personnalisés d'un spécialiste.
Service d'assistance 24h/24 et 7j/7




Groupes froids

CH02 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 25 kW, doté d'une pompe à eau interne et d'une bache tampon. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CH02

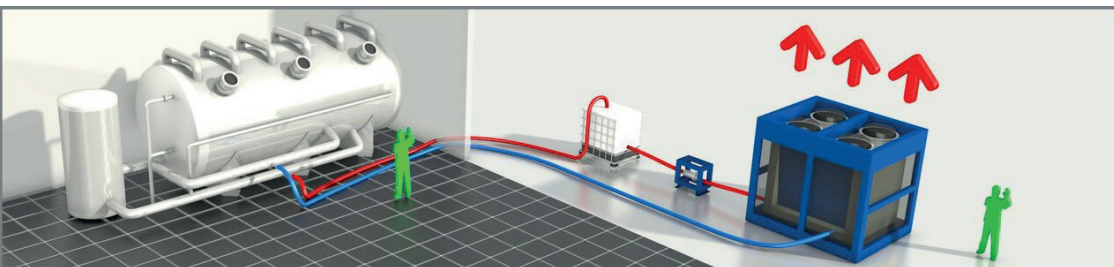

Capacité frigorifique ¹	26.5 kW	Phases	3 + N + PE	Largeur	1090 mm
Cons. d'énergie	11.5 kW	Pompe interne ²	Ja/Oui/Ja	Hauteur	1630 mm
Courant (nominal)	21.9 A	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	660 kg
Connexion de courant	32 A CEE	Pression maximale	4 bar	Niveau sonore (à 10m)	47 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	37 kPa	Débit nominal (L/sec)	1.26 L/sec
Disjoncteur recommandé	32 A	Longueur	1550 mm		

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

² Oui




Groupes froids

CH05 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 50 kW, doté d'une pompe à eau interne et d'une bache tampon. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CH05

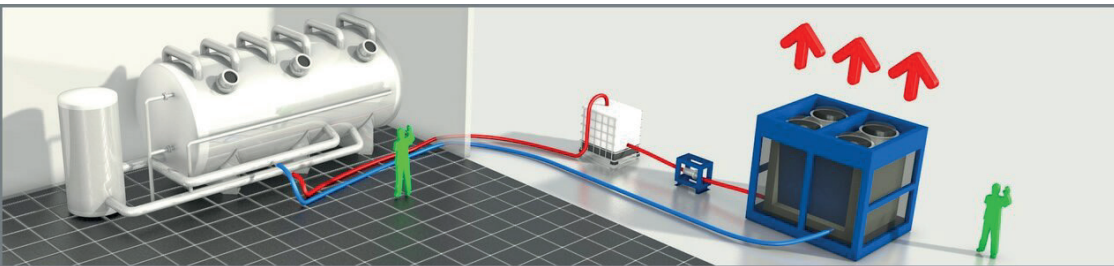

Capacité frigorifique ¹	50.7 kW	Phases	3 + N + PE	Largeur	1280 mm
Cons. d'énergie	17.4 kW	Pompe interne ²	Ja/Oui/Ja	Hauteur	2260 mm
Courant (nominal)	38 A	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	1825 kg
Connexion de courant	63 A CEE	Pression maximale	4 bar	Niveau sonore (à 10m)	53 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	30 kPa	Débit nominal (L/sec)	2.5 L/sec
Disjoncteur recommandé	63 A	Longueur	3260 mm		

¹ Selon les spécifications (eau de refroidissement 12/7°C, air 35°C)

² Oui




Groupes froids

CZ02 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 25 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistante aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ02

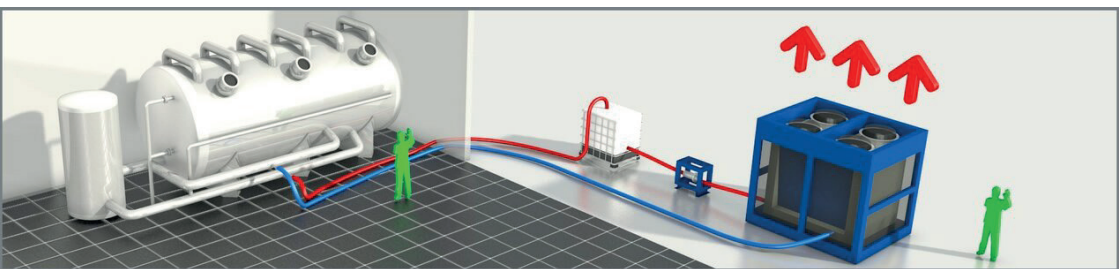

Capacité frigorifique ¹	26.5 kW	Phases	3 + N + PE	Largeur	1090 mm
Cons. d'énergie	11.9 kW	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Hauteur	1630 mm
Courant (nominal)	21,9 A	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	600 kg
Connexion de courant	32 A CEE	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	47 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	37 kPa	Débit nominal (L/sec)	1.26 L/sec
Disjoncteur recommandé	35 A	Longueur	1550 mm		

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)




Groupes froids

CZ03 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée inverter à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 30 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condensateur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ03

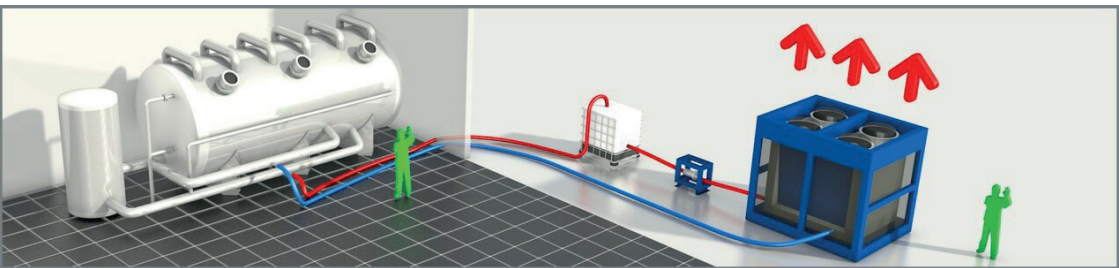

Capacité frigorifique ¹	30.3 kW	Phases	3 + N + PE	Longueur	1620 mm
Cons. d'énergie	12.9 kW	Pompe interne	Ja/Oui/Ja	Largeur	1120 mm
Courant (nominal)	23.5 A	Débit nominal (L/sec)	1.2 L/sec	Hauteur	2060 mm
Connexion de courant	32 A CEE	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	750 kg
Voltage	400 V	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	42 dB(A)
Disjoncteur recommandé	32 A	Perte de pression nominale	31 kPa		

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (eau de refroidissement 12/7°C, air 35°C)




Groupes froids

CZ06 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air (chiller) d'une puissance frigorifique de 60 kW, doté d'une pompe à eau haute pression intégrée. La machine est équipée d'une régulation permettant de faire varier la puissance frigorifique de 25 à 120 % pour des puissances allant de 14,8 kW à 59,3 kW avec un ESEER de 4,12 ! La machine est intégrée dans un châssis robuste, avec une grille résistante aux chocs pour la protection du condenseur ; elle est facile à déplacer avec un chariot élévateur à fourche ou une grue.

Spécifications techniques CZ06

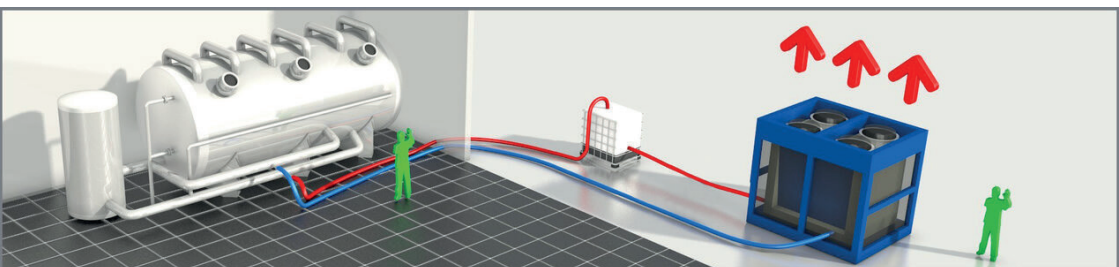

Capacité frigorifique ¹	59.3 kW	Disjoncteur recommandé	63 A	Longueur	2800 mm
Capacité frigorifique	59.3 kW	Phases	3 + N + PE	Largeur	1250 mm
Cons. d'énergie	28.1 kW	Pompe interne	Ja/Oui/Ja	Hauteur	2000 mm
Courant (nominal)	40 A	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	1230 kg
Connexion de courant	63 A CEE	Pression maximale	6 bar	Niveau sonore (à 10m)	49 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	71 kPa	Débit nominal (L/sec)	2.5 L/sec

¹ Conforme les spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12°C/7°C, air 35°C) Max. capacité à 120%




Groupes froids

CZ10iH Groupe d'eau glacée

Pompe à chaleur refroidie par air avec une capacité de refroidissement de 88,3 kW et une capacité de chauffage de 94,6 kW. Cette machine à faible consommation d'énergie et à faible niveau sonore est prête à l'emploi. La machine est montée dans un cadre robuste avec une grille résistante aux chocs pour la protection du condenseur et peut être déplacée facilement avec un chariot élévateur à fourche ou une grue.

Spécifications techniques CZ10iH

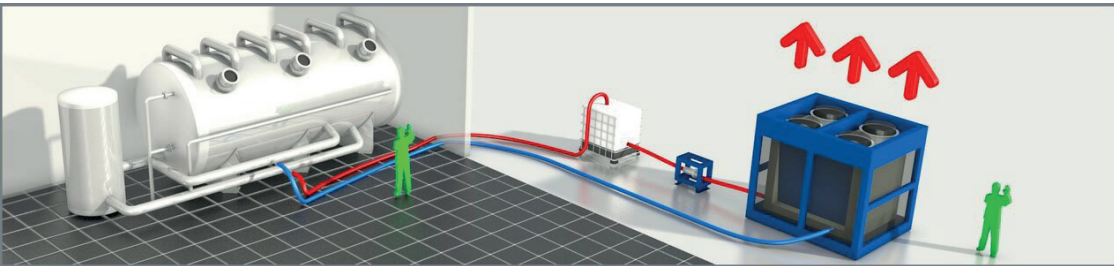

Capacité frigorifique ¹	88.3 kW	Phases	3 + N + PE	Largeur	1230 mm
Puissance de chauffage	88.9 kW	Pompe interne	Ja/Oui/Ja	Hauteur	2060 mm
Courant (nominal)	60 A	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	1630 kg
Connexion de courant	125A CEE	Pression maximale	6 bar	Niveau sonore (à 10m)	53 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	24.4 kPa	Débit nominal (L/sec)	4.7 L/sec
Disjoncteur recommandé	125 A	Longueur	3705 mm		

¹ Selon les spécifications (eau de refroidissement 12/7°C, air 35°C)




Groupes froids

CZ11S Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air (chiller) d'une puissance frigorifique nominale de 116 kW conformément à la norme Eurovent. La machine est équipée d'un compresseur à vis unique, réglable en continu, d'une portée de 25% à 100% avec une valeur ESEER de 2.88. La machine est économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. La machine est intégrée dans un châssis robuste, avec une grille résistant aux chocs pour la protection du condenseur. Elle est facile à déplacer avec un chariot élévateur à fourche ou une grue.

Spécifications techniques CZ11S

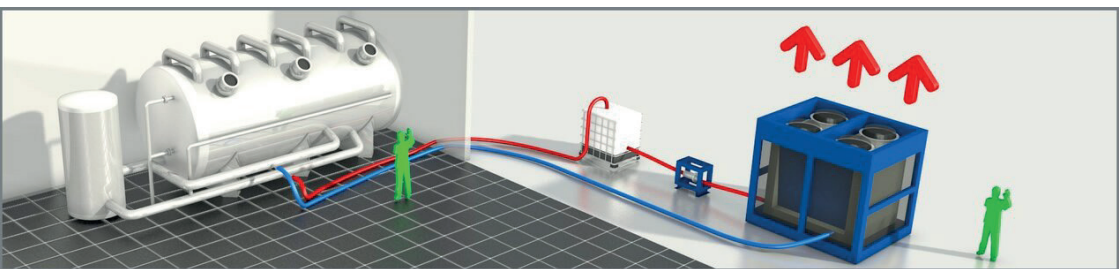

Capacité frigorifique ¹	116 kW	Phases	3 + PE	Largeur	1700 mm
Cons. d'énergie	46.7 kW	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Hauteur	2600 mm
Courant (nominal)	83 A	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	2700 kg
Connexion de courant	125 A CEE	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	57 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	23 kPa	Débit nominal (L/sec)	5.5 L/sec
Disjoncteur recommandé	125 A	Longueur	3765 mm		

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)




Groupes froids

CZ12H Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée / refroidi par air pompe à chaleur avec d'une puissance frigorifique de 125 kW et d'une puissance chauffage de 144 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ12H

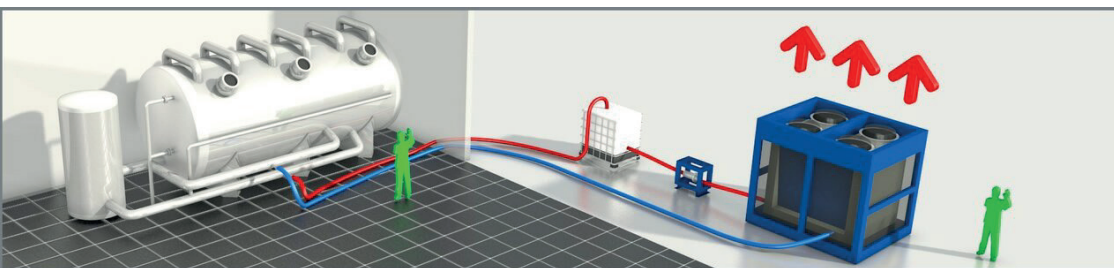

Capacité frigorifique ¹	125 kW	Disjoncteur recommandé	125 A	Longueur	3200 mm
Puissance de chauffage ²	144 kW	Phases	3 + PE	Largeur	2500 mm
Cons. d'énergie	41.9 kW	Pompe interne	Ja/Oui/Ja	Hauteur	2600 mm
Courant (nominal)	70 A	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	2720 kg
Connexion de courant	125 A CEE	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	57 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	44 kPa	Débit nominal (L/sec)	6.9 L/sec

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

² Conforme aux spécifications (chauffage: d'eau 40 °C/45 °C, d'air 7 °C 87% RV)




Groupes froids

CZ17i Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 170 kW. Une machine à inverseur économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condensateur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ17i

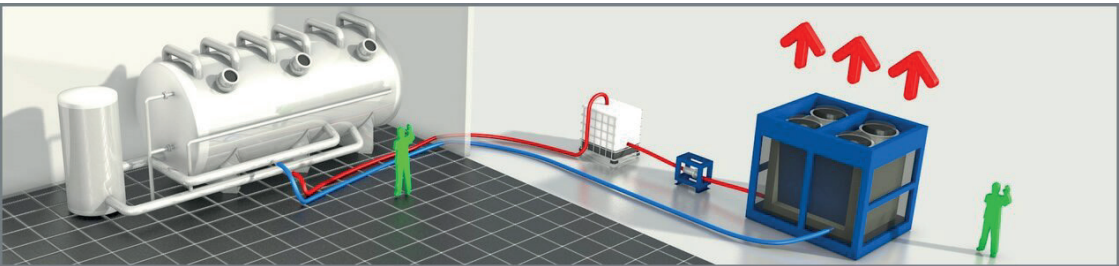

Capacité frigorifique ¹	169 kW	Phases	3 + PE	Largeur	2450 mm
Cons. d'énergie	56 kW	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Hauteur	2680 mm
Courant (nominal)	100 A	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	3300 kg
Connexion de courant	M12	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	54 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	25.8 kPa	Débit nominal (L/sec)	8.1 L/sec
Disjoncteur recommandé	160 A	Longueur	2780 mm		

¹ Selon les spécifications (eau de refroidissement 12/7°C, air 35°C)




Groupes froids

CZ20S Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 200 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistante aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ20S

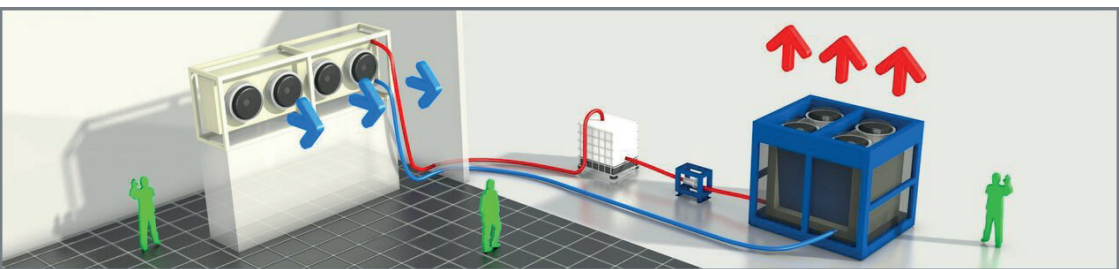

Capacité frigorifique ¹	209 kW	Phases	3 + PE	Largeur	1700 mm
Cons. d'énergie	72.1 kW	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Hauteur	2600 mm
Courant (nominal)	124 A	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	3316 kg
Connexion de courant	M12	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	60 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	26 kPa	Débit nominal (L/sec)	10.0 L/sec
Disjoncteur recommandé	200 A	Longueur	4450 mm		

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)




Groupes froids

CZ20i Groupe d'eau glacée


Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 200 kW. Une machine à inverseur économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condensateur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ20i

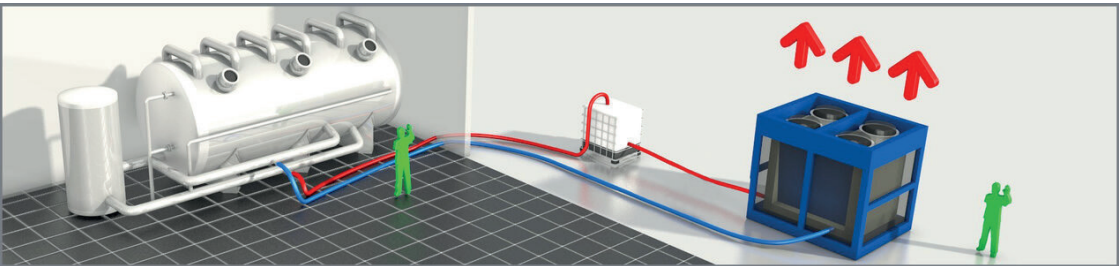

Capacité frigorifique ¹	200 kW	Phases	3 + PE	Longueur	2780 mm
Cons. d'énergie	70 kW	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Largeur	2450 mm
Courant (nominal)	117 A	Débit nominal (L/sec)	9.6 L/sec	Hauteur	2680 mm
Connexion de courant	M12	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	3300 kg
Voltage	400 V	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	55 dB(A)
Disjoncteur recommandé	160 A	Perte de pression nominale	20.3 kPa		

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

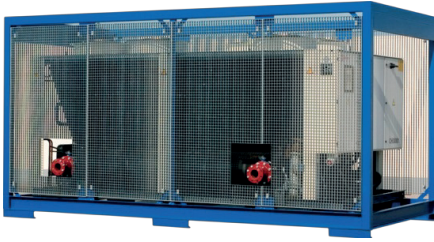


Groupe froids

CZ30 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 300 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ30

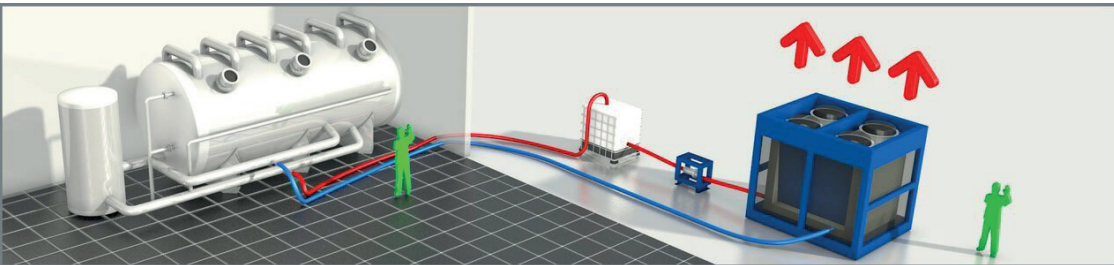

Capacité frigorifique ¹	317 kW	Phases	3 + PE	Largeur	2500 mm
Cons. d'énergie	121 kW	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Hauteur	2670 mm
Courant (nominal)	219 A	Connexion d'eau	4" Bauer	Poids	4505 kg
Connexion de courant	M12	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	60 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	71.4 kPa	Débit nominal (L/sec)	15.6 L/sec
Disjoncteur recommandé	315 A	Longueur	5200 mm		

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)




Groupes froids

CZ30i Groupe d'eau glacée


Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 300 kW. Une machine à inverter économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistante aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ30i

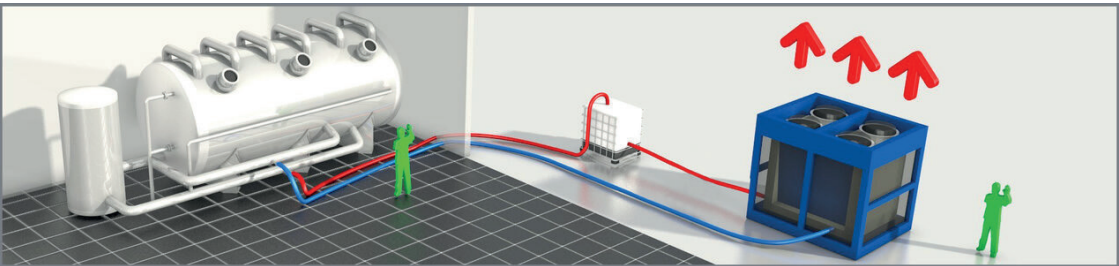

Capacité frigorifique ¹	306 kW	Phases	3 + PE	Longueur	3530 mm
Cons. d'énergie	109 kW	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Largeur	2450 mm
Courant (nominal)	184 A	Débit nominal (L/sec)	14.6 L/sec	Hauteur	2700 mm
Connexion de courant	M12	Connexion d'eau	4" Bauer	Poids	4000 kg
Voltage	400 V	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	56 dB(A)
Disjoncteur recommandé	250 A	Perte de pression nominale	25.2 kPa		

¹ Conforms to Eurovent specifications (cooling water 12/7°C, air 35°C)

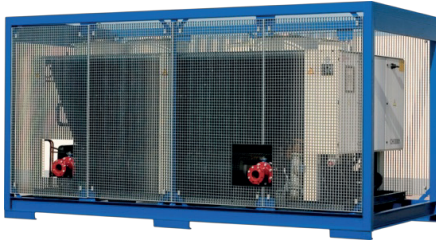


Groupes froids

CZ50 Grouped'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 500 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistante aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ50

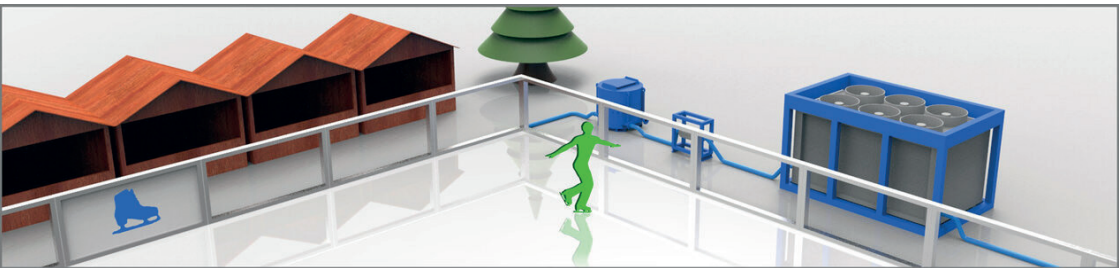

Capacité frigorifique ¹	496 kW	Phases	3 + PE	Largeur	2500 mm
Cons. d'énergie	198 kW	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Hauteur	2670 mm
Courant (nominal)	357 A	Connexion d'eau	10" Bauer	Poids	5725 kg
Connexion de courant	M12	Pression maximale	16 bar	Niveau sonore (à 10m)	62 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	57.4 kPa	Débit nominal (L/sec)	24.5 L/sec
Disjoncteur recommandé	400 A	Longueur	6100 mm		

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)




Groupes froids

CZ50i Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée inverter à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 500 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistante aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ50i

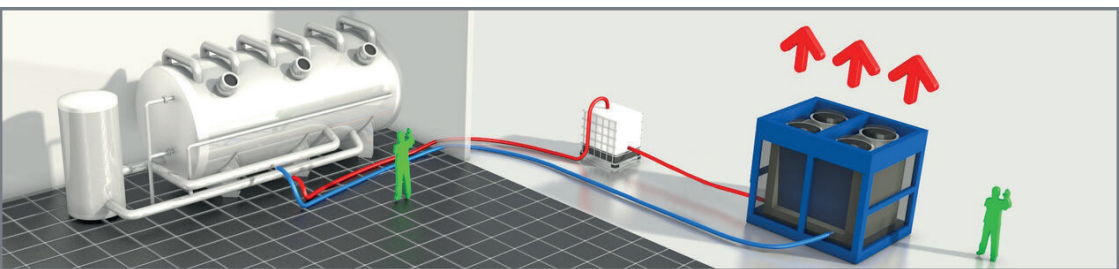

Capacité frigorifique ¹	499 kW	Disjoncteur recommandé	400 A	Perte de pression nominale	43.9 kPa
Cons. d'énergie	175 kW	Phases	3 + PE	Longueur	5330 mm
Courant (maximal)	350 A	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Hauteur	2700 mm
Courant (nominal)	296 A	Débit nominal (L/sec)	23.7 L/sec	Largeur	2450 mm
Connexion de courant	M12	Connexion d'eau	10" Bauer	Poids	6100 kg
Voltage	400 V	Pression maximale	16 bar	Niveau sonore (à 10m)	58 dB(A)

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (eau de refroidissement 12/7°C, air 35°C)




Groupes froids

CZ62i Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée inverter à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 610 kW. Une machine économe en énergie et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ62i

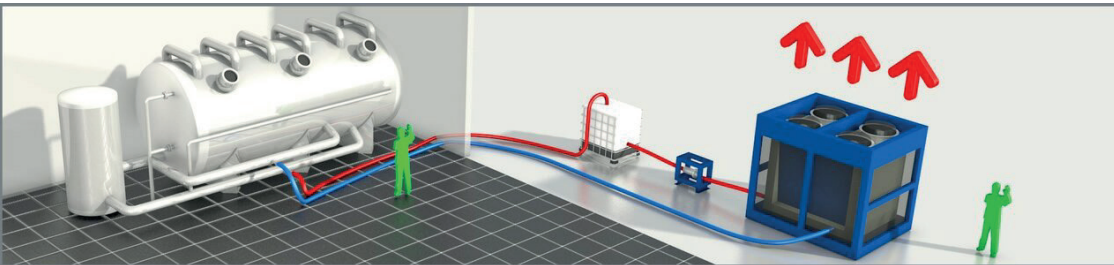

Capacité frigorifique ¹	610 kW	Disjoncteur recommandé	400 A	Perte de pression nominale	38.6 kPa
Cons. d'énergie	218 kW	Phases	3 + PE	Longueur	6200 mm
Courant (maximal)	455 A	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Largeur	2450 mm
Courant (nominal)	370 A	Débit nominal (L/sec)	28.1 L/sec	Hauteur	2700 mm
Connexion de courant	M12	Connexion d'eau	10" Bauer	Poids	6700 kg
Voltage	400 V	Pression maximale	16 bar	Niveau sonore (à 10m)	59 dB(A)

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (eau de refroidissement 12/7°C, air 35°C)




GroupeS froids

CZ75 Groupe d'eau glacée


Groupe d'eau glacée à refroidissement par air d'une puissance frigorifique de 750 kW. La machine est équipée de deux compresseurs à vis unique, réglables en continu, d'une portée de 13 à 100 % avec une valeur ESEER de 4,01. Economique en énergie, peu bruyante et prête à brancher la machine est intégrée dans un châssis robuste, avec une grille résistante aux chocs pour la protection du condenseur ; elle est facile à déplacer avec un chariot élévateur à fourche ou une grue.

Spécifications techniques CZ75

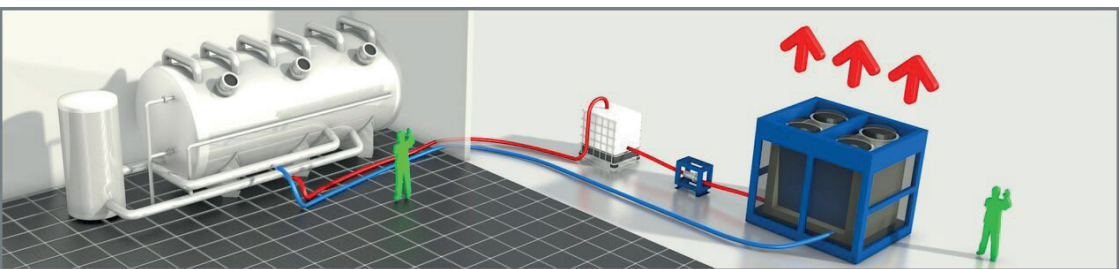

Capacité frigorifique ¹	740 kW	Disjoncteur recommandé	500 A	Perte de pression nominale	77 kPa
Cons. d'énergie	229 kW	Phases	3 + PE	Longueur	6730 mm
Courant (maximal)	493 A	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Largeur	2500 mm
Courant (nominal)	392 A	Débit nominal (L/sec)	35.1 L/sec	Hauteur	2720 mm
Connexion de courant	M12	Connexion d'eau	2x 4" Bauer	Poids	7660 kg
Voltage	400 V	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	59 dB(A)

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (eau de refroidissement 12/7°C, air 35°C)

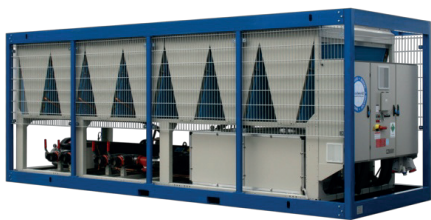


Groupes froids

CZ80i Grouped'eau glacée

Groupe d'eau glacée inverter à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 815 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ80i

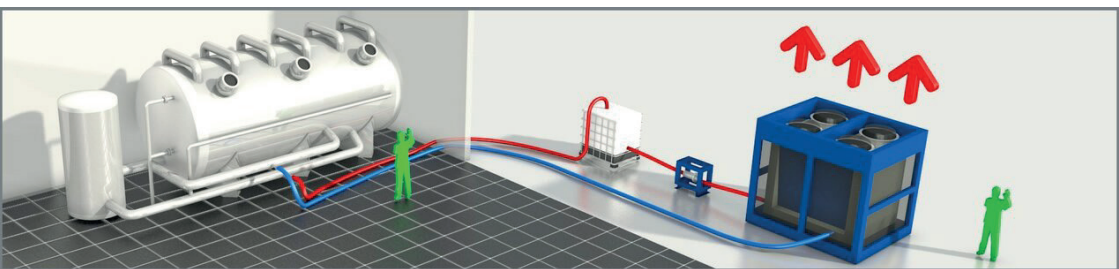

Capacité frigorifique ¹	815 kW	Disjoncteur recommandé	630 A	Perte de pression nominale	57.1 kPa
Cons. d'énergie	258 kW	Phases	3 + PE	Longueur	7130 mm
Courant (nominal)	430 A	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Largeur	2450 mm
Courant (maximal)	585 A	Débit nominal (L/sec)	39 L/sec	Hauteur	2680 mm
Connexion de courant	M12 boutverbinding	Connexion d'eau	2 x 4" Bauer	Poids	8200 kg
Voltage	400 V	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	65 dB(A)


¹ Conforme aux spécifications Eurovent (eau de refroidissement 12/7°C, air 35°C)



Groupes froids **CZ20LTC** Grouped'eau glacée à basse température

Groupe froid basse température à capacité de refroidissement de 200 kW. Ce groupe d'eau glacée à basse température fonctionne au frigorigène naturel CO₂, avec un indice PRG de 1. Ce groupe froid basse température assure une température de sortie de -35 °C. Sa conception astucieuse exclut la nécessité d'un refroidissement de secours. Économe en énergie, ce groupe d'eau glacée basse température est aussi peu bruyant et prêt à brancher. Ce groupe froid monté sur un cadre robuste est facile à déplacer avec un chariot élévateur ou une grue.

Spécifications techniques **CZ20LTC**

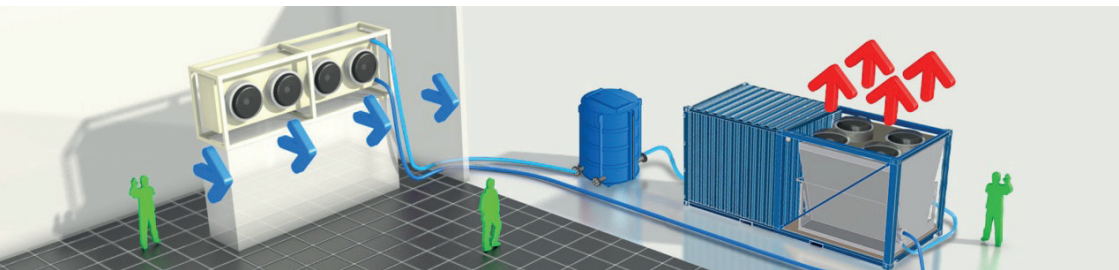

Capacité frigorifique ¹	200 kW	Disjoncteur recommandé	400 A	Longueur	6100 mm
Capacité frigorifique	200 kW	Phases	3 + PE	Largeur	2500 mm
Cons. d'énergie	195 kW	Pompe interne	Nee	Hauteur	2600 mm
Courant (nominal)	355 A	Débit nominal (L/sec)	12 L/sec	Poids	8180 kg
Courant (maximal)	372 A	Connexion d'eau	4" Bauer	Niveau sonore (à 10m)	55 dB(A)
Connexion de courant	M12	Pression maximale	10 bar		
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	56 kPa		

¹ Glycol / eau -25 °C / -20 °C, air 40 °C




Groupes froids

CZ05LT Groupe d'eau glacée à basse température

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air à basse température, d'une puissance frigorifique de 55 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques **CZ05LT**

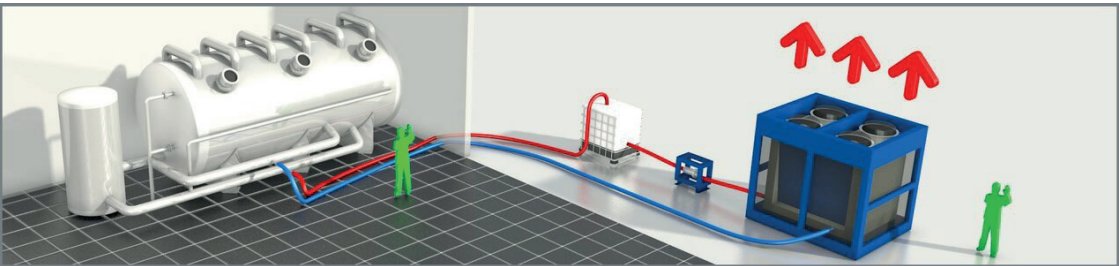

Capacité frigorifique ¹	55 kW	Phases	3 + A	Largeur	1200 mm
Cons. d'énergie	30 kW	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Hauteur	2500 mm
Courant (nominal)	65 A	Connexion d'eau	DN100 / 4" Bauer	Poids	3100 kg
Connexion de courant	125 A CEE	Pression maximale	6 bar	Niveau sonore (à 10m)	55 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	44 kPa	Débit nominal (L/sec)	3.05 L/sec
Disjoncteur recommandé	125 A	Longueur	3800 mm		

¹ Selon les spécifications Refroidissement glycol/ eau -25/-20°C air 35°C




Tours de refroidissement

CT1000 Tour de refroidissement

Avec une tour de refroidissement temporaire de Coolworld, vous amenez l'eau de refroidissement à la bonne température et évitez les pertes de production. Vous continuez à utiliser pleinement votre capacité de production. Solution rapide et personnalisée. Coolworld suit votre tour de refroidissement à distance et veille à ce qu'elle fonctionne de façon optimale.

Spécifications techniques **CT1000**

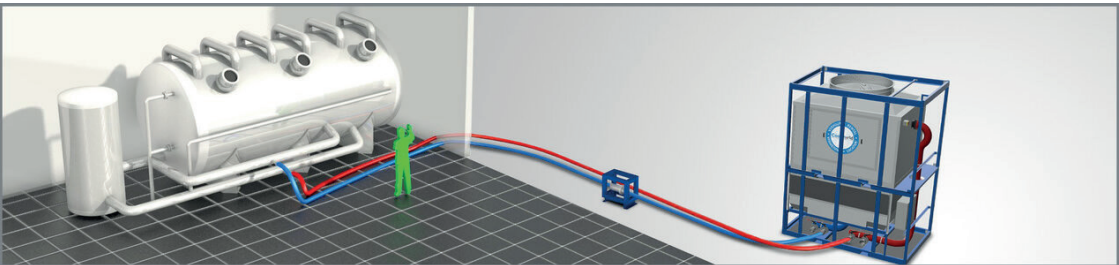

Capacité frigorifique ¹	1.000 kW	Connexion d'eau 2 x 2 x DN100 / 4" Bauer Bauer	Poids	3650 kg
Courant (nominal)	24 A	Longueur	Niveau sonore (à 10m)	64 dB(A)
Connexion de courant	32A/5p CEE	Largeur		
Disjoncteur recommandé	32 A	Hauteur		

¹ Air 32 °C @ WB 21 °C ; Eau 32 °C -> 27 °C; 174 m³/h




Tours de refroidissement

CT2000 Tour de refroidissement

Avec une tour de refroidissement temporaire de Coolworld, vous amenez l'eau de refroidissement à la bonne température et évitez les pertes de production. Vous continuez à utiliser pleinement votre capacité de production. Solution rapide et personnalisée. Coolworld suit votre tour de refroidissement à distance et veille à ce qu'elle fonctionne de façon optimale.

Spécifications techniques **CT2000**

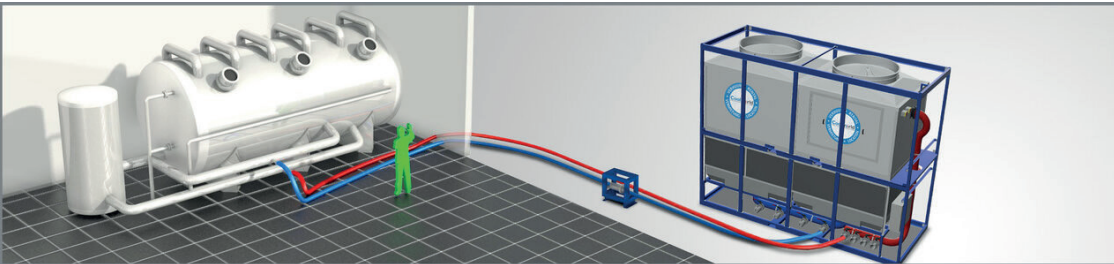

Capacité frigorifique ¹	1.850 kW
Courant (nominal)	47 A
Connexion de courant	63A5/5p CEE
Disjoncteur recommandé	63 A

Connexion d'eau	2 x 4 x DN100 / 4" Bauer Bauer
Longueur	6400 mm
Largeur	2450 mm
Hauteur	5150 mm

Poids	4300 kg
Niveau sonore (à 10m)	66 dB(A)

¹ Air 32 °C @ WB 21 °C ; Eau 32 °C -> 27 °C; 174 m³/h




Dry coolers

DCO1200 Dry Cooler

Le refroidisseur à sec est un refroidisseur dans lequel l'eau de traitement passe à travers un bloc de refroidissement et est refroidie par l'air ambiant. Cela se fait en forçant un flux d'air sur le bloc de refroidissement. Ceci avec un contrôle de la ventilation en continu. Cet appareil peut également être utilisé comme chauffage. L'appareil est prêt à être branché et facile à installer grâce à l'utilisation de raccourcis. L'unité peut facilement être déplacée avec un chariot élévateur.

Spécifications techniques DCO1200

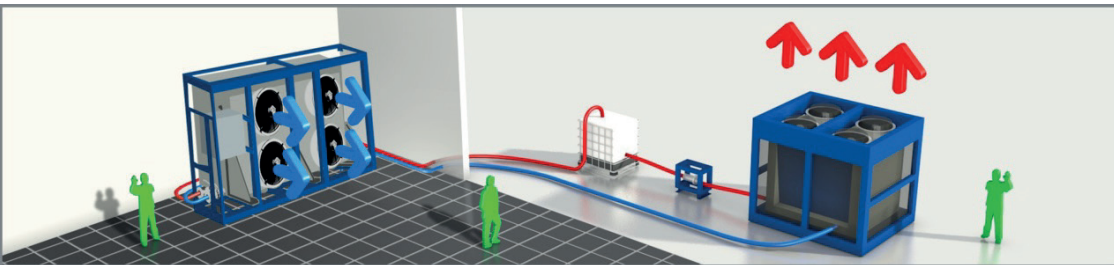

Capacité frigorifique ¹	355 kW	Disjoncteur recommandé	32 A	Dimensions (LxlxH)	5251 x (1040+270) x 2680 mm
Courant (nominal)	22 A	Quantité d'air (max.)	100.800 m³/h	Poids	2050 kg
Connexion de courant	32 A CEE	Connexion d'eau	DN100	Niveau sonore (à 10m)	63 dB(A)

¹ Eau +40°C => +35°C, température de l'air ambiant +25°C




Dry coolers

DCO2400 Dry Cooler

Le refroidisseur à sec est un refroidisseur dans lequel l'eau de traitement passe à travers un bloc de refroidissement et est refroidie par l'air ambiant. Cela se fait en forçant un flux d'air sur le bloc de refroidissement. Ceci avec un contrôle de la ventilation en continu. Cet appareil peut également être utilisé comme chauffage. L'appareil est prêt à être branché et facile à installer grâce à l'utilisation de raccourcis. L'unité peut facilement être déplacée avec un chariot élévateur.

Spécifications techniques DCO2400

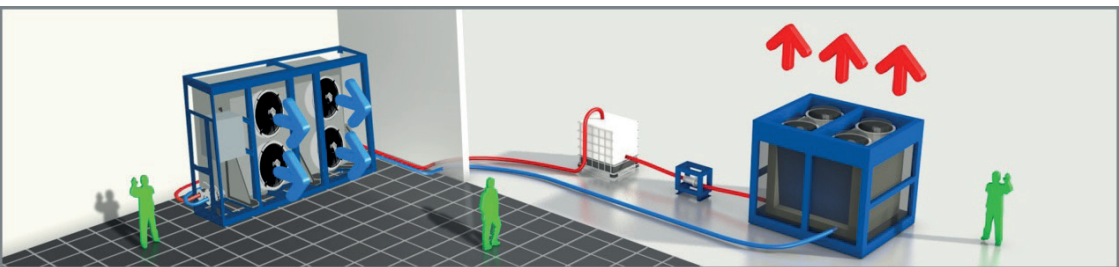

Capacité frigorifique ¹	665 kW	Disjoncteur recommandé	63 A	Dimensions (LxH)	6200 x 2450 x 2680 mm
Courant (nominal)	44 A	Quantité (d'air) (max.)	200.160 m³/h	Niveau sonore (à 10m)	66 dB(A)
Connexion de courant	63 A CEE	Connexion d'eau	4" Bauer		

¹ Eau +40°C => +35°C, température de l'air ambiant +25°C




Réchauffeurs de fluide en circulation

DSH20 Réchauffeur de fluide en circulation


Réchauffeur de fluide en circulation, d'une puissance de chauffage de 200 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques DSH20

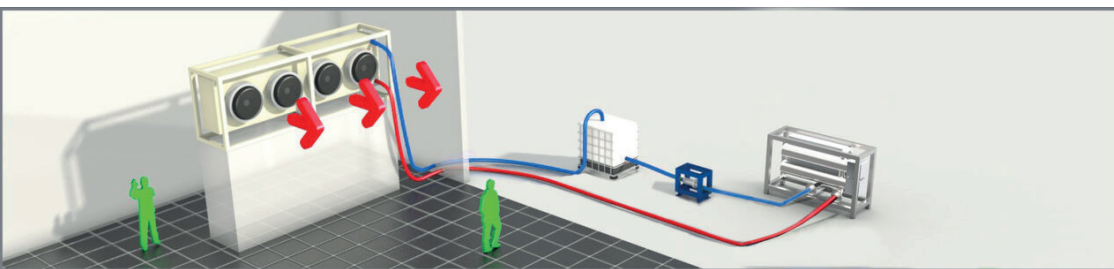

Puissance de chauffage	200 kW	Pression maximale	8 bar	Poids	350 kg
Cons. d'énergie	200 kW	Connexion d'eau	4" Bauer	Courant (nominal)	365 A
Connexion de courant ¹	125 A CEE	Plage de températures	0 - 40 °C	Voltage	400 V
Connexion de courant	M12	Longueur	2500 mm	Perte de pression nominale	50 kPa
Disjoncteur recommandé	125 A / 315 A	Largeur	900 mm		
Pompe interne	Nee	Hauteur	1600 mm		

¹ Puissance de chauffage maximale de 75 kW




Réchauffeurs de fluide en circulation

DSH20HT Réchauffeur de fluide en circulation

Réchauffeur de fluide en circulation, d'une puissance de chauffage de 200 kW. La machine est économe en énergie, silencieuse, autonome et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques DSH20HT

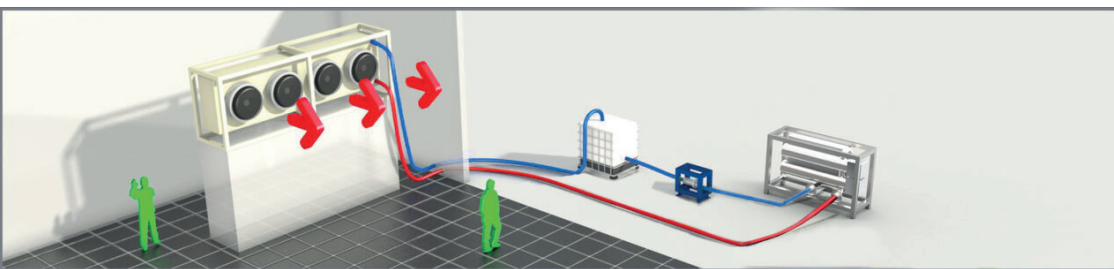

Puissance de chauffage	200 kW	Pression maximale	8 bar	Poids	370 kg
Cons. d'énergie	200 kW	Connexion d'eau	4" Bauer	Niveau sonore (à 10m)	0 dB(A)
Connexion de courant ¹	125 A CEE	Plage de températures	30 - 90 °C	Courant (maximal)	288 A
Connexion de courant	M12	Longueur	2500 mm	Perte de pression nominale	50 kPa
Disjoncteur recommandé	125 A / 315 A	Largeur	900 mm	Voltage	400 V
Pompe interne	Nee	Hauteur	1600 mm		

¹ Puissance de chauffage maximale de 75 kW



Chaudières électriques mobiles

EK221M Chaudière électrique

Installation mobile compacte et entièrement fonctionnelle de chauffage central électrique de 7/15/22 kW universellement utilisable comme chauffage de secours. Le chaudière électrique peut être connectée directement aux tuyaux de l'installation de chauffage d'un bâtiment, soit pour le chauffage courant soit pour le séchage de chapes (optionnel).

Spécifications techniques EK221M

Puissance de chauffage	7 / 15 / 22 kW	Connexion d'eau	GEKA 1"	Dimensions (LxlxH)	600 x 500 x 1200 mm
Connexion de courant	32 A CEE	Soupape de surpression	3 bar	Poids	60 kg
Plage de températures	20 - 87 °C	Volume interne	10 Ltr	Protection	IP54
Commande de réglage	Thermost.	Pression de travail recommandée 1.5 - 2.0 bar			



Chaudières électriques mobiles

EK361M Chaudière électrique

Chaudière électrique mobile compacte et entièrement fonctionnelle de chauffage central électrique de 18/36 kW universellement utilisable comme chauffage de secours. Le chaudière électrique peut être connectée directement aux tuyaux de l'installation de chauffage d'un bâtiment, soit pour le chauffage courant soit pour le séchage de chapes (optionnel).

Spécifications techniques EK361M

Puissance de chauffage	18 / 36 kW	Connexion d'eau	GEKA 1"	Dimensions (LxlxH)	600 x 500 x 1200 mm
Connexion de courant	63 A CEE	Soupape de surpression	3 bar	Poids	60 kg
Plage de températures	20 - 87 °C	Volume interne	10 Ltr	Protection	IP54
Commande de réglage	Thermost.	Pression de travail recommandée 1.5 - 2.0 bar			



Chaudières électriques mobiles

EK363M Chaudière électrique

Chaudière électrique mobile compacte et entièrement fonctionnelle de chauffage central électrique de 9/18 /36 kW universellement utilisable comme chauffage de secours. La chaudière électrique peut être connectée directement aux tuyaux de l'installation de chauffage d'un bâtiment, soit pour le chauffage courant soit pour le séchage de chapes (optionnel).

Spécifications techniques EK363M

Puissance de chauffage	9 / 18 / 36 kW	Commande de réglage	Digitaal/Digital/Digital	Pression de travail recommandée	1.1 - 2.4 bar
Voltage	400 V	Connexion d'eau	GEKA 1"	Dimensions (LxlxH)	515 x 660 x 1100 mm
Connexion de courant	16/32/63 A CEE	Soupape de surpression	3.0 bar	Poids	65 kg
Plage de températures	10 - 80 °C	Volume interne	10 Ltr	Protection	IP44




Chaudières mobiles fioul / gaz

OG1000C Chaudière fioul /gaz

Chaudière mobile d'une puissance de chauffage de 1000 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou au fioul. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 6 bars. Efficace, la chaudière est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente. Elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

Spécifications techniques OG1000C

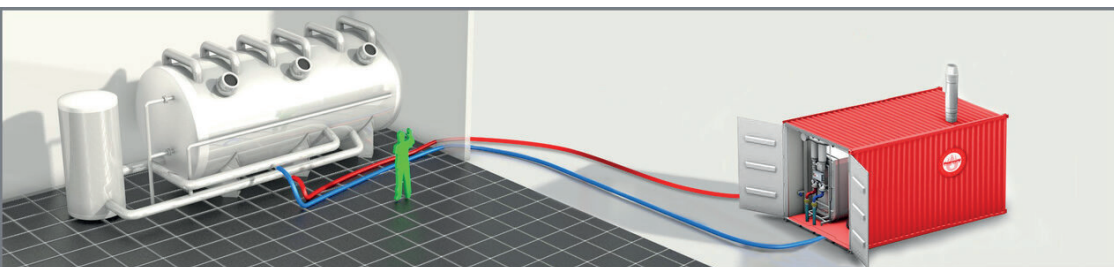

Puissance de chauffage	1000 kW	Cuve double enveloppe	Optioneel	Consommation-gaz-à pleine charge	122 m³/h
Voltage	400 V	Volume vase d'expansion	450 l	Longueur	6058 mm
Connexion de courant	32 A CEE	Pression de travail recommandée	1.6 - 3.0 bar	Largeur	2438 mm
Plage de températures	50 - 90 °C	Soupape de sécurité	6 bar	Hauteur	2591 mm
Pompe interne	44 m³/h	Types de combustible	Gas / Diesel	Dimensions (LxlxH)	6058 x 2438 x 2735 mm
Commande de réglage	Digitaa	Low NOx classe	3	Poids	7000 kg
Connexion d'eau	4" Bauer	Consommation-fioul-à pleine charge	90 kg/h		




Chaudières mobiles fioul / gaz

OG150C Chaudière fioul / gaz

Chaudière mobile d'une puissance de chauffage de 150 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou au fioul. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 4 bars. Efficace, la chaudière est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente. Elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

Spécifications techniques OG150C

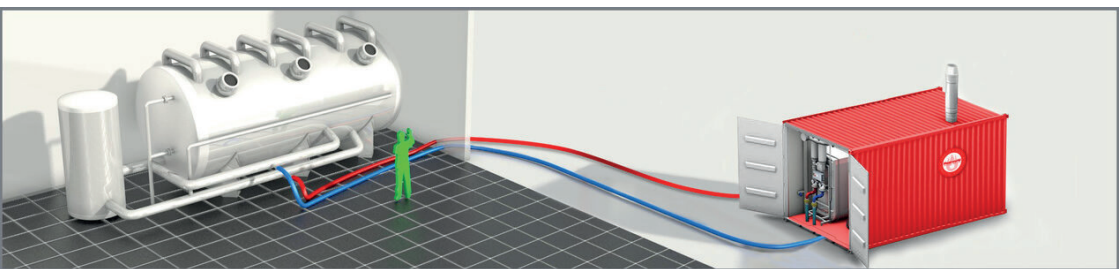

Puissance de chauffage	150 kW	Cuve double enveloppe	Optioneel	Consommation-gaz-à pleine charge	19 m³/h
Voltage	230 V	Volume vase d'expansion	140 l	Longueur	3029 mm
Connexion de courant	230V CEE	Pression de travail recommandée	1.6 - 2.0 bar	Largeur	2438 mm
Plage de températures	50 - 90 °C	Soupape de sécurité	4.0 bar	Hauteur	2591 mm
Pompe interne	6.5 m³/h	Types de combustible	Gas / Diesel	Dimensions (LxIxH)	3029 x 2438 x 2735 mm
Commande de réglage	Digitaal	Low NOx classe	3	Poids	1800 kg
Connexion d'eau	2" Bauer	Consommation-fioul-à pleine charge	14 kg/h		




Chaudières mobiles fioul / gaz

OG2000C Chaudière fioul / gaz

Chaudière mobile d'une puissance de chauffage de 2000 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou au fioul. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 6 bars. Efficace, la chaudière est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente. Elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

Spécifications techniques OG2000C

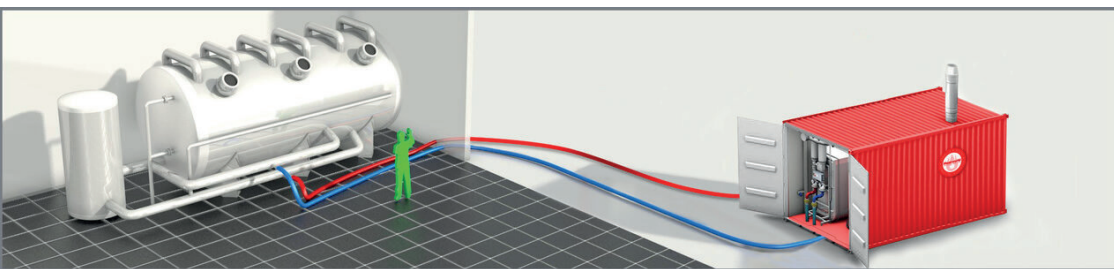

Puissance de chauffage	2000 kW	Cuve double enveloppe	Optioneel	Consommation-gaz-à pleine charge	246 m³/h
Voltage	400 V	Volume vase d'expansion	720 l	Longueur	6058 mm
Connexion de courant	63 A CEE	Pression de travail recommandée	1.6 - 3.0 bar	Largeur	2438 mm
Plage de températures	50 - 90 °C	Soupape de sécurité	6 bar	Hauteur	2591 mm
Pompe interne	88.5 m³/h	Types de combustible	Gas / Diesel	Dimensions (LxIxH)	6058 x 2438 x 2735 mm
Commande de réglage	Digitaal	Low NOx classe	3	Poids	9000 kg
Connexion d'eau	4" Bauer	Consommation-fioul-à pleine charge	182 kg/h		




Chaudières mobiles fioul / gaz

OG300C Chaudière fioul / gaz

Chaudière mobile d'une puissance de chauffage de 350 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou au fioul. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 4 bars. Efficace, la chaudière est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente. Elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

Spécifications techniques OG300C

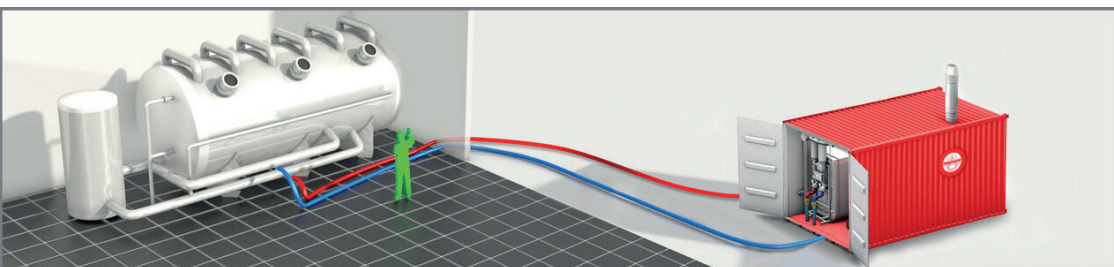

Puissance de chauffage	350 kW	Cuve double enveloppe	Optioneel	Consommation-gaz-à pleine charge	43 m³/h
Voltage	400 V	Volume vase d'expansion	300 l	Longueur	3029 mm
Connexion de courant	16 A CEE	Pression de travail recommandée	1.6 - 2.0 bar	Largeur	2438 mm
Plage de températures	50 - 90 °C	Soupape de sécurité	4.0 bar	Hauteur	2591 mm
Pompe interne	15 m³/h	Types de combustible	Gas / Diesel	Dimensions (LxlxH)	6040 x 2438 x 2735 mm
Commande de réglage	Digitaal	Low NOx classe	3	Poids	3500 kg
Connexion d'eau	2" Bauer	Consommation-fioul-à pleine charge	32 kg/h		




Chaudières mobiles fioul / gaz

OG600C Chaudière fioul / gaz

Chaudière mobile d'une puissance de chauffage de 600 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou au fioul. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 6 bars. Efficace, la chaudière est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente. Elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

Spécifications techniques OG600C

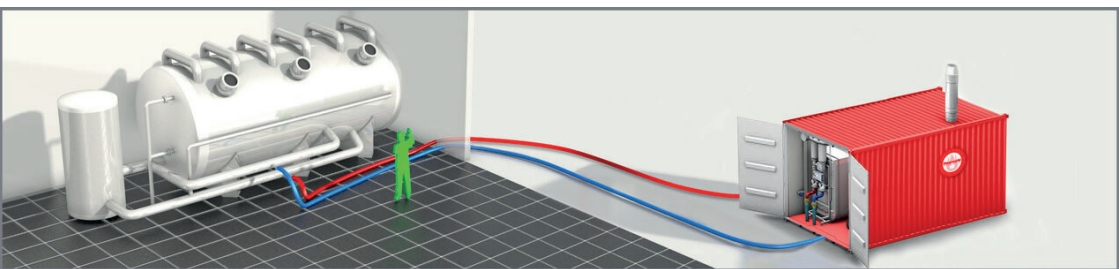

Puissance de chauffage	600 kW	Cuve double enveloppe	Optioneel	Consommation-gaz-à pleine charge	74 m³/h
Voltage	400 V	Volume vase d'expansion	360 l	Longueur	4550 mm
Connexion de courant	32 A CEE	Pression de travail recommandée	1.6 - 3.0 bar	Largeur	2450 mm
Plage de températures	50 - 90 °C	Soupape de sécurité	6.0 bar	Hauteur	2770 mm
Pompe interne	26.5 m³/h	Types de combustible	Gas / Diesel	Dimensions (LxIxH)	6058 x 2438 x 2735 mm
Commande de réglage	Digitaal	Low NOx classe	3	Poids	5500 kg
Connexion d'eau	4" Bauer	Consommation-fioul-à pleine charge	55 kg/h		




Réchauffeurs de fluide en circulation

WW0250(T) Réchauffeur de fluide en circulation

Cet échangeur de chaleur (également disponible en titane) a une capacité nominale de 250 kW. L'unité a un rendement thermique élevé et est très fiable. Ces échangeurs de chaleur ont un large spectre d'applications. La version en titane convient parfaitement aux processus chimiques et à l'utilisation de fluides agressifs. Toujours avec des conseils d'experts Coolworld. Installation rapide et adaptée à vos procédés.

Spécifications techniques **WW0250(T)**

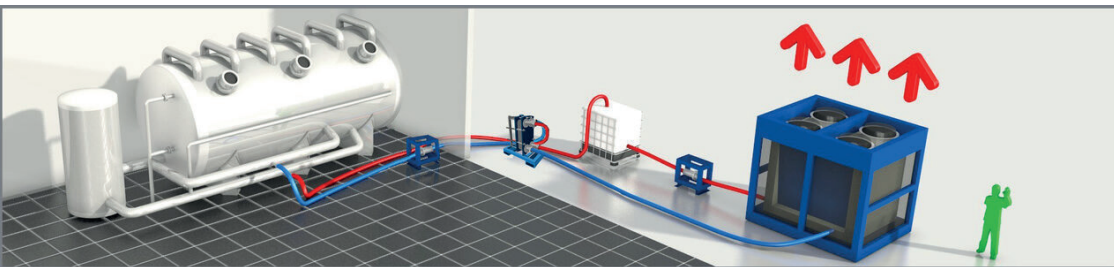

Capacité nominale 250 kW

Connexion d'eau ¹ 2" Bauer / 4x DN50¹

Longueur

1250 mm


Largeur

600 mm

Hauteur

1093 mm

¹ Version titane




Réchauffeurs de fluide en circulation

WW0500T

Échangeur de chaleur

Cet échangeur de chaleur (également disponible en titane) a une capacité nominale de 500 kW. L'unité a un rendement thermique élevé et est très fiable. Ces échangeurs de chaleur ont un large spectre d'applications. La version en titane convient parfaitement aux processus chimiques et à l'utilisation de fluides agressifs. Toujours avec des conseils d'experts Coolworld. Installation rapide et adaptée à vos procédés.

Spécifications techniques **WW0500**

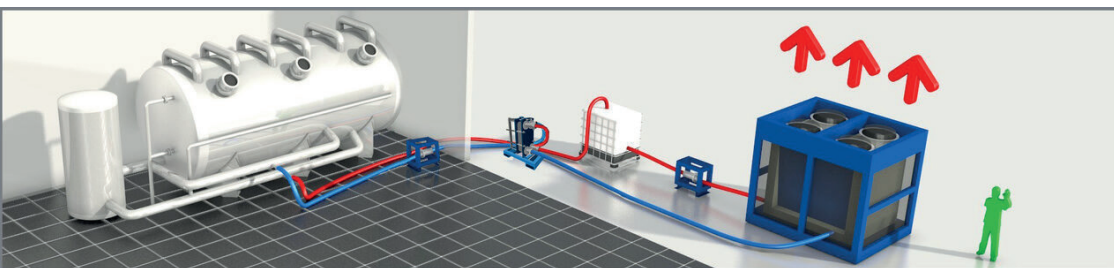

Capacité nominale 1100 kW
Connexion d'eau 4x DN100 / 4" Bauer

Longueur 950 mm
Largeur 650 mm

Hauteur 1267 mm




Réchauffeurs de fluide en circulation

WW1250T Échangeur de chaleur (titane)

Cet échangeur de chaleur en titane a une puissance nominale de 1250 kW. Avec un rendement thermique élevé. Cet échangeur de chaleur à plaques a un large spectre d'applications : Il convient parfaitement aux procédés chimiques et à l'utilisation de fluides corrosifs. Toujours avec des conseils d'experts Coolworld. Installation rapide et adaptée à vos procédés.

Spécifications techniques WW1250T

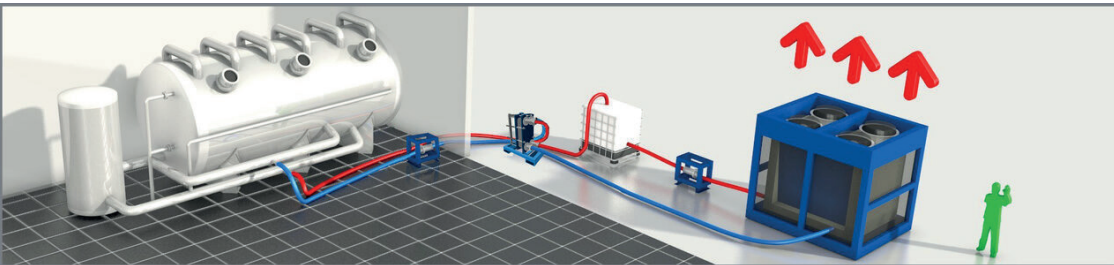

Capacité nominale 1250 kW
Connexion d'eau 4x DN150 / 8x DN100

Longueur 2090 mm
Largeur 1350 mm

Hauteur 1579 mm




Réchauffeurs de fluide en circulation

WW1700 Réchauffeur de fluide en circulation

L'échangeur de chaleur a une capacité nominale de 1700 kW. La machine a un rendement thermique élevé et une fiabilité exceptionnelle. Toujours avec des conseils d'experts Coolworld. Installation rapide et adaptée à vos procédés.

Spécifications techniques **WW1700**

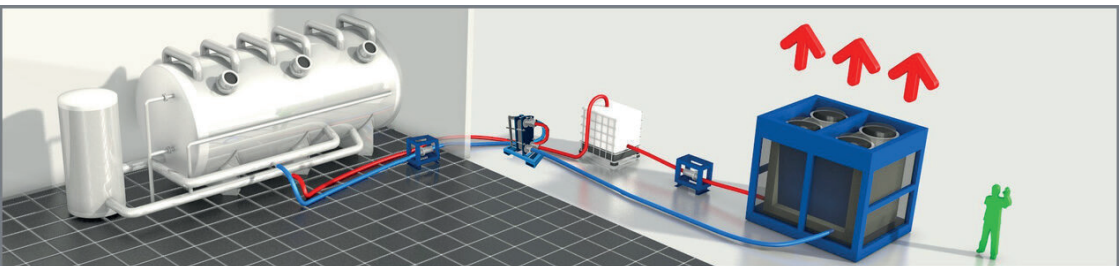

Capacité nominale 1700 kW

Connexion d'eau 4x DN200 / 8x DN100 / 4" Bauer

Longueur

1850 mm

Largeur

1500 mm

Hauteur

1480 mm




Réchauffeurs de fluide en circulation

WW3500

Réchauffeur de fluide en circulation

L'échangeur de chaleur a une capacité nominale de 3500 kW. La machine a un rendement thermique élevé et une fiabilité exceptionnelle. Toujours avec des conseils d'experts Coolworld. Installation rapide et adaptée à vos procédés.

Spécifications techniques **WW3500**

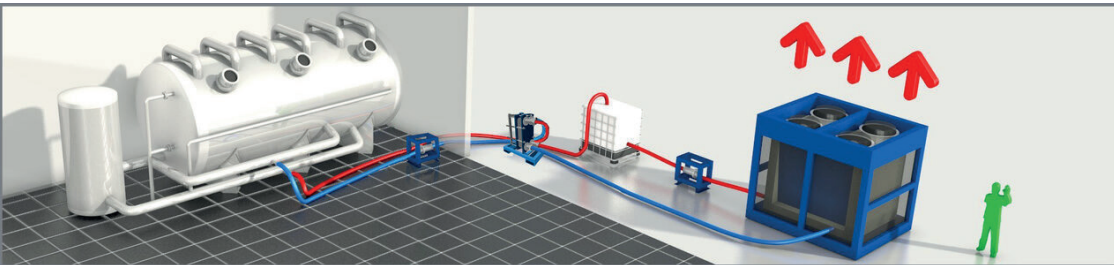

Capacité nominale 3500 kW

Connexion d'eau 4x DN200 / 16x DN100 / 4" Bauer

Plage de températures

-10 / 99 °C

Longueur


3300 mm

Largeur

1500 mm

Hauteur

2250 mm

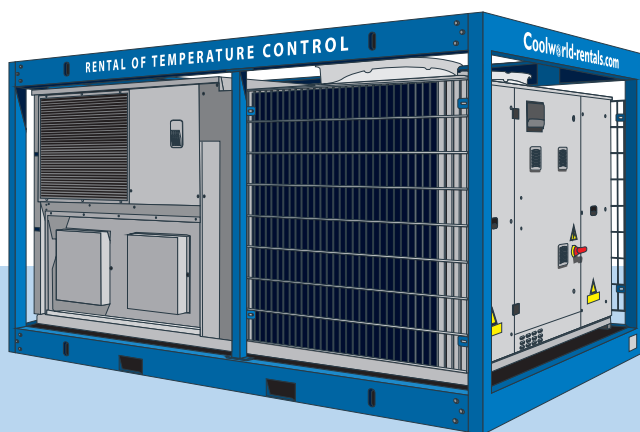

CLIMATE CONTROL
KLIMAATBEHEERSING
KLIMATISIERUNG
CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE



Contrôle de la température

Avez-vous un besoin temporaire de refroidissement ou de chauffage supplémentaire ? Prévenez la détérioration des produits sensibles à la température et autres dommages opérationnels. Faites évoluer vos capacités rapidement, à la hausse ou à la baisse, en toute saison. La température de travail parfaite pour une productivité et un confort optimal. La location vous apporte cette flexibilité. C'est la solution idéale en cas de :

- ✓ **Panne, réparation ou maintenance de votre installation fixe**
- ✓ **Besoin de capacité supplémentaire temporaire en haute saison, lors d'évènements ou pour soutenir la croissance de votre entreprise**
- ✓ **Modification, extension ou projet unique**

Maintenez la température idéale dans chaque zone

Une vaste gamme d'équipements de contrôle de température et de climatisation prêts à l'emploi, disponibles en stock. Pour l'abaissement temporaire de la température, le refroidissement à ultra-basse température, jusqu'au chauffage de locaux en tout genre :



-de -25 °C à +65 °C



Extension modulaire possible en toutes dimensions



de 2,2 kW à 500 kW



Complet avec tous les périphérique, prêt à brancher



Jusqu'à 52000 m³/h



Toute une gamme d'options, dont la télésurveillance, le filtrage, etc.

Sûr et fiable

Conforme aux normes d'hygiène et de sécurité. Fiabilité du stockage conditionné. Entièrement adapté à vos spécifications. Parfait pour :



- ✓ Production, stockage (grand volume ou autre), locaux industriels.
- ✓ Espaces publics, locaux événementiels et unités d'accueil.
- ✓ Bâtiments utilitaires, bureaux, hôpitaux et centres de soins.
- ✓ Salles techniques, serveurs et laboratoires.



- ✓ Efficacité énergétique. Flotte locative moderne.
- ✓ Disponibilité d'unités avec pompe à chaleur à faible bruit.

Vous bénéficiez toujours des conseils personnalisés d'un spécialiste.
Service d'assistance 24h/24 et 7j/7




Climatiseurs mobiles

AS03 Climatiseur mobile à refroidissement par eau (split system)

Climatiseur mobile, silencieux et peu encombrant, d'une puissance frigorifique de 6.6 kW. Contrairement à la grande puissance frigorifique, il suffit d'une alimentation en électricité de 230 volts. Prêt à brancher et doté d'un condenseur externe pour l'évacuation de la chaleur et de l'eau de condensation (split system).

Spécifications techniques AS03

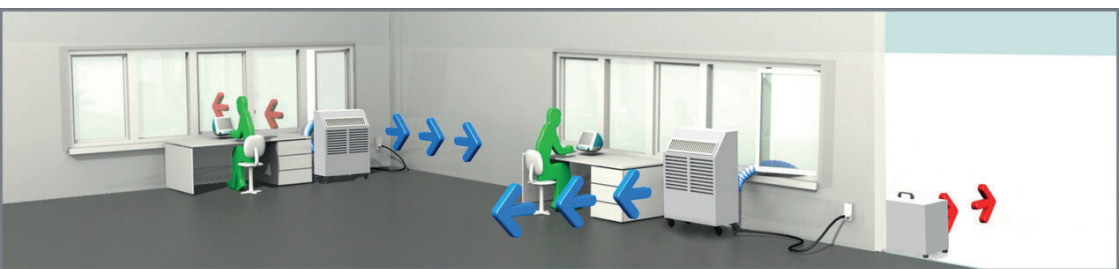

Capacité frigorifique ¹	6.6 kW	Voltage	230 V	Largeur (interne)	360 mm
Cons. d'énergie	2.4 kW	Disjoncteur recommandé	16 A	Hauteur (interne)	1030 mm
Courant (nominal)	12 A	Phases	1 + N + PE	Poids (unité intérieure)	86 kg
Courant (maximal)	13 A	Tuyau de liaison (diamètre)	70 mm	Poids (unité extérieure)	16.5 kg
Connexion de courant	Schuko 230V	Longueur (externe)	582 mm	Niveau sonore intérieur min. (à 1m)	56 dB(A)
Température intérieure maximale	30 °C	Largeur (externe)	360 mm	Niveau sonore extérieur max, à 10m	40 dB(A)
Température intérieure minimale	18 °C	Hauteur (externe)	460 mm		
Température extérieure minimale	20 °C	Longueur (interne)	815 mm		

Reffroidissement: d'eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d'air 0°C 60% RV




Climatiseurs mobiles

AV02B Climatiseur mobile

Climatiseur mobile, silencieux et peu encombrant, de marque Vivax, avec une puissance frigorifique de 3,5 kW. Unité prête à l'emploi, équipée d'un tuyau d'évacuation de la chaleur et de l'eau de condensation.

Spécifications techniques AV02B

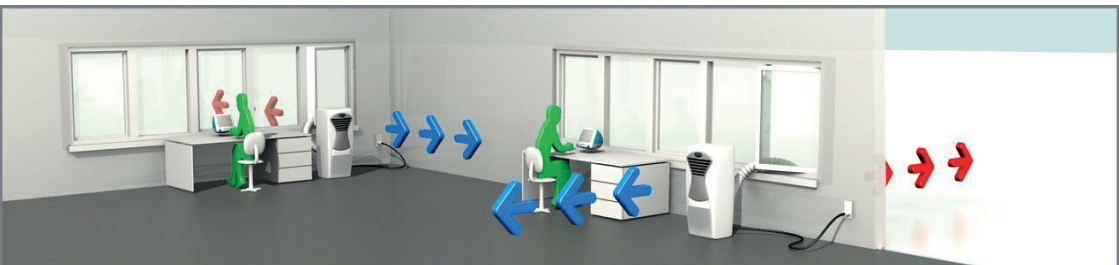

Capacité frigorifique	3.5 kW	Tuyau d'air chaud (diamètre)	155 mm	Longueur	467 mm
Courant (nominal)	5.9 A	Tuyau d'air chaud (longueur max.)	1.5 m	Largeur	397 mm
Connexion de courant	Schuko 230V	Voltage	230 V	Hauteur	765 mm
Température intérieure minimale	17 °C	Disjoncteur recommandé	16 A	Poids	34 kg
Température intérieure maximale	32 °C	Phases	1 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	33 dB(A)




Climatiseurs mobiles

AV03 Climatiseur mobile

Climatiseur mobile, silencieux et peu encombrant, de marque Coolworld, d'une puissance frigorifique de 4.4 kW. Prêt à brancher et équipé d'un tuyau d'évacuation de la chaleur et de l'eau de condensation.

Spécifications techniques AV03

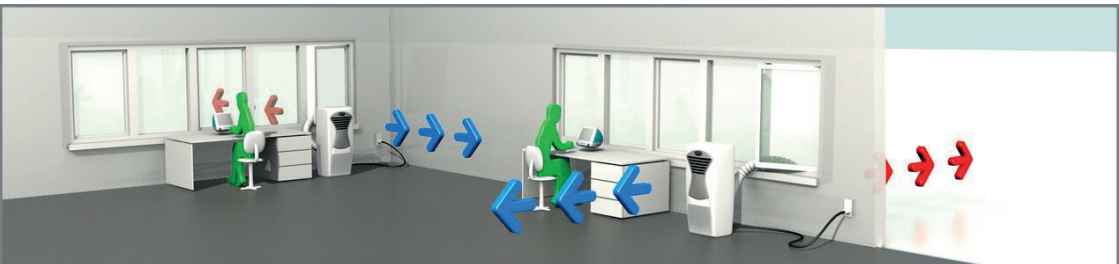

Capacité frigorifique	4.4 kW	Température intérieure maximale	35 °C	Longueur	430 mm
Cons. d'énergie	1.6 kW	Tuyau d'air chaud (diamètre)	155 mm	Largeur	390 mm
Courant (nominal)	6.7 A	Tuyau d'air chaud (longueur max.)	1.8 m	Hauteur	1000 mm
Courant (maximal)	7.6 A	Voltage	230 V	Poids	50 kg
Connexion de courant	Schuko 230V	Disjoncteur recommandé	16 A	Niveau sonore (à 10m)	40 dB(A)
Température intérieure minimale	16 °C	Phases	1 + N + PE		




Climatiseurs Rooftop

AC05B Climatiseur rooftop/pompe à chaleur

Climatiseur rooftop/pompe à chaleur à très bas niveau sonore et à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique et calorifique de 50 kw. L'unité est économe en énergie et utilisable aussi bien l'hiver que l'été. Cet appareil prêt à brancher est très simple à installer et à utiliser. Intégré dans un robuste châssis en acier pourvu de grilles qui protège le condenseur de tout dommage, il peut être déplacé facilement au moyen d'un chariot élévateur à fourche.

Spécifications techniques AC05B

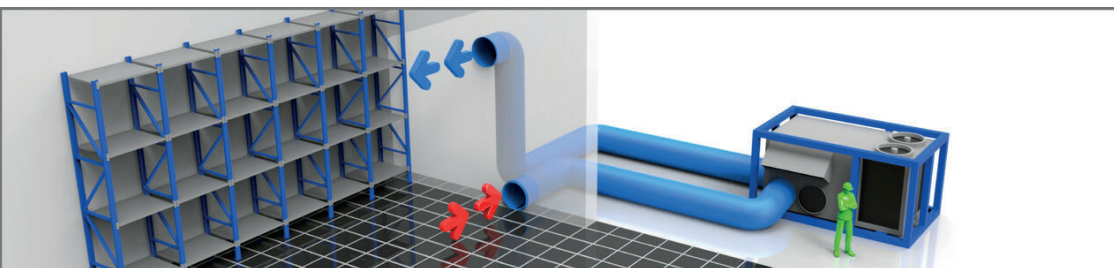

Capacité frigorifique ¹	48.6 kW	Disjoncteur recommandé	63/125 A	Niveau sonore (à 10m)	28 dB(A)
Puissance de chauffage ²	50.2 kW	Température soufflant (min.)	16 °C	Poids	1645 kg
Cons. d'énergie	15.1 kW	Température intérieure maximale	33 °C	Tuyau d'air chaud (diamètre)	2x500 mm
Connexion de courant	63/125 A CEE	Longueur	3200 mm	Courant (nominal)	55/101 A
Voltage	400 V	Largeur	2500 mm		
Phases	3 + N + PE	Hauteur	1900 mm		

¹ Air extérieur 35 °C, sortie d'air 27 °C

² Air extérieur 7 °C, sortie d'air 20 °C




Climatiseurs Rooftop

AC05i Climatiseur rooftop/pompe à chaleur

Climatiseur rooftop/pompe à chaleur à très bas niveau sonore et à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique et calorifique de 62 kW & 56 kW. L'unité est économe en énergie. Cet appareil prêt à brancher est très simple à installer et à utiliser. Intégré dans un châssis robuste en acier pourvu de grilles qui protège le condenseur de tout dommage, il peut être déplacé facilement au moyen d'un chariot élévateur à fourche.

Spécifications techniques AC05i

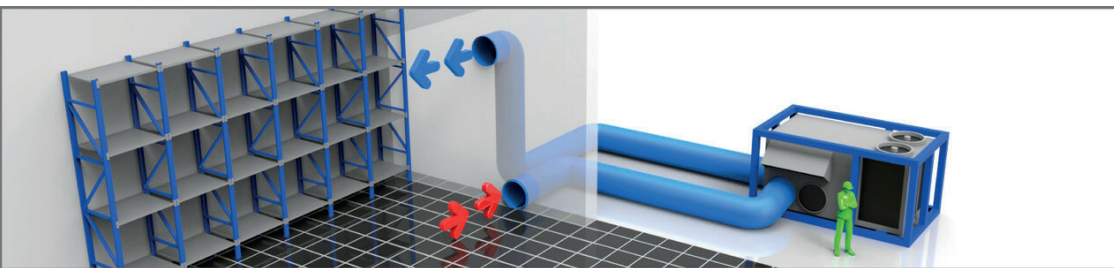

Capacité frigorifique ¹	62 kW	Disjoncteur recommandé	63/125 A	Niveau sonore (à 10m)	38 dB(A)
Puissance de chauffage ²	56 kW	Température soufflant (min.)	16 °C	Poids	1645 kg
Cons. d'énergie	18.7 kW	Température intérieure maximale	33 °C	Tuyau(x) d'air	2x500 mm
Connexion de courant	63 A CEE	Longueur	3530 mm	Courant (nominal)	55/101 A
Voltage	400 V	Largeur	2450 mm		
Phases	3 + N + A	Hauteur	1880 mm		

¹ Air extérieur 35 °C, sortie d'air 27 °C

² Air extérieur 7 °C, sortie d'air 20 °C




Climatiseurs Rooftop

AC10B Climatiseur rooftop/pompe à chaleur

Climatiseur rooftop/pompe à chaleur à très bas niveau sonore et à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique et calorifique de 106 kw. L'unité est économe en énergie. Cet appareil prêt à brancher est très simple à installer et à utiliser. Intégré dans un châssis robuste en acier pourvu de grilles qui protège le condenseur de tout dommage, il peut être déplacé facilement au moyen d'un chariot élévateur à fourche.

Spécifications techniques AC10B

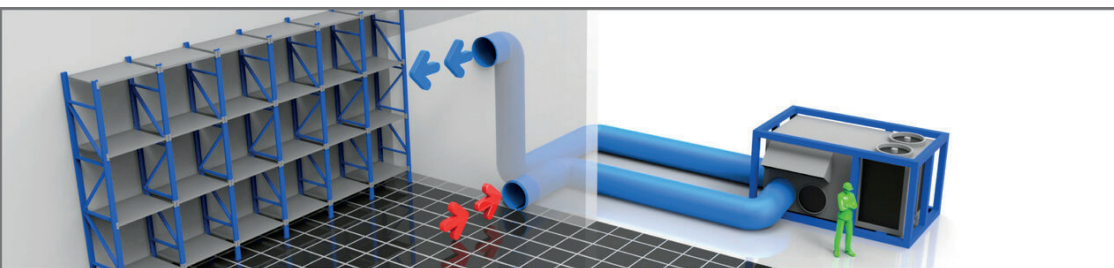

Capacité frigorifique ¹	106 kW	Disjoncteur recommandé	125 A	Poids	2370 kg
Puissance de chauffage ²	108 kW	Température soufflant (min.)	16 °C	Niveau sonore (à 10m)	35 dB(A)
Cons. d'énergie	33.7 kW	Température intérieure maximale	33 °C	Courant (nominal)	109 A
Connexion de courant	125 A CEE	Longueur	4000 mm	Tuyau(x) d'air	2x630 mm
Voltage	400 V	Largeur	2440 mm		
Phases	3 + N + PE	Hauteur	2100 mm		

¹ Air extérieur 35 °C, sortie d'air 27 °C

² Air extérieur 7 °C, sortie d'air 20 °C




Climatiseurs Rooftop

AC10i Climatiseur rooftop/pompe à chaleur

Climatiseur rooftop/pompe à chaleur à très bas niveau sonore et à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique et calorifique de 116 kW / 120 kW. L'unité est économe en énergie. Cet appareil prêt à brancher est très simple à installer et à utiliser. Intégré dans un châssis robuste en acier pourvu de grilles qui protège le condenseur de tout dommage, il peut être déplacé facilement au moyen d'un chariot élévateur à fourche.

Spécifications techniques AC10i

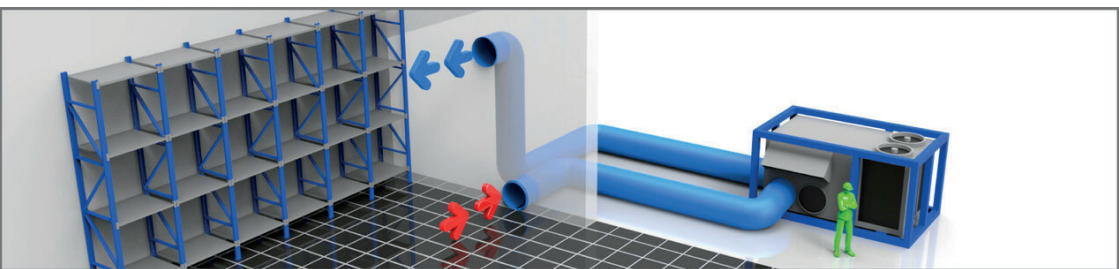

Capacité frigorifique ¹	116 kW	Phases	3	Poids	2987 kg
Puissance de chauffage ²	120 kW	Disjoncteur recommandé	125 A	Niveau sonore (à 10m)	36.8 dB(A)
Cons. d'énergie	37.5 kW	Longueur	4310 mm	Courant (nominal)	69.2 A
Connexion de courant	125 A CEE	Largeur	2450 mm	Tuyau(x) d'air	2x500 mm
Voltage	400 V	Hauteur	2280 mm		

¹ Air extérieur 35 °C, sortie d'air 27 °C

² Air extérieur 7 °C, sortie d'air 20 °C




Climatiseurs ponctuels

SA01 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc, robuste et mobile, de marque Denso, d'une puissance frigorifique de 2,33 kW. Équipé d'un flexible d'échappement d'air orientable et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient tout particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un grand espace et au refroidissement d'emplacements de serveurs.

Spécifications techniques SA01

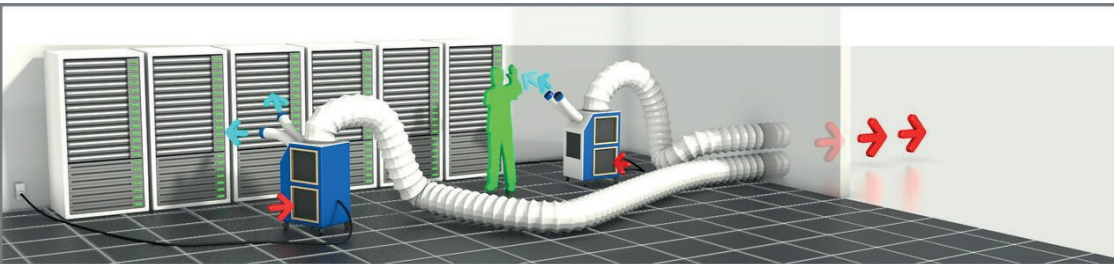

Capacité frigorifique	2.3 kW	Voltage	230 V	Hauteur	1010 mm
Courant (nominal)	3.9 A	Disjoncteur recommandé	10 A	Poids	46 kg
Courant (maximal)	7 A	Phases	1 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	37 dB(A)
Connexion de courant	230V Schuko	Tuyau d'air chaud (diamètre)	250 mm	Cons. d'énergie	0.9 kW
Température intérieure minimale	25 °C	Tuyau d'air chaud (longueur max.)	6 m		
Température intérieure maximale	40 °C	Largeur	440 mm		




Climatiseurs ponctuels

SA02 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc, robuste et mobile, de marque Denso, d'une puissance frigorifique de 4.33 kW. Équipé de deux flexibles d'air orientables et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient tout particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un grand espace et au refroidissement d'emplacements de serveurs.

Spécifications techniques SA02

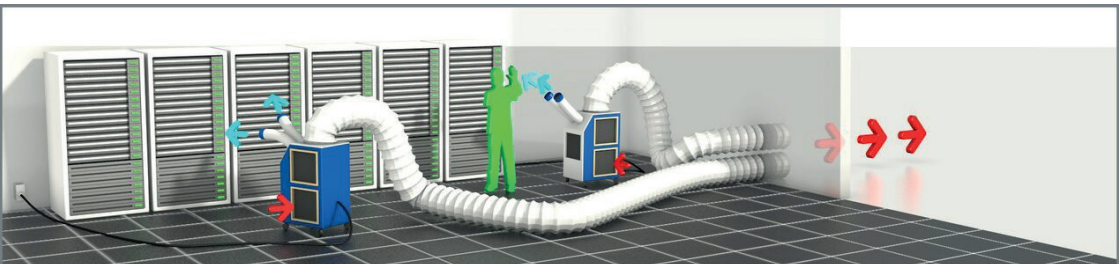

Capacité frigorifique	4.3 kW	Voltage	230 V	Hauteur	1050 mm
Courant (nominal)	8.2 A	Disjoncteur recommandé	16 A	Poids	76 kg
Courant (maximal)	15 A	Phases	1 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	44 dB(A)
Connexion de courant	Schuko 230V	Tuyau d'air chaud (diamètre)	300 mm	Cons. d'énergie	1.7 kW
Température intérieure minimale	20 °C	Tuyau d'air chaud (longueur max.)	24 m		
Température intérieure maximale	40 °C	Largeur	490 mm		




Climatiseurs ponctuels

SA025 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc, robuste et mobile d'une puissance frigorifique de 6.2 kW. Doté de deux flexibles d'air orientables et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient tout particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un grand espace et au refroidissement d'emplacements de serveurs.

Spécifications techniques SA025

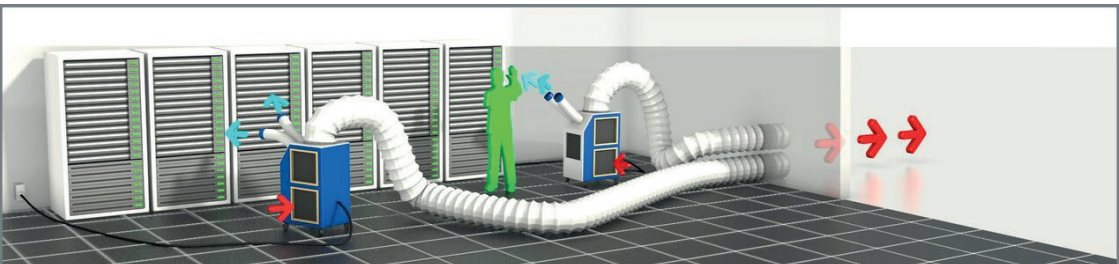

Capacité frigorifique	6.2 kW	Voltage	230 V	Hauteur	1303 mm
Courant (nominal)	11 A	Disjoncteur recommandé	16 A	Poids	86 kg
Courant (maximal)	11 A	Phases	1 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	48 dB(A)
Connexion de courant	Schuko 230V	Tuyau d'air chaud (diamètre)	300 mm	Cons. d'énergie	2.4 kW
Température intérieure minimale	22 °C	Tuyau d'air chaud (longueur max.)	5 m		
Température intérieure maximale	45 °C	Largeur	490 mm		




Climatiseurs ponctuels

SA03 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc robuste et mobile, de marque Denso, d'une puissance frigorifique de 9.9 kW. Doté de trois flexibles d'échappement d'air orientables et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un espace relativement grand et au refroidissement d'emplacements de serveurs. Peut être placé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Spécifications techniques SA03

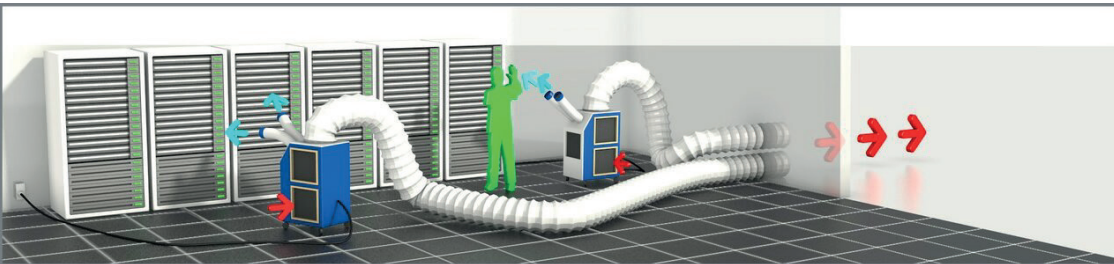

Capacité frigorifique	9.9 kW	Voltage	400 V	Longueur	650 mm
Courant (nominal)	6 A	Disjoncteur recommandé	16 A	Largeur	1100 mm
Courant (maximal)	10.8 A	Phases	3 + N + PE	Hauteur	985 mm
Connexion de courant	16 A CEE	Tuyau d'air chaud (diamètre)	550 mm	Poids	160 kg
Température ambiante minimale	20 °C	Tuyau d'air froid (diam.)	2x/3x 150 of 1x 300 mm	Niveau sonore (à 10m)	50 dB(A)
Température ambiante maximale	45 °C	Tuyau d'air chaud (longueur max.)	12 m	Cons. d'énergie	3.4 kW




Climatiseurs ponctuels

SA04 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc, robuste et mobile, de marque Denso, d'une puissance frigorifique de 16 kW. Doté de trois flexibles d'échappement d'air orientables et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un espace relativement grand et au refroidissement de salles serveurs. Peut être placé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Spécifications techniques SA04

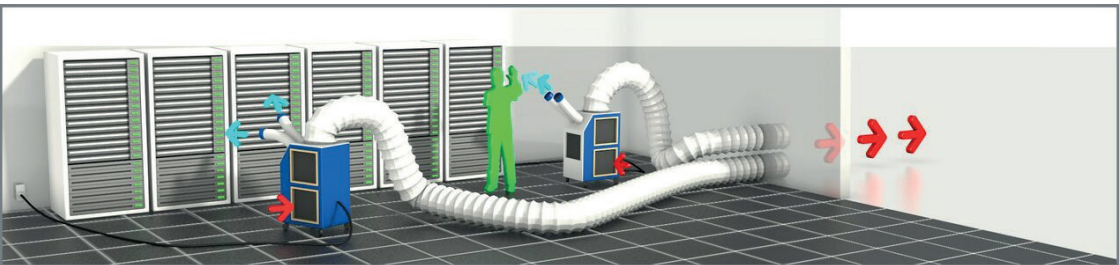

Capacité frigorifique	16 kW	Voltage	400 V	Longueur	800 mm
Courant (nominal)	11 A	Disjoncteur recommandé	16 A	Largeur	1250 mm
Courant (maximal)	19.8 A	Phases	3 + N + PE	Hauteur	1040 mm
Connexion de courant	16 A CEE	Tuyau d'air chaud (diamètre)	700 mm	Poids	210 kg
Température ambiante minimale	20 °C	Tuyau d'air froid (diam.)	2x/3x 150 of 1x 300 mm	Niveau sonore (à 10m)	51 dB(A)
Température ambiante maximale	45 °C	Tuyau d'air chaud (longueur max.)	12 m	Cons. d'énergie	5.5 kW




Unités de traitement d'air

LU02 Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau et peu bruyante, d'une puissance frigorifique de 20 kW. Prête à brancher et simple à installer grâce aux raccords rapides. Facile à déplacer (avec roues).

Spécifications techniques LU02

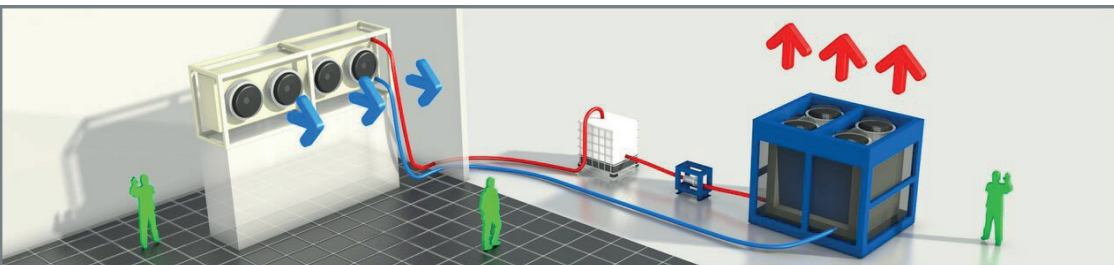

Capacité frigorifique	20 kW	Voltage	230 V	Largeur	685 mm
Courant (nominal)	2.1 A	Disjoncteur recommandé	6 A	Hauteur	2130 mm
Pas de capacité	3	Phases	1 + N + PE	Poids	90 kg
Quantité (d'air) (max.)	2040 m³/h	Connexion d'eau	GEKA 1"	Niveau sonore (à 10m)	38 dB(A)
Connexion de courant	230V	Longueur	535 mm		




Unités de traitement d'air

LU05B Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau et peu bruyante, d'une puissance frigorifique de 50 kW. Équipée d'un réglage progressif, avec soufflage dans trois directions. L'appareil est équipé d'un dégivrage supplémentaire. Par conséquent, cela la rend également adaptée pour des applications basse température et peut aussi être utilisée comme chauffage. L'appareil est équipé d'une pompe à condensat qui est prête à brancher et facile à installer en utilisant des raccords rapides. Facile à déplacer avec transpalette ou chariot élévateur.

Spécifications techniques LU05B

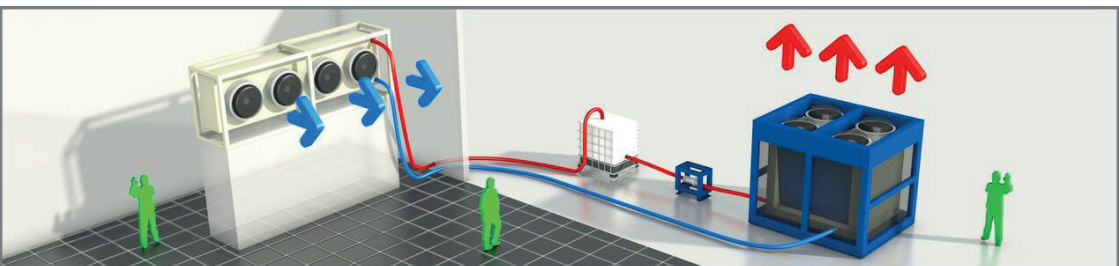

Capacité frigorifique ¹	50 kW	Pression de l'air externe	300 Pa	Largeur	780 mm
Courant (nominal)	7.5 A	Connexion de courant	230V EURO	Hauteur	2250 mm
Pas de capacité	Freq. contr.	Disjoncteur recommandé	16 A	Poids	475 kg
Quantité (d'air) (max.)	7500 m³/h	Phases	1 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	45 dB(A)
Voltage	230 V	Longueur	1620 mm		

¹ Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV




Unités de traitement d'air

LU05BE Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau et peu bruyante, d'une puissance frigorifique de 50 kW. Équipée d'un réglage de ventilation à volonté, avec soufflante dans trois directions. L'appareil est équipé d'un dégivrage supplémentaire. Par conséquent, cela la rend également adaptée pour des applications basse température et peut aussi être utilisée comme chauffage. Pour le dégivrage électrique, une connexion CEE de 32 A/400 V est nécessaire. L'appareil est équipé d'une pompe à condensat, est prêt à brancher et facile à installer en utilisant les raccourcis. Facile à déplacer avec transpalette ou chariot élévateur.

Spécifications techniques LU05BE

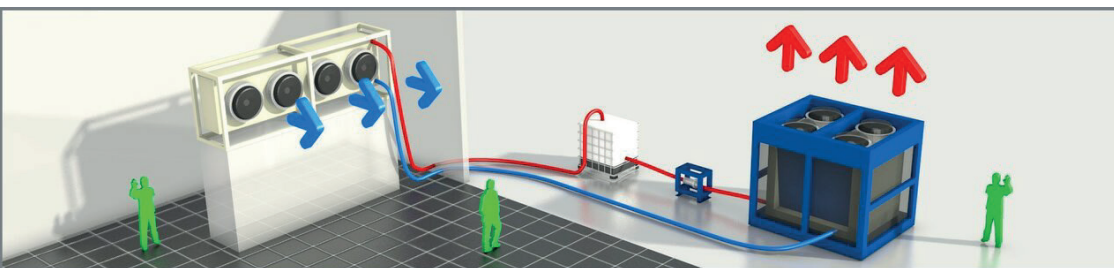

Capacité frigorifique ¹	50 kW	Connexion de courant	230/1/50 EURO	Longueur	1620 mm
Courant (nominal)	7.5 A	Disjoncteur recommandé	16A A	Largeur	780 mm
Pas de capacité	Freq. contr.	Phases	1 + N + PE	Hauteur	2250 mm
Quantité (d'air) (max.)	7500 m³/h	Connexion de courant ²	32A	Poids	475 kg
Voltage	230 V	Disjoncteur recommandé	32A A	Niveau sonore (à 10m)	45 dB(A)
Pression de l'air externe	300 Pa	Phases	3 + N + PE		

¹ Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV

² En cas de décongélation électrique.




Unités de traitement d'air

LU17 Unité de traitement d'air

Unité de ventilation Eurovent, économe en énergie, classe A, à refroidissement par eau, d'une puissance frigorifique nominale de 165 kW, équipée d'un ventilateur extra puissant pour longue portée d'air. L'unité est prête à brancher et simple à installer grâce à l'utilisation de raccords rapides.

Spécifications techniques LU17

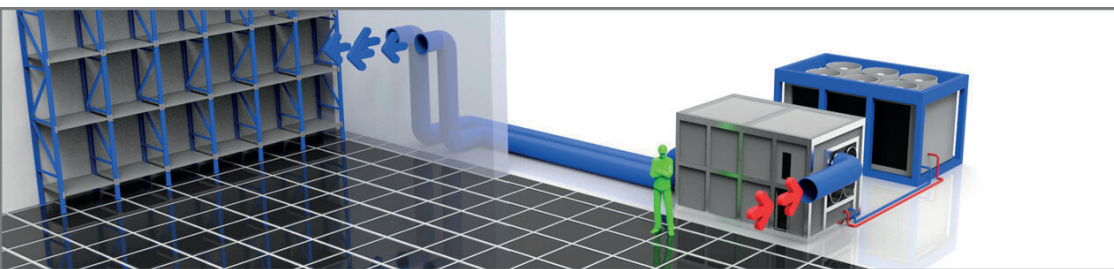

Capacité frigorifique ¹	165 kW	Connexion de courant	16 A CEE	Largeur	1220 mm
Courant (nominal)	15 A	Disjoncteur recommandé	16 A	Hauteur	2250 mm
Pas de capacité	Freq. contr.	Phases	3 + T	Poids	1300 kg
Quantité (d'air) (max.)	18000 m ³ /h	Connexion d'eau	2" Bauer	Niveau sonore (à 10m)	63 dB(A)
Voltage	400 V	Tuyau(x) d'air	2 x 500 / 1 x 1000 mm		
Pression de l'air externe	1050 Pa	Longueur	2630 mm		

¹ Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV




Unités de traitement d'air

LU34 Unité de traitement d'air

Unité de ventilation Eurovent, économe en énergie, classe A, à refroidissement par eau, d'une puissance frigorifique de 340 kW, équipée d'un ventilateur extra puissant pour longue portée d'air. L'unité est prête à brancher et simple à installer grâce à l'utilisation de raccords rapides.

Spécifications techniques LU34

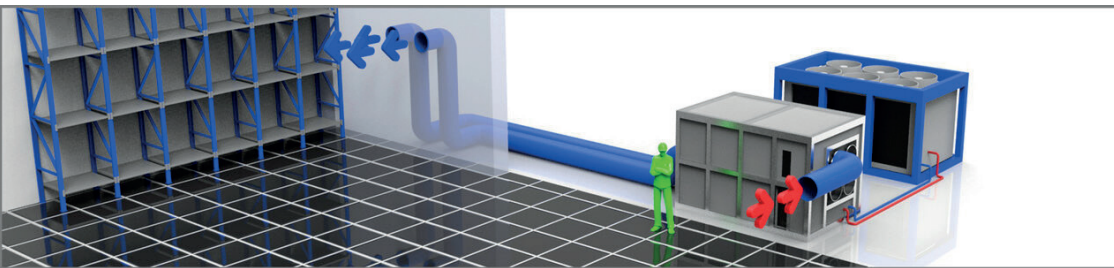

Capacité frigorifique ¹	337 kW	Connexion de courant	32 A CEE	Largeur	2380 mm
Courant (nominal)	30 A	Disjoncteur recommandé	32 A	Hauteur	2250 mm
Pas de capacité	Freq. contr.	Phases	3 + PE	Poids	2200 kg
Quantité (d'air) (max.)	36000 m³/h	Connexion d'eau	2" Bauer	Niveau sonore (à 10m)	66 dB(A)
Voltage	400 V	Tuyau(x) d'air	4 x 500 / 2 x 1000 mm		
Pression de l'air externe	1000 Pa	Longueur	2630 mm		

¹ Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV



Unités de traitement d'air

LV50 Unité de ventilation

Unité de ventilation mobile compacte, pouvant être suspendue, d'une capacité de chauffage de 50 kW et d'une puissance frigorifique de 25 kW. Économe en énergie, l'unité se connecte simplement avec des tuyaux haute température; le soufflage peut être gainé. Possibilité de régulation thermique à distance ou par thermostat intégré. Utilisable pour la mise à température et le maintien en température de petits à moyens volumes ou le maintien hors gel de grands volumes.

Spécifications techniques LV50

Capacité frigorifique ¹	25 kW	Connexion de courant	230 CEE	Largeur	600 mm
Puissance de chauffage ²	50 kW	Disjoncteur recommandé	6 A	Hauteur	1250 mm
Courant (nominal)	3.3 A	Phases	1 + N + T	Niveau sonore (à 10m)	53 dB(A)
Pas de capacité	Traploos instelbaar	Connexion d'eau	GEKA 1"	Poids	130 kg
Quantité (d'air) (max.)	4000 m³/h	Tuyau(x) d'air	300 mm		
Voltage	230 V	Longueur	915 mm		

¹ Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 28 °C / 60% RV

² Chauffage: d'eau 70 - 50 °C, d'air 10 °C / 80% RV




Unités de traitement d'air

LU02L Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie à l'eau avec une capacité de refroidissement de 27 kW à une température ambiante de 0°C, équipé d'une commande de ventilation. L'unité à régulation de fréquence est équipée d'un dispositif de dégivrage, ce qui la rend idéale pour les applications à basse température. Cet appareil peut également être utilisé comme chauffage (capacité de 14,3 kW). L'appareil est prêt à être branché et facile à installer grâce à l'utilisation de raccords rapides. L'unité peut être facilement déplacée à l'aide d'un transpalette ou d'un chariot élévateur.

Spécifications techniques LU02L

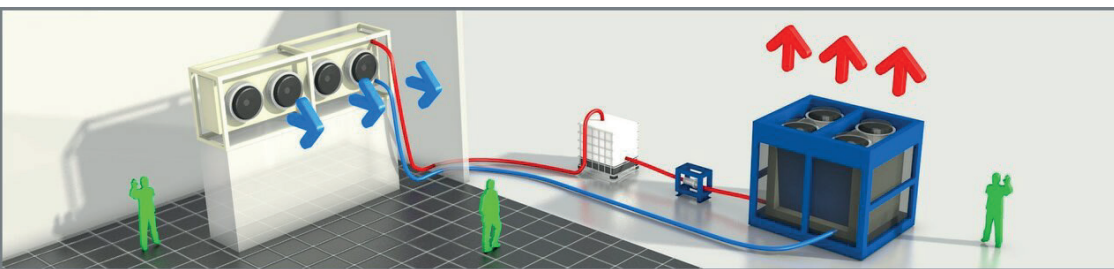

Capacité frigorifique ¹	27 kW	Pression de l'air externe	130 Pa	Largeur	1200 mm
Puissance de chauffage	14.3 kW	Connexion de courant	16/32 A CEE	Hauteur	1770 mm
Courant (nominal)	6.4 / 27 A	Disjoncteur recommandé	16/32 A	Poids	800 kg
Pas de capacité	Freq. contr.	Phases	3 + PE	Niveau sonore (à 10m)	65 dB(A)
Quantité (d'air) (max.)	26000 m³/h	Connexion d'eau	2" Bauer		
Voltage	400 V	Longueur	2940 mm		

¹ Refroidissement: d'eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d'air 0°C 60% RV




Unités de traitement d'air

LU05L Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau avec une capacité de refroidissement de 50 kW à une température ambiante de 0°C, équipée d'une commande de ventilateur. L'unité à régulation de fréquence est équipée d'un dispositif de dégivrage, ce qui la rend idéale pour les applications à basse température. Cette unité de traitement de l'air peut également être utilisée comme système de refroidissement ou utilisée comme chauffage (capacité de 29 kW). L'appareil de traitement de l'air est prêt à être raccordé et facile à installer grâce à l'utilisation de raccords rapides. L'unité peut être facilement déplacée à l'aide d'un transpalette ou d'un chariot élévateur.

Spécifications techniques LU05L

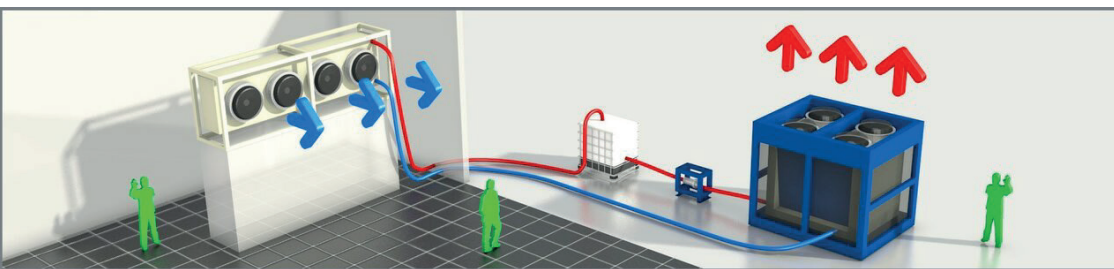

Capacité frigorifique ¹	50 kW	Pression de l'air externe	130 Pa	Largeur	1200 mm
Puissance de chauffage	29.4 kW	Connexion de courant	16/63 A CEE	Hauteur	1750 mm
Courant (nominal)	16 / 60 A	Disjoncteur recommandé	16/63 A	Poids	1600 kg
Pas de capacité	Freq. contr.	Phases	3 + PE	Niveau sonore (à 10m)	60 dB(A)
Quantité (d'air) (max.)	52000 m³/h	Connexion d'eau	2" Bauer		
Voltage	400 V	Longueur ¹	4900 mm		

¹ Refroidissement: d'eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d'air 0°C 60% RV




Refroidisseurs à refroidissement par eau

WK01B Refroidisseur à refroidissement par eau

Unité de climatisation refroidie à l'eau avec une capacité de refroidissement de 22 kW à une température ambiante de 20 °C (pouvant être déployée jusqu'à +2 °C). Elle est équipée d'un double ventilateur et d'un débit d'air élevé. La machine est dotée d'un cadre robuste et de roulettes, ce qui facilite son déplacement. La machine est prête à être branchée et facile à installer grâce aux raccords rapides.

Spécifications techniques **WK01B**

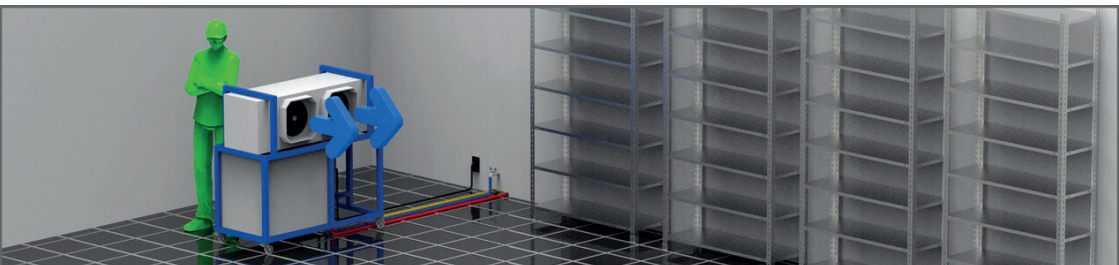

Capacité frigorifique	22 kW	Voltage	400 V	Largeur	790 mm
Courant (nominal)	10.9 A	Disjoncteur recommandé	16 A	Hauteur	1555 mm
Courant (maximal)	14.5 A	Phases	3 + PE	Poids	260 kg
Connexion de courant	16 A CEE	Connexion d'eau	GEKA 1/2"	Niveau sonore (à 10m)	48 dB(A)
Quantité (d'air) (max.)	7100 m³/h	Longueur	1740 mm		



Chaudières électriques mobiles

EH03 Appareil de chauffage électrique

Appareil de chauffage électrique de 3 kW pour le chauffage de petits locaux. Prêt à brancher et simple à installer.

Spécifications techniques **EH03**

Puissance de chauffage	3 kW	Longueur	320 mm	Tuyau d'air chaud (longueur max.)	3 m
Connexion de courant	Schuko 230V	Largeur	260 mm	Protection	IP44
Voltage	230 V	Hauteur	360 mm	Volume d'air	250 m³/h
Phases ¹	1 + N + PE	Poids	11 kg	Température intérieure maximale	40 °C
Commande de réglage	Geen	Tuyau d'air chaud (diamètre)	160 mm		

¹ Conforme aux spécifications (chauffage: d'eau 40 °C/45 °C, d'air 7 °C 87% RV)



Chaudières électriques mobiles

EH03B Appareil de chauffage électrique

Appareil de chauffage électrique de 3 kW pour le chauffage de petits locaux. Prêt à brancher et simple à installer.

Spécifications techniques **EH03B**

Puissance de chauffage	3 kW	Phases	1 + N + PE	Hauteur	400 mm
Protection	IP20	Commande de réglage	Thermost.	Poids	4.1 kg
Connexion de courant	Schuko 230V	Longueur	278 mm	Volume d'air	400 m ³ /h
Voltage	230 V	Largeur	255 mm	Température intérieure maximale	40 °C



Chaudières électriques mobiles

EH09M Appareil de chauffage électrique

Appareil de chauffage électrique de 3.0/4.5/9.0 kW pour le chauffage de petits locaux. Raccord de tuyau d'air possible. Prêt à brancher et simple à installer.

Spécifications techniques **EH09M**

Puissance de chauffage ¹	3.0 / 4.5 / 9.0 kW	Longueur	670 mm	Tuyau d'air chaud (longueur max.)	3 m
Connexion de courant	16 A CEE	Largeur	335 mm	Volume d'air	550 m³/h
Voltage	400 V	Hauteur	310 mm	Température intérieure maximale	40 °C
Phases	3 + PE	Poids	19 kg	Protection	IP44
Commande de réglage	Thermost.	Tuyau d'air chaud (diamètre)	120 mm		

¹ Conforme aux spécifications (chauffage; d'eau 40 °C/45 °C, d'air 7 °C 87% RV)




Chaudières électriques mobiles

EH18M Appareil de chauffage électrique

Appareil de chauffage électrique de 9.0/13.5/18 kW pour le chauffage de petits locaux. Raccord de tuyau d'air possible. Prêt à brancher, avec roues et simple à installer.

Spécifications techniques **EH18M**

Puissance de chauffage	9.0 / 13.5 / 18.0 kW	Longueur	470 mm	Tuyau d'air chaud (diamètre)	300 mm
Connexion de courant	32 A CEE	Largeur	410 mm	Tuyau d'air chaud (longueur max.)	3 m
Voltage	400 V	Hauteur	580 mm	Protection	IP44
Phases	3 + PE	Poids	28 kg	Température intérieure maximale	40 °C
Commande de réglage	Thermost.	Volume d'air	1500 m³/h		

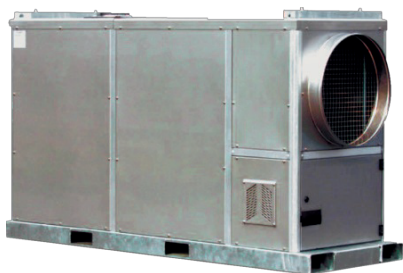


Canons d'air chaud

HT20 Canon à air chaud

Canon à air chaud (indirect) au fioul d'une puissance calorifique de 200 kW. Doté d'une sonde externe, prêt à brancher et facile à installer. L'unité peut être déplacée simplement avec un chariot élévateur. Possibilité de recirculation d'air.

Spécifications techniques HT20

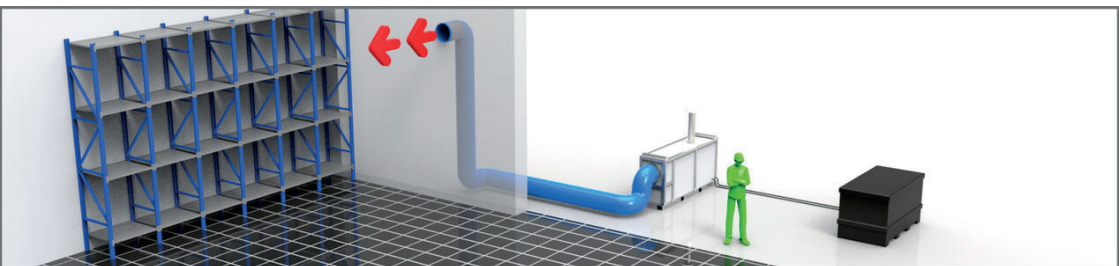

Puissance de chauffage	200 kW	Hauteur	1360 mm	Disjoncteur recommandé	16 A
Connexion de courant	16/32 A CEE	Poids	605 kg	Perte de pression nominale	30 kPa
Voltage	400 V	Courant (nominal)	9 A	Débit nominal (L/sec)	21.33 L/sec
Phases	3 + PE	Quantité (d'air) (max.)	12000 m³/h	Pression maximale	10 bar
Longueur	3000 mm	Pression de l'air externe	600 Pa	Commande de réglage	Thermost.
Largeur	810 mm	Cons. d'énergie	232 kW	Niveau sonore (à 10m)	56 dB(A)



Canons d'air chaud

HT20M Appareil de chauffage indirect

Canon à air chaud (indirect) au fioul d'une puissance calorifique de 200 kW. Doté d'une sonde externe, prêt à brancher et facile à installer. L'unité peut être déplacée simplement avec un chariot élévateur. Possibilité de recirculation d'air.

Spécifications techniques HT20M

Puissance de chauffage	200 kW	Largeur	910 mm	Quantité (d'air) (max.)	12000 m³/h
Connexion de courant	16/32 A CEE	Hauteur	1520 mm	Pression de l'air externe	600 Pa
Voltage	400 V	Poids	428 kg	Disjoncteur recommandé	16 A
Phases	3 + PE	Courant (nominal)	9 A	Commande de réglage	Thermost.
Longueur	2710 mm	Cons. d'énergie	4 kW	Niveau sonore (à 10m)	56 dB(A)

Coolworld

LOCATION DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

Coolworld Rentals France
0 800 000 844 (gratuit)
+33 (0)1 60 66 14 92
Savigny-le-Temple, France

Coolworld Agence Sud-Est
0 800 000 844 (gratuit)
+33 (0)1 60 66 14 92
Colombier-Saugnieu, France

Coolworld Rentals Suisse
0 800 002 720 (gratuit)
+41 (0)52 588 08 86
Thayngen, Suisse

Coolworld Rentals Belgique
0 800 889 00 (gratuit)
+32 (0)2 592 03 60
Herentals, Belgique

