




## Chillers

### **CZ20LTC Low temp koudwatermachine**

Lage temperatuur koudwatermachine met een koelvermogen van 200 kW. Deze low temperature chiller maakt gebruik van het natuurlijk koudemiddel CO<sub>2</sub> met een GWP waarde van 1. Deze lage temperatuur chiller is geschikt tot een uittrede temperatuur van -35 °C. Door slim ontwerp is geen noodkoeling nodig. De chiller is energiezuinig, geluidsarm en stekkerklaar. De chiller is gebouwd in een robuust frame en eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

#### Technische Specificaties **CZ20LTC**

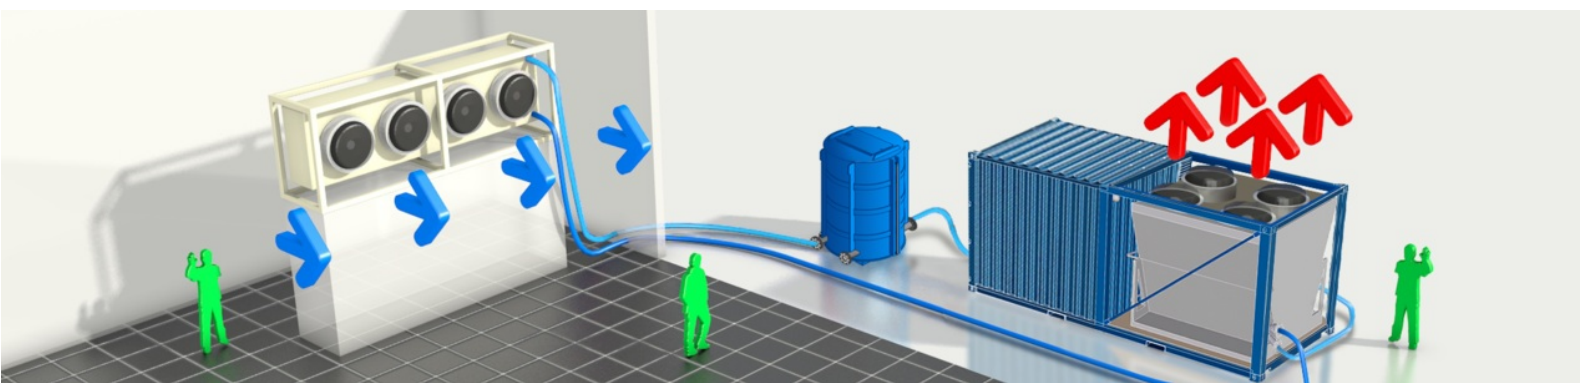

Koelvermogen <sup>1</sup>	200 kW	Aanbevolen zekeringen	400 A	Lengte	6100 mm
Koelvermogen	200 kW	Fasen	3 + PE	Breedte	2500 mm
Opgenomen vermogen	195 kW	Interne pomp	Nee	Hoogte	2600 mm
Stroom (nominaal)	355 A	Flow nominaal (L/sec)	12 L/sec	Gewicht	8180 kg
Stroom (maximaal)	372 A	Watersluiting	4" Bauer	Geluidsniveau (op 10 m)	55 dB(A)
Elektrische aansluiting	M12	Maximale werkdruk	10 bar		
Bedrijfsspanning	400 V	Nominaal drukverlies	56 kPa		

<sup>1</sup> Glycol/water -25 °C/-20 °C, lucht 40 °C

