Shockfreezers

MI01B Invriescel / inkoelcel

Representatieve, energiezuinige en geluidsarme conform HACCP & GMP gebouwde invries-/ inkoelcel, inhoud 25 m^3. Speciaal ontwikkeld voor zeer snel invriezen / afkoelen van producten. Stekkerklaar en plaatsbaar met kraan ook op moeilijk te bereiken locaties. Kan zowel buiten als binnen worden toegepast. Voorzien van laag GWP koudemiddel. Toegankelijk met van binnen te openen deur. Inclusief LED-verlichting.

Technische Specificaties **MI01B**

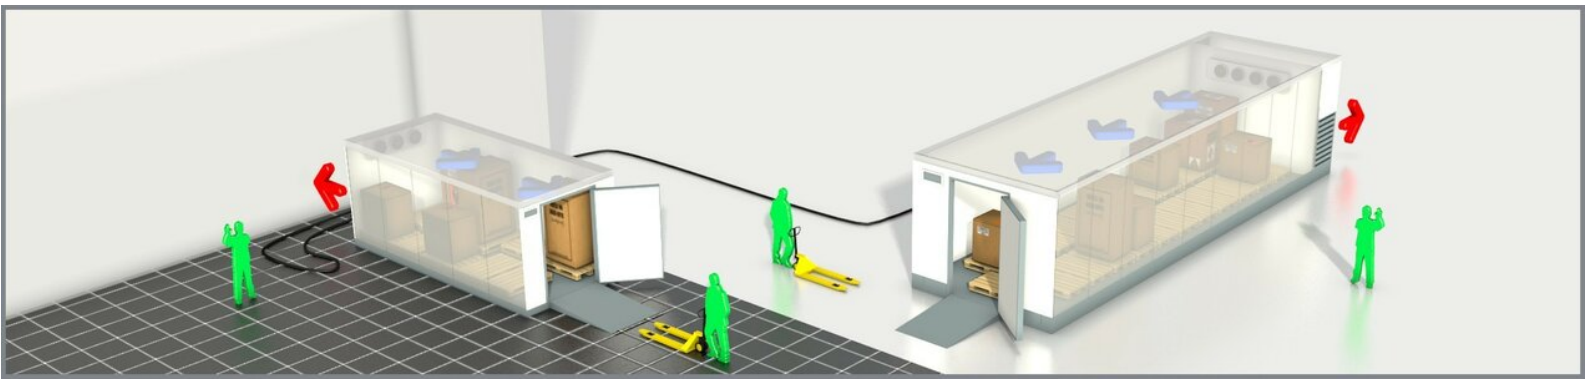

Palletplaatsen (euro)	10	Stroom (nominaal)	38 A	Hoogte (binnen)	1970 mm
Inhoud	25 m^3	Aanbevolen zekeringen	63 A	Deurhoogte	2100 mm
Min. binnentemperatuur	-35 °C	Fasen	3 + N + PE	Deurbreedte	1400 mm
Max. binnentemperatuur	5 °C	Lengte (buiten)	6450 mm	Instapdrempel	180 mm
Min. buitentemperatuur	°C	Breedte (buiten)	2950 mm	Vloerbelasting	1200 Kg/m^2
Elektrische aansluiting	63 A CEE	Hoogte (buiten)	2930 mm	Gewicht	3500 kg
Bedrijfsspanning	400 V	Lengte (binnen)	4700 mm	Geluidsniveau (op 10 m)	59 dB(A)
Stroom (maximaal)	59.5 A	Breedte (binnen)	2700 mm		