





Kühlzelle MK03

Mobile Fertigungskühlzelle mit einem Volumen von 100 m³ und einer großen Kühlleistungsüberkapazität. Die Kühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und verfügt serienmäßig über einen Datenlogger. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel.

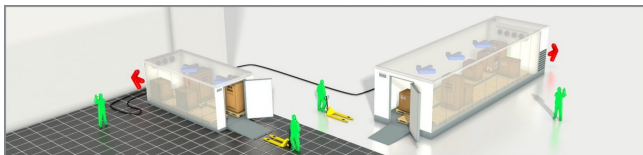

Standardzubehör MK03

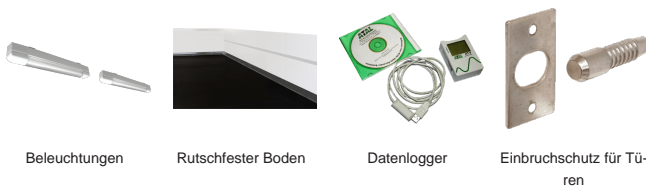


Beleuchtungen

Rutschfester Boden

Datenlogger

Einbruchschutz für Türen

Sonderzubehör MK03

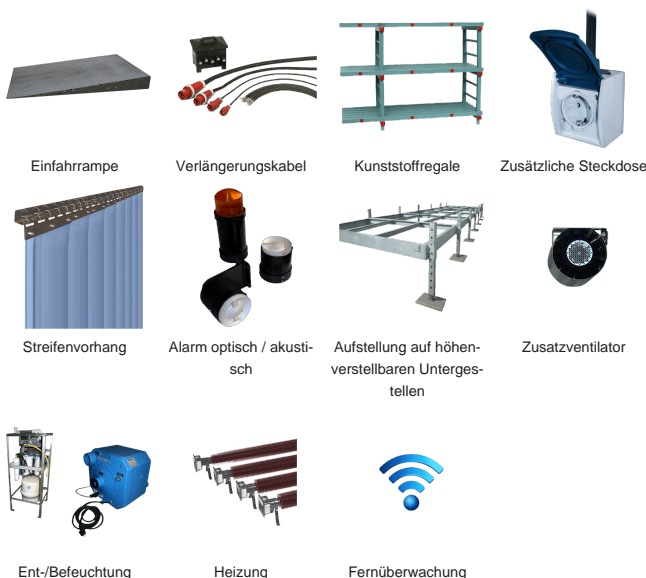

Einfahrrampe

Verlängerungskabel

Kunststoffregale

Zusätzliche Steckdose

Streifenvorhang

Alarm optisch / akustisch

Aufstellung auf höhenverstellbaren Untergestellen

Zusatzventilator

Ent-/Befeuchtung

Heizung

Fernüberwachung

Technische Daten MK03

Anzahl Paletten (Euro)	28
Inhalt	100 m ³
Innentemperatur, Mindestwert	-2 °C
Innentemperatur, Höchstwert	10 °C
Stromanschluss	16 A CEE
Spannung	400 V
Empfohlene Sicherungen	16 A
Phasen	3 + N + E
Länge (außen)	12000 mm
Breite (außen)	3500 mm
Höhe (außen)	3000 mm
Höhe der Tür	2500 mm
Breite der Tür	1400 mm
Höhe Türschwelle	200 mm
Gewicht	6000 kg
Schallpegel (in 10 m)	50 dB(A)