




Ultra-low Tiefkühlzelle MU02

Repräsentative, energiesparende, gemäß HACCP und GMP gebaute Einfrierzelle mit niedrigem Schallpegel, Volumen 71 m³. Speziell entwickelt für sehr niedrige Temperatur von bis zu minus 45 °C mit einer vollständigen redundanten Anlage. Betriebsfertig; lässt sich mit Kran auch an schwer zugänglichen Stellen aufstellen. Für drinnen und draußen geeignet. Mit ozonfreundlichem Kältemittel. Große Tür von innen und außen zu öffnen. Einschließlich Beleuchtung und Türrandheizung.

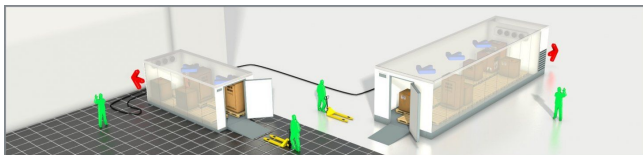

Standardzubehör MU02



Beleuchtungen

Rutschfester Boden

Türrahmenheizung

Streifenvorhang

Alarm optisch / akusti-



Standardzubehör MU02



Einfahrrampe

Verlängerungskabel

Kunststoffregale

Zusätzliche Steckdose

SMS-Melder

Datenlogger

Zusatzventilator

Ent-/Befeuchtung

Heizung

Fernüberwachung

Technische Daten MU02

Anzahl Paletten (Euro)	24
Inhalt	71 m ³
Innentemperatur, Mindestwert	-45 °C
Innentemperatur, Höchstwert	-20 °C
Stromanschluss	2 x 63 A CEE
Spannung	400 V
Empfohlene Sicherungen	2 x 63 A
Phasen	3 + N + E
Länge (außen)	12000 mm
Breite (außen)	3500 mm
Höhe (außen)	3000 mm
Höhe der Tür	2100 mm
Breite der Tür	1400 mm
Höhe Türschwelle	290 mm
Gewicht	9500 kg
Schallpegel (in 10 m)	61 dB(A)