




## Ultra Low Tiefkühlcontainer bis zu -60 °C RU40

Robuster Tiefkühlcontainer (40-Fuß-High-Cube-Reefer) mit einem Inhalt von 63,2 m<sup>3</sup>. Speziell entwickelt für sehr niedrige Temperaturen von bis zu -60 °C. Der Container verfügt über einen Boden aus Aluminium T-Profil, Spezialtüren und der Innenraum ist aus rostfreiem Stahl. Der Container erfüllt nicht die HACCP/GMP-Anforderungen. Als Option auch mit einschließlich gekühlten Vorraum, Fernüberwachung und Beleuchtung möglich.

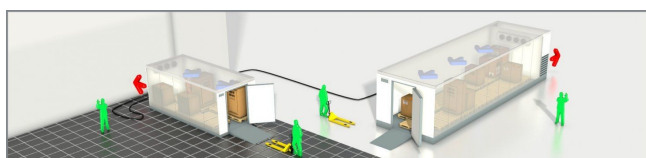

### Sonderzubehör RU40



### Technische Daten RU40

Anzahl Paletten (Euro)	21
Inhalt	63.2 m <sup>3</sup>
Innentemperatur, Mindestwert	-60 °C
Innentemperatur, Höchstwert	-10 °C
Stromanschluss	32 A CEE
Spannung	400 V
Empfohlene Sicherungen	32 A
Phasen	3 + E
Länge (außen)	12192 mm
Breite (außen)	2440 mm
Höhe (außen)	2896 mm
Höhe der Tür	1400 mm
Breite der Tür	2100 mm
Höhe Türschwelle	264 mm
Gewicht	5890 kg
Schallpegel (in 10 m)	60 dB(A)