




Einfrierzelle / Schockfroster MI01

Repräsentative, energiesparende, gemäß HACCP und GMP gebaute Einfrierzelle mit niedrigem Schallpegel, Volumen 25 m³. Speziell entwickelt für sehr schnelles Einfrieren/Schockfrosten. Betriebsfertig lässt sie sich mit Kran auch an schwer zugänglichen Stellen aufstellen. Für drinnen und draußen geeignet und mit ozonfreundlichem Kältemittel. Große Tür von innen und außen zu öffnen. Einschließlich Beleuchtung.

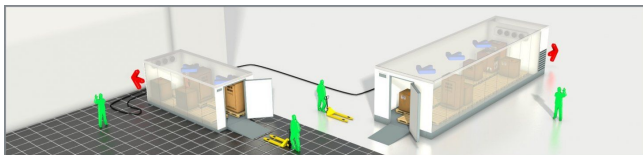

Standardzubehör MI01



Beleuchtungen

Rutschfester Boden

Türrahmenheizung

Streifenvorhang



Alarm optisch / akustisch

Datenlogger

Einbruchschutz für Türen

Standardzubehör MI01

Einfahrrampe

Verlängerungskabel

Kunststoffregale

Zusätzliche Steckdose

SMS-Melder

Aufstellung auf höhenverstellbaren Untergestellen

Fernüberwachung

Technische Daten MI01

Anzahl Paletten (Euro)	10
Inhalt	25 m ³
Innentemperatur, Mindestwert ¹	-35 °C
Innentemperatur, Höchstwert	5 °C
Stromanschluss	63 A CEE
Spannung	400 V
Empfohlene Sicherungen	63 A
Phasen	3 + N + E
Länge (außen)	6450 mm
Breite (außen)	2950 mm
Höhe (außen)	2930 mm
Höhe der Tür	2100 mm
Breite der Tür	1400 mm
Höhe Türschwelle	180 mm
Gewicht	3100 kg
Schallpegel (in 10 m)	59 dB(A)

¹ Nach Genehmigung von Coolworld International