




## Tiefkühlzelle MV01

Mobile Fertigtiefkühlzelle mit einem Volumen von 84 m<sup>3</sup> und einer großen Kühlleistungsüberkapazität (Temperaturbereich bis minus 35 °C). Die Tiefkühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich dank der Rahmenheizung leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und verfügt serienmäßig über einen Datenlogger. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel.

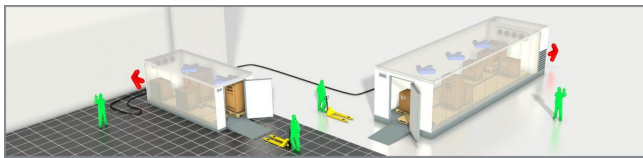

### Standardzubehör MV01



Beleuchtungen


Rutschfester Boden

Türrahmenheizung

Streifenvorhang



### Sonderzubehör MV01

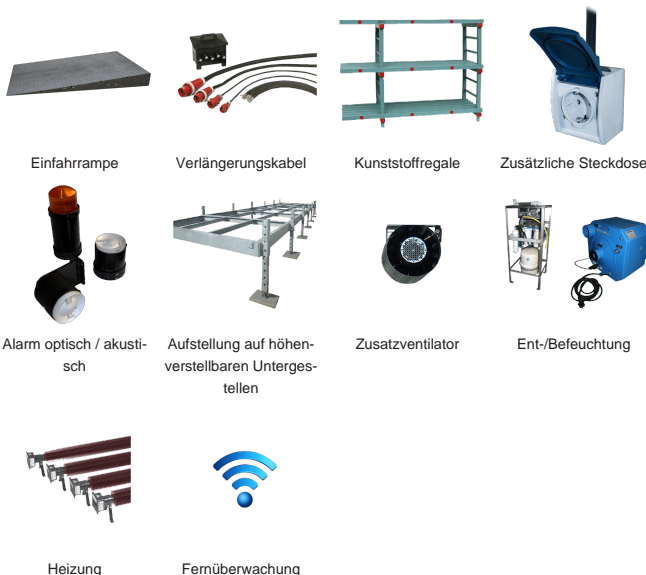

Einfahrrampe

Verlängerungskabel

Kunststoffregale

Zusätzliche Steckdose

Alarm optisch / akustisch

Aufstellung auf höhenverstellbaren Untergestellen

Zusatzventilator

Ent-/Befeuchtung

Heizung

Fernüberwachung

### Technische Daten MV01

Anzahl Paletten (Euro)	26
Inhalt	84 m <sup>3</sup>
Innentemperatur, Mindestwert <sup>1</sup>	-35 °C
Innentemperatur, Höchstwert	2 °C
Stromanschluss	32 A CEE
Spannung	400 V
Empfohlene Sicherungen	25 A
Phasen	3 + N + E
Länge (außen)	12000 mm
Breite (außen)	3000 mm
Höhe (außen)	3000 mm
Höhe der Tür	2500 mm
Breite der Tür	1400 mm
Höhe Türschwelle	200 mm
Gewicht	6200 kg
Schallpegel (in 10 m)	50 dB(A)

<sup>1</sup> Nach Genehmigung von Coolworld International