




Tiefkühlzelle MV01

Mobile Fertigtiefkühlzelle mit einem Volumen von 84 m³ und einer großen Kühlleistungsüberkapazität (Temperaturbereich bis minus 35 °C (*?). Die Tiefkühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich dank der Rahmenheizung leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP Anforderungen und verfügt über serienmäßig über einen Datenlogger. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel.

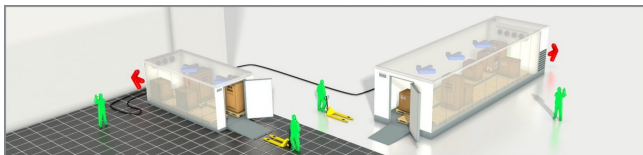

Standardzubehör MV01



Beleuchtungen

Rutschfester Boden

Türrahmen- heizung

Streifenvorhang



Data logger

Einbruchschutz für Türen

Sonderzubehör MV01



Einfahrampen

Verlängerungs- kabel

Kunststoffregale


Zusätzliche Steckdose

Alarm optisch / akustisch

Aufstellung auf höhenverstellbaren Untergestellen

Zusatzventilator

Ent-/Befeuchtung



Heizung



Fernüberwachung

Technische Daten MV01

Anzahl Paletten (Euro)	26
Inhalt	84 m ³
Innentemperatur, Mindestwert ¹	-35 °C
Innentemperatur, Höchstwert	2 °C
Stromanschluss	32 A CEE
Spannung	400 V
Empfohlene Sicherungen	25 A
Phasen	3 + N + E
Länge (außen)	12000 mm
Breite (außen)	3000 mm
Höhe (außen)	3000 mm
Höhe der Tür	2500 mm
Breite der Tür	1400 mm
Höhe Türschwelle	200 mm
Leergewicht	6200 kg
Schallpegel (in 10 m)	50 dB(A)

¹ Nach Genehmigung von Coolworld International