




## Chambre de congélation / refroidissement rapide MI01

Représentative, économe et avec un niveau sonore bas. Conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 25 m<sup>3</sup>. Développée particulièrement pour la congélation / refroidissement rapide des produits. Prête à brancher et livrable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage inclus.

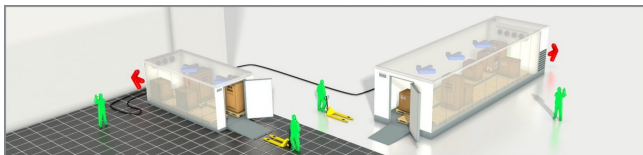

### Accessoires standard MI01



Éclairage supplémentaire

Plancher antidérapant

Chauffage de porte

Rideau à lamelles



Lumière/son d'alarme

T-logger

Serrure antivol de porte

### Accessoires en option MI01

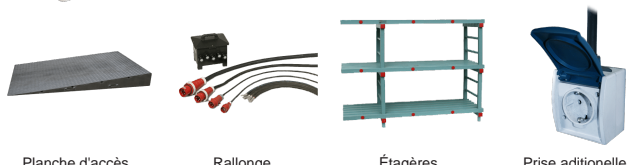


Planche d'accès

Rallonge

Étagères

Prise additionnelle



Avertisseur sms



Surélévation



Télégestion

### Fiche technique MI01

Nombre de palettes (euro)	10
Volume	25 m <sup>3</sup>
Température intérieure minimale <sup>1</sup>	-35 °C
Température intérieure maximale	5 °C
Connexion de courant	63 A CEE
Voltage	400 V
Disjoncteur recommandé	63 A
Phases	3 + N + T
Longueur (externe)	6450 mm
Largeur (externe)	2950 mm
Hauteur (externe)	2930 mm
Hauteur de la porte	2100 mm
Largeur de la porte	1400 mm
Hauteur du seuil	180 mm
Poids	3100 kg
Niveau sonore (à 10m)	59 dB(A)

<sup>1</sup> Après approbation de Coolworld International