




Surgélateur MU02

Chambre de congélation représentative, économe, avec un niveau sonore bas, conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 71 m³. Développée particulièrement pour des températures très basses, jusqu'à moins 45°C avec une installation redondante. Prête à brancher et installable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage et chauffage de porte inclus.



Accessoires standard MU02

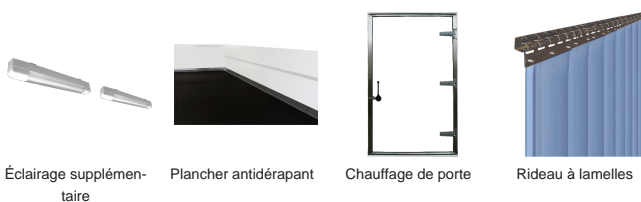

Éclairage supplémentaire

Plancher antidérapant

Chauffage de porte

Rideau à lamelles

Lumière/son d'alarme

Accessoires en option MU02



Planche d'accès

Rallonge

Étagères

Prise additionnelle

Avertisseur sms

T-logger

Ventilateurs d'appui

(Des)humidification

Chauffage

Télégestion

Fiche technique MU02

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Nombre de palettes (euro) | 24 |
| Volume | 71 m ³ |
| Température intérieure minimale | -45 °C |
| Température intérieure maximale | -20 °C |
| Connexion de courant | 2 x 63 CEE |
| Voltage | 400 V |
| Disjoncteur recommandé | 2 x 63 A |
| Phases | 3 + N + T |
| Longueur (externe) | 12000 mm |
| Largeur (externe) | 3500 mm |
| Hauteur (externe) | 3000 mm |
| Hauteur de la porte | 2100 mm |
| Largeur de la porte | 1400 mm |
| Hauteur du seuil | 290 mm |
| Poids | 9500 kg |
| Niveau sonore (à 10m) | 61 dB(A) |