




Vriescontainers

RU40 Ultra low vriescontainer - -60 °C

Robuuste ultra low vriescontainer (40-ft Reefer High Cube) met een inhoud van 63,2 m³. Speciaal ontwikkeld voor zeer lage temperaturen, tot -60 °C. De vriescontainer is voorzien van een aluminium vloer met T-profielen vloer, rvs binnenwerk en speciale deuren. De standaard container voldoet niet aan de HACCP / GMP-eisen. Uitvoering met optioneel gekoelde voorruimte, remote monitoring en verlichting ook mogelijk.

Technische Specificaties **RU40**

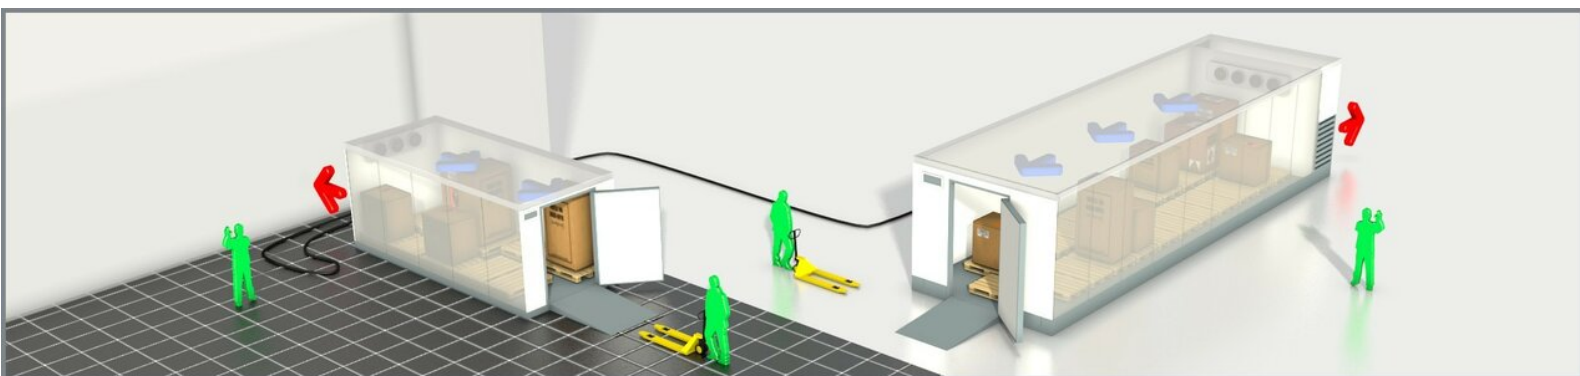

Palletplaatsen (euro)	21	Stroom (nominaal) ⁴	26 A	Hoogte (binnen) ⁴	2485 mm
Inhoud ¹	63.2 m ³	Aanbevolen zekeringen ⁴	32 A	Deurhoogte ⁴	1400 mm
Min. binnentemperatuur ²	-60 °C	Fasen ⁴	3 + PE	Deurbreedte ⁴	2100 mm
Max. binnentemperatuur ²	-10 °C	Lengte (buiten) ⁴	12192 mm	Instapdrempel ⁴	264 mm
Min. buitentemperatuur ²	-30 °C	Breedte (buiten) ⁴	2440 mm	Vloerbelasting ⁴	2500 Kg/m ²
Elektrische aansluiting ³	32 A CEE	Hoogte (buiten) ⁴	2896 mm	Gewicht ⁴	5890 kg
Bedrijfsspanning ³	400 V	Lengte (binnen) ⁴	11550 mm	Geluidsniveau (op 10 m) ⁴	60 dB(A)
Stroom (maximaal) ⁴	31 A	Breedte (binnen) ⁴	2200 mm		

¹ Zonder topbox 1620 x 780 x 1900

² Na goedkeuring van Coolworld International

³ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

⁴ Wanneer elektrische verwarming toegepast

