




Chambre de réfrigération MK02

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 100 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur d'embarquement est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données et est facile à déplacer avec un camion à grue. La chambre est peu bruyante et a une consommation d'énergie basse.

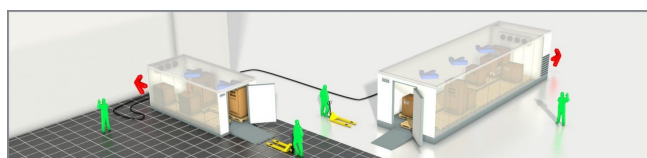

Accessoires standard MK02



Éclairage supplémentaire

Plancher antidérapant

T-logger

Accessoires en option MK02



Planche d'accès

Rallonge

Étagères

Prise additionnelle

Rideau à lamelles

Lumière/son d'alarme

Avertisseur sms

Surélévation

Ventilateurs d'appui

(Des)humidification

Chauffage

Télégestion

Fiche technique MK02

Nombre de palettes (euro)	28
Volume	100 m ³
Température intérieure minimale	-2 °C
Température intérieure maximale	10 °C
Connexion de courant	16 A CEE
Voltage	400 V
Disjoncteur recommandé	16 A
Phases	3 + N + T
Longueur (externe)	12000 mm
Largeur (externe)	3500 mm
Hauteur (externe)	3000 mm
Hauteur de la porte	2500 mm
Largeur de la porte	2000 mm
Hauteur du seuil	200 mm
Poids à vide	6000 kg
Niveau sonore (à 10m)	47 dB(A)